



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি



১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে গণভবন থেকে নবনির্মিত পানি ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, মহাপরিচালক (বাপাউবো) এ এম আমিনুল হক ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি, SDG মুখ্য সমন্বয়ক, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, মন্ত্রণালয় সহ ও তার অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি ভবন



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম



ফজলুর রশিদ

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

মুজিব শতবর্ষের শুভলগ্নে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই বিশেষ মুহূর্তে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যিনি ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র ও দূর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সাফল্যের সাথে গত ৬২ বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ছোট বড় ৯১০ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ১৬৪৪৩ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৩৭৯ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ নদীর নাব্যতা রক্ষার নিমিত্তে ৩১০১ কিলোমিটার ড্রেজিং ও খনন করে জীববৈচিত্র্যময় গ্রীন ইকোসিস্টেম রক্ষা করা হচ্ছে। ১৩৭টি সেচধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় বাৎসরিক অতিরিক্ত প্রায় ১.১৫ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ উপহার দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে ২০টি কার্যক্রম বাপাউবো সরাসরি/আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণের আত্মসী সময়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগীতা ও সমন্বয়ে হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল সহ দেশের সকল অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করেছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা মৌসুমে ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং এপ্রিল-মে মাসে হাওর অঞ্চলের জন্য ৩ দিনের আকস্মিক বন্যার আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমন্বিতভাবে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

“ডিজিটাল বাংলাদেশ” বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার, ই-ফাইলিং ব্যবহার, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার, হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ই-মনিটরিং করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ চালু করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব দপ্তর পানি ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। পূর্বাচলে অস্থায়ী ভবনে উদ্বোধন হয়েছে আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমানে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান বাংলাদেশের জন্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে উত্তরনে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দৃঢ় প্রত্যয়ে নিরলস কাজ করছি।

৩০/০৯/২০২০
(ফজলুর রশিদ)

প্রকাশক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রকাশনা কমিটি

- | | |
|--|------------|
| ১। প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | আহবায়ক |
| ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য-সচিব |
| ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৫। প্রোগ্রামার
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচীপত্র

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা	১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি	১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০	১
পরিচালনা পরিষদ	১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	২
সাংগঠনিক কাঠামো	২
জনবল	৪
পদ সৃজন	৪
জনবল নিয়োগ	৪
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান	৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫
বাপাউবোর প্রকল্পে অর্থায়ন	৫
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৫
২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম	৬
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ	৭
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন	৯
২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৫টি প্রতিশ্রুতি	৯
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য	১০
২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	১২
২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	১৬
বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুথলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প আওতায়	
নির্মাণাধীন সেডিমেন্ট বেসিন	১৮
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প	১৯
বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা	১৯
বাপাউবোর ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা	২১
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা	২২
সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ	২৮
আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৯
যুগোপযোগী নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন	৩০
প্রকৃতি নির্ভর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৩১
বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ	৩১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রপ্টিন কার্যক্রম	৩২
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম	৩২

পানি বিজ্ঞান (Hydrolog) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম	৩৬
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম	৪১
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৩
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৫
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৬
শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৭
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৭
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম	৪৯
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট এর কার্যক্রম	৪৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম	৫০
ইনোভেশন কর্মকাণ্ড	৫২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন	৫৫
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান	৫৭
এক নজরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের বিবরণ	৬২
উপসংহার	৬৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড	৬৫

পরিশিষ্ট-১

৬৭

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক
অগ্রগতির বিবরণ

৬৯

পরিশিষ্ট-২

৮৭

২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির
বিবরণী

৮৯

পরিশিষ্ট-৩

৯৩

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন
অগ্রগতি প্রতিবেদন

৯৫

পরিশিষ্ট-৪

৯৭

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

৯৯

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার “পানি উইং” নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০” জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্থ ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংরক্ষণ;
৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।


(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

- i) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- ii) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদসম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- iii) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- iv) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- v) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

পরিচালনা পরিষদ
মহাপরিচালক

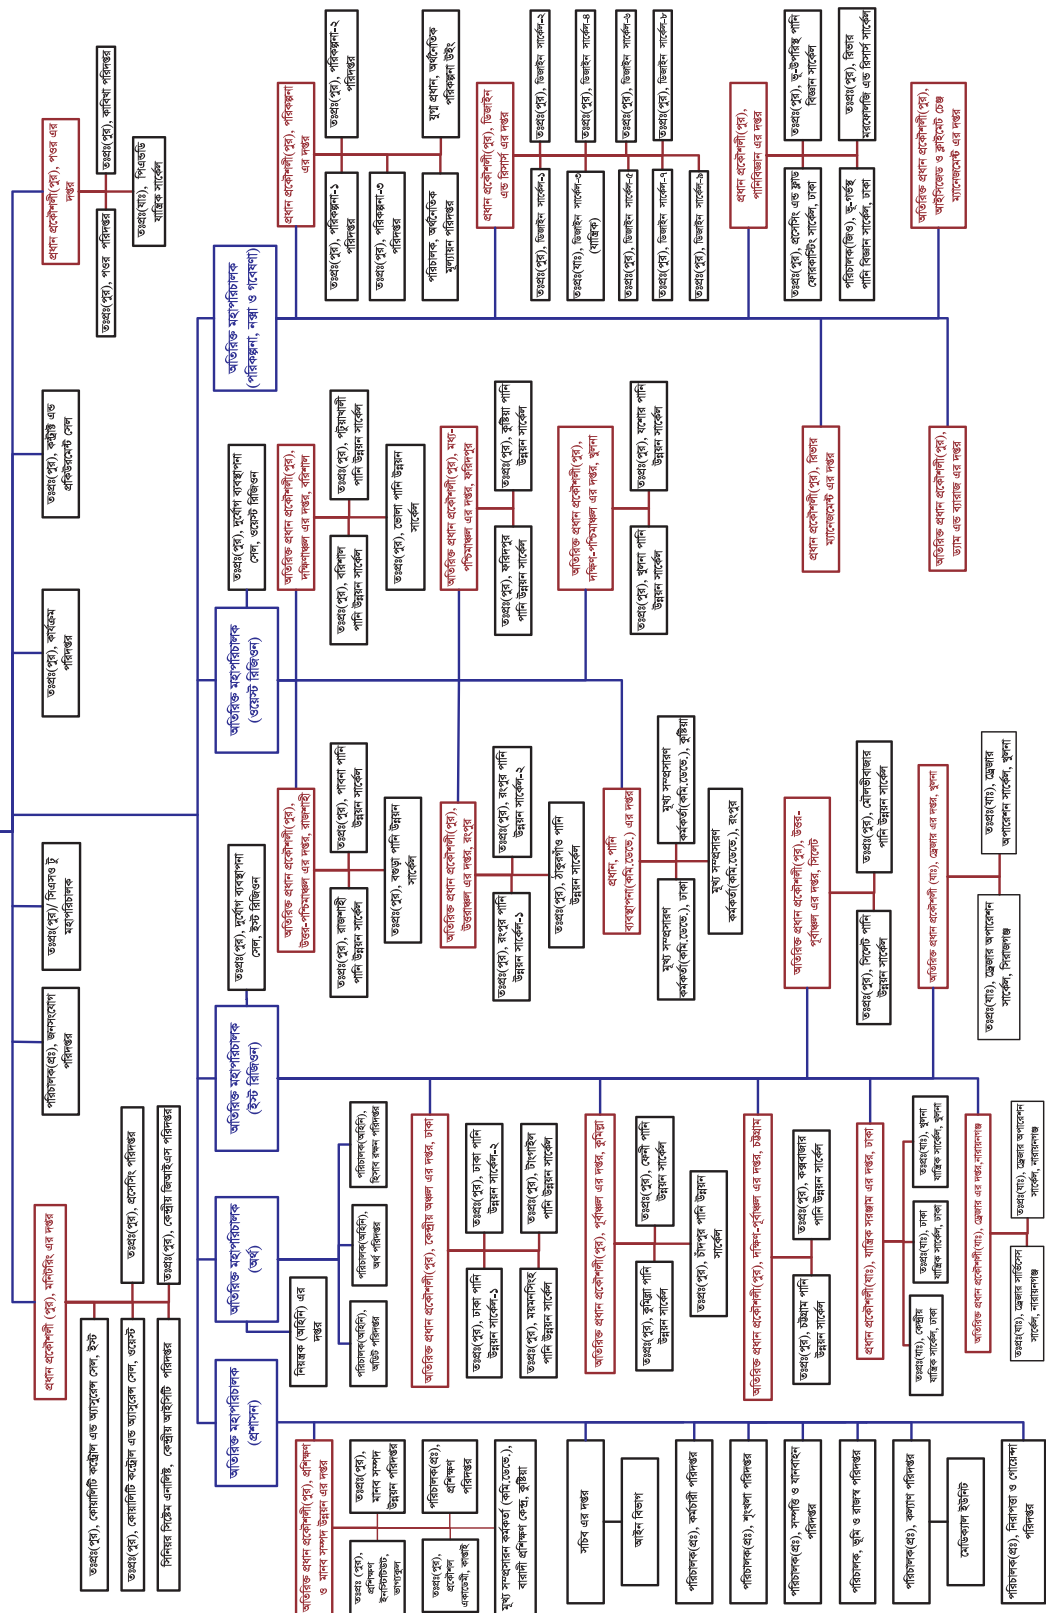

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার “পানি উইং” নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে হ্রাস করে ১৮০৩২ এ আনা হয়। পুনরায় ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৮ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে দুই ধাপে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত মোট ১৫১ ক্যাটাগরীর ১১৮৭২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ ক্যাটাগরীর ৭৬৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবোর অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৮ পদ এর সম্মতি প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় মোট ১২৬৩৮টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৩৩টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট’ ৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৬৩
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৭৬
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৪
৪।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৮	১৩২৩৩

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	সেট-আপভুক্ত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২০-২০২১ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২১ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা (আউটসোর্সিং ব্যতীত)
১	১ হতে ৯	১৪২৭	১০৫১	৭১	৩৭৬	২২
২	১০ হতে ১২	১১৯৮	৭৯৬	৩৬	৪০২	১৩৯
৩	১৩ হতে ১৬	৪২৩২	২৬৮০	০	১৫৫২	২৫৯
৪	১৭ হতে ২০	৫৭৮১	২০৪৪	০	৩৭৩৭	-
	মোট	১২৬৩৮	৬৫৭১	১০৭	৬০৬৭	৪২০

আউটসোর্সিং এর পদসমূহ সাকুল্য বেতন ভিত্তিক বিধায় গ্রেড ভিত্তিক বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্তমানে ২২৬৪ টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
৪৬ জন	৬ জন	৫২ জন	-	-	-	

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০২০-২১	৫৪	১৬৯০	৭০৩২৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
		NIL		

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন


বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২০ বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এছাড়াও, বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হতে ঈঙ্গিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ১০১টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫৯২৯.১৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, ১টি প্রকল্প জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্ত হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) তে ১৬টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭টি। তন্মধ্যে ১১১টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (১০৩টি জিওবি ও ৮টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ৬টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ৭৩১১.৩২ কোটি টাকা। জিওবি খাতে ১৫% বরাদ্দের অর্থ ছাড় স্থগিত থাকায় ছাড়যোগ্য বরাদ্দ দাঁড়ায় ৬৩৩৫.৫১ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.০৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৭৪% (বরাদ্দের বিপরীতে)। ছাড়যোগ্য বরাদ্দ বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.১৮% (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১)। ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (অর্থছাড়ের %)
স্থানীয়	৬৪৫২.৫৭	৫৪৫২.৯০	৫৩১৫.০৩	৮২.৩৭%	৯৭.৪৭%
প্রকল্প সাহায্য	৮৫৮.৭৫	৬৬৪.৮৬	৫৮৮.৪০	৬৮.৫২%	৮৮.৫০%
মোট	৭৩১১.৩২	৬১১৭.৭৭	৫৯০৩.৪৩	৮০.৭৪%	৯৬.৫০%

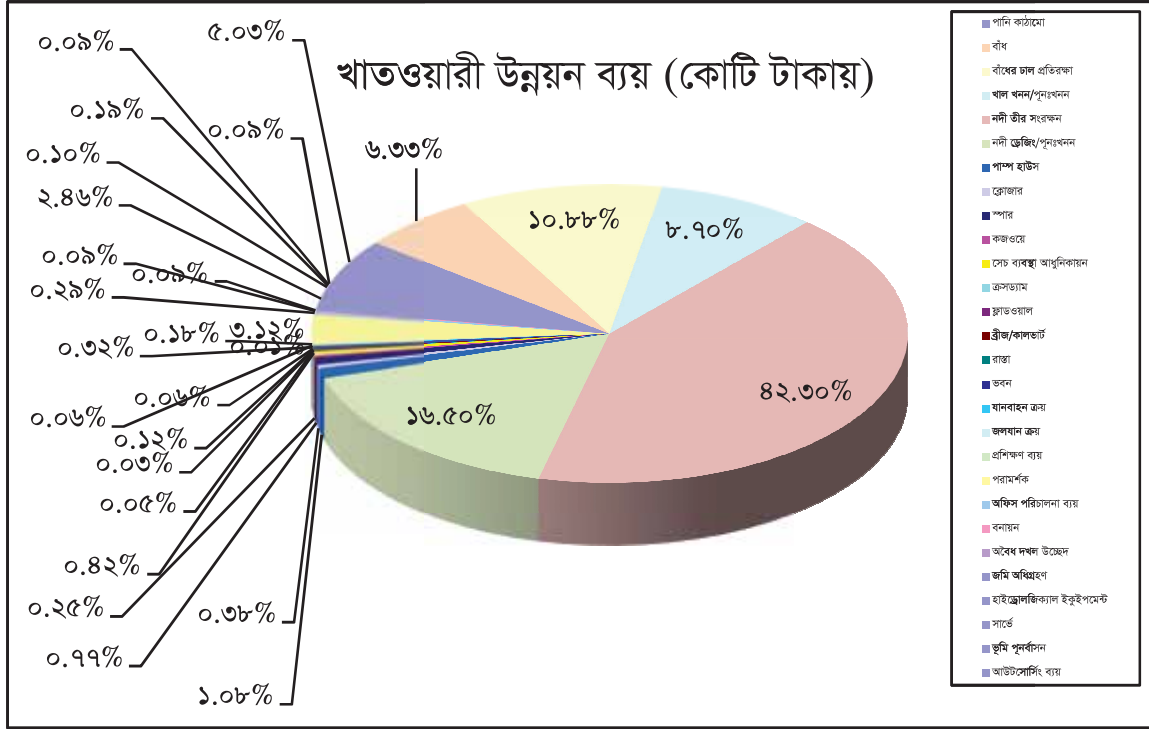

২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ১৭৭৯,০৮,৪৬,০০০/- টাকা এবং ব্যয় ১৭০৪,৭০,৩৭,৮৫৬.৩২/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

লক্ষ টাকা

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
		ও এন্ড এম :		
১	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	৮৯,১২২.০০	৮৯,০১৫.২৬
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	২,৫০০.০০	২,৪০৬.৫০
৩	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৪,৪৫৪.৪৯	৪,১৩৭.১৪
৪	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	১,৪০০.০০	১,২৭২.৪৯
৫	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৪৫৯.০০	৪০০.৪০
		উপমোট (ক)	৯৭,৯৩৫.৪৯	৯৭,২৩১.৭৯
৬	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১,৯৪৫.৫৪	১,৮৭৭.৮৩
		উপমোট (খ)	১,৯৪৫.৫৪	১,৮৭৭.৮৩
		সংস্থাপন :		
৭	৩৬৩১১০১১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৪,৬৭৪.৩৮	৩০,৯৩৪.১৪
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১০,৭৫৯.৯৪	৮,৩১৩.৪১
৯	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয় সহ)	৩০,৫০০.০০	৩০,২১৭.৫৫
১০	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৬৫.০০	২৫.৭৬
১১	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	২,০২৮.১১	১,৮৬৯.৯০
		উপমোট (গ)	৭৮,০২৭.৪৩	৭১,৩৬০.৭৬
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৭৭,৯০৮.৪৬	১৭০,৪৭০.৩৮

২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০২০-২১ অর্থ-বছরে ৩৩টি ২০২০-২১ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ৮২৭.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বোচ্চ ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১২৪৮৯.০৫	১০৩৬৩.৫১
২	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২০০৭৬.৭৪	২০০৭৯.৯৩
৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২৫৩৬৬.০৩	২৩৬৪৭.০৪
৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৯৯.৪১	৩৯৬৪.৯৬
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৬০.৭৫	৪৭২০.০০
৬	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রিজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২১৫৩৪.৫৩	১৫৯৮৬.১৮
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		৮৯০২৬.৫১	৭৮৭৬১.৬২
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৭	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	২৪৫১৮.৯০	২৩৭৩১.৪৪
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৮৫.৭০	২৯৫৬.২২
৯	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাসল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৮১.৪০	৪৫০৯.৭৭
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		৩২১৮৬.০০	৩১১৯৭.৪৩
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
১০	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১১২৮.৯৬	৯১০.১৪
১১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৯৫৪৩.৯৫	১৪৫০০.৭৭
১২	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৬৩১১.৮১	৩২০২২.৮৮
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		৫৬৯৮৪.৭২	৪৭৪৩৩.৭৯

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
১৩	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫০০৮.৩০	১২৬৭৫.২৪
১৪	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় পৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬২৯৬.৮০	৬২৪৭.২৭
১৫	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৫৬৮.৮৪	৫২৭৬.৩৯
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		২৬৮৭৩.৯৪	২৪১৯৮.৯০
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী			
১৬	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৮০৬.৫১	৪১৩৭.০২
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		৪৮০৬.৫১	৪১৩৭.০২
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
১৭	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫১৯৪.৪৩	৪২৮৮.৯০
১৮	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৯৯৯৪.৪৩	৯১০৮.৭৯
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		১৫১৮৮.৮৬	১৩৩৯৭.৬৯
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			
১৯	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫৫০৬৩.৯০	৫৩২৭০.৬১
২০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলায় রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৩৯০.৬২	৩৩১৬২.০০
২১	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৬১১৭.৯২	৫৯৭০.৬৪
২২	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬০৯৩৮.০৯	৬০২০১.০০
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ৪টি প্রকল্প		১৫৬৫১০.৫৩	১৫২৬০৪.২৫
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
২৩	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৯০৭.১৮	৪৪৪.৫৫
২৪	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৯৫.৫১	২৯২৬.৮৪
২৫	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১৭০০.৭৯	১৫৮৭.৩০
২৬	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	৩০০১৩.২৯	২৮৮৯৪.৮১

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
২৭	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৩৮০.৮৮	৪৩৪৮.৭১
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প		৪০৯৯৭.৬৫	৩৮২০২.২১
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঞ্জি প্রকল্পসমূহ			
২৮	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	৮৬৭৪৪.৪৪	৮০০৯৮.৫৫
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঞ্জি প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প		৮৬৭৪৪.৪৪	৮০০৯৮.৫৫
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
২৯	সাদু ও মাতামুছুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১)	৪৯৫.০০	৪৮৪.১১
৩০	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮
৩১	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on “Dhaka Circular Route: Eastern Bypass” Project (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৯.০০	৪৪৮.৫৯
৩২	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with development and protection of its both banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২২.৫০	২৯৭.৭৩
৩৩	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২১.০০	২৯৭.৪২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস	মোট বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত	২০২০-২১ বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত	জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
সমাপ্তকৃত	৫০	৩২	৫	৩৭
বাস্তবায়নাধীন		১২		৮
ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন		৪		৪
সমীক্ষা শেষে ডিপিপি প্রণয়ন হবে এরূপ		২		১

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৫টি প্রতিশ্রুতি:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
১	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ডেজিং করা (০৩/০৪/২০১১, কক্সবাজার জেলা সফরকালে)	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ডেজিং প্রকল্প
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা (৩০/০৬/২০১২, ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়)	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প
৩	মিষ্টি পানির অভাবে গুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা (০৬/০৫/২০১০, বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
৪	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা (১২/৫/২০১০, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ শ্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প
৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা) (১২/১১/২০১৫, বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুল্লাহা খেলার মাঠে জনসভায়)	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (প্রকল্পভুক্ত ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত)

২০২০-২১ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➤ কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৫.৪৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় : ১৪৫.০১ কোটি টাকা

অবকাঠামো :	বাঁকখালী নদী ড্রেজিং	-	২৬.০০০ কিঃমিঃ
	নদী তীর সংরক্ষণ	-	৪.৬৫০ কিঃমিঃ
	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	-	৩.০০০ কিঃমিঃ
	ড্রেনেজ/পানি সংরক্ষণ খাল পুনঃখনন	-	১২.০০ কিঃমিঃ
	১-ভেন্ট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ-খাল পুনঃখনন	-	২ টি
		-	১.৫০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতার অবসান হয়েছে।
- বাঁকখালী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌ চলাচলের পথ সুগম হয়েছে।
- তীর সংরক্ষণমূলক কাজের দ্বারা এলাকার ঘরবাড়ি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি জমির ফসলাদি বন্যার প্রকোপে নষ্ট হওয়া হ'তে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- দূর্যোগপূর্ণ মূহূর্তে সাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত অসংখ্য জেলে নৌকা/ট্রলার-এর নিরাপদ অবস্থানের জন্য নদীতে সহজে প্রবেশের সুবিধা বৃদ্ধি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় হিসেবে বাঁকখালী নদী ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।



নদী সংরক্ষণ মুক্তারকুল, কক্সবাজার



নদী ড্রেজিং, পেশকার পাড়া, কক্সবাজার

➤ দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল :	অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা :	দিনাজপুর
প্রাক্কলিত ব্যয় :	৬২.৯৭ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় :	৬২.৪৭ কোটি টাকা
অবকাঠামো :	ভূমি অধিগ্রহণ - ৪.৬৮ একর
	সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ - ১ টি
	নদী তীর সংরক্ষণ - ৩০০ মিঃ
	এপ্রোচ রোড নির্মাণ - ৫০০ মিঃ

প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকার এস ৪২০০ হেক্টর আবাদী জমির মধ্যে দিনাজপুর সদর উপজেলার প্রায় ৩৬০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনায় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় Ground Water Table এর উচ্চতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানি এবং গভীর নলকূপ গুলোতে সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- পানির উচ্চতার তারতম্য হ্রাস করে আর্সেনিকের আবির্ভাব/প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।
- ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে বিরল উপজেলার সাথে দিনাজপুর সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে (দিনাজপুরের সাথে বিরল উপজেলার প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে)।
- নদী ও শাখা খালে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

➤ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল :	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা :	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রাক্কলিত ব্যয় :	২৯.৮৬ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় :	২৯.৫৬ কোটি টাকা
অবকাঠামো :	বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ - ৩.৪৮৩ কিঃমিঃ
	বাঁধ মেরামত - ৬৩০ মিঃ

প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকা সরাইল উপজেলাধীন জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি গ্রামে অবস্থিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় গ্রাম দুটি আকাশী-শাপলা ও দীঘা হাওরের বিশাল জলরাশির প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- বাঁধটি নির্মাণের ফলে বেমাণিয়া নদীর ঢেউ হইতে এলাকার ঘরবাড়ি, বসতভিটা, রাস্তাঘাট, সরকারি-বেসরকারি স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির হাটবাজার আবাদি জমি, পাকা রাস্তা সেতু ইত্যাদি স্থায়ীভাবে রক্ষা পাচ্ছে।
- আমন ও রবিসস্যসমূহকে পানির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- হাওড়ের ফসল আহরনের/সংগ্রহের সহযোগিতা করা সম্ভব হচ্ছে।
- প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সুরক্ষা ও কৃষি পণ্যে ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষি ও অকৃষি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।



সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

➤ নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা : ভোলা

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০৯.৩৮ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় : ৬০২.০১ কোটি টাকা

অবকাঠামো : নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ - ৬.৫০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকার নদী ভাঙ্গন রোধ ও লবনাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরিভাবে উন্নয়ন সাধন হয়েছে।



নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প, ভোলা

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➤ বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুয়াসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২

প্রকল্প এলাকা : গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় : ২৩৩৫.৬০ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি : ১১.৬০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ২১৭.০০০ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখননের মাধ্যমে উল্লিখিত নদী সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে;
- নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে;
- ভূ-উপরিস্থ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি;

- ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পুনর্ভরণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে;
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন;
- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৪৫%)
- ১৯.৫৭০ কিঃমিঃ (আং-১৫%)
- নদী ড্রেজিং- ৭.০০ কিঃমিঃ

➤ **হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২

প্রকল্প এলাকা : হবিগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৩.৪৮ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি : ১০.৫০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে ৭.৪০ কিঃমিঃ স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩টি পাওয়ার প্লান্ট, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, কৃষিজমি ও সরকারী-বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা করা।
- বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট এর কার্যক্রম সচল রাখা।
- ১৭৬ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী সমূহের মধ্যে প্রবাহ সংযোগ স্থাপন, পানি নিষ্কাশন তরাস্থিত করা এবং নৌ-যোগাযোগ স্থাপনা।
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০০ কিঃমিঃ

➤ **কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প।**

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২

প্রকল্প এলাকা : কিশোরগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় : ৩০৪.৯৫ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি : ৭৮.৮৩%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- নির্মিতব্য সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচুকরণ।
- হাওরের ঢেওয়ার আঘাত হতে নির্মিতব্য সেনা স্থাপনা রক্ষা করা।
- নদী ভাঙ্গন হতে সামরিক এবং বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা।
- নদী ড্রেজিং করে নদীর নব্যতা এবং নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন করা।
- অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভালো পরিবেশ বজায় থাকে।
- এলাকায় স্থানীয় লোকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- ভূমি সমতল উচ্চকরণ- ০.৪১ হেক্টর
- ডাইক নির্মাণ- ১.৭০০ কিঃমিঃ
- নদী তীর সংরক্ষণ-০.৮৫০ কিঃমিঃ

➤ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : চাঁদপুর
প্রকল্প ব্যয় : ১৯০.৪৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ৫৪.২৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণা-ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং হাইমচর উপজেলার কাটাখাল-চরভৈরবী এলাকা নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা;
- চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের মূল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা;
- প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :
-নদী তীর সংরক্ষণ-০.৪৫০ কিঃমিঃ

➤ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় : ২১৯.৩১ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ৬৫.১০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- পোল্ডার নং-৭২ এর বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বন্যা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও লবনাক্ততা প্রতিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাকরণ।
- ১৮০০ হেক্টর প্রকল্প এলাকার অব্যহত সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা প্রধানসহ আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :
- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৫.০০০ কিঃমিঃ

➤ জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল : মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১
প্রকল্প এলাকা : জয়পুরহাট
প্রকল্প ব্যয় : ১২৩.৪৭ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ৮২.৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- প্রায় ৫৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- নদী গুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৎসর ব্যাপি সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- নদী গুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ঝুঁকি কমিয়ে আনা;
- পুনঃখননের মাধ্যমে উল্লিখিত নদীগুলো পুনরুজ্জীবিত করা;
- নদী গুলোতে নাব্যতা বৃদ্ধির দ্বারা নৌ চলাচলের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- অতীতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নদী পুনঃখনন-৩৫.০০০ কিঃমিঃ
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ



ছোট যমুনা নদীর পুনঃ খনন কাজ, জয়পুরহাট

➤ **কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : বরিশাল
প্রকল্প ব্যয় : ৩৭০.৯৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ৬৫.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন রোধ করা এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্লান্ট, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডক ইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৪.৭০ কিঃমিঃ (এন্ড টারমিনেশন সহ) নদীতীর সংরক্ষণ এবং ৫.৬০ কিঃমিঃ কীর্তনখোলা নদী ড্রেজিং কাজ।
- নদীভাঙ্গন হতে আনুমানিক প্রায় ১০৬৮১৫.১১ লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণ-১.৩০০ কিঃমিঃ

➤ **Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত)।**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : ফেনী
প্রকল্প ব্যয় : ৫৮০.১৪ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ৬২.০৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- মুছুরী সেচ প্রকল্পের পুনঃসংস্কারপূর্বক সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন করা।
- প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতঃ প্রকল্পের টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- উন্নয়ন করা।

- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে (ডিজিটাল) পানির লস কমিয়ে ইকোনমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করা।
- সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
- উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি এবং মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর করা।
- প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৮১ টি স্কীম (৫%), ৭৬৯ টি স্কীম (৩০%)
- ১ টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ

২০২০-২১ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➤ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪

প্রকল্প এলাকা : যশোর

প্রকল্প ব্যয় : ৫৩১.০৭ কোটি টাকা

অনুমোদন তারিখ : ১৮-০৮-২০২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- কপোতাক্ষ নদ, আপার ভৈরব নদী ও এর সাথে সংযুক্ত ৩২ টি খাল খননের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সীমিত আকারে সেচ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- মৎস্য চাষ, যোগাযোগ এবং নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- বনায়নের মাধ্যমে জলাবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা নিশ্চিতকরণ।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ | - ২.০০ কিঃমিঃ |
| - কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন | - ৭৯.০০ কিঃমিঃ |
| - শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন | - ৩০.০০ কিঃমিঃ |
| - আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন | - ৬২.০০ কিঃমিঃ |
| - কপোতাক্ষ নদ সিএস ম্যাপ অনুযায়ী খনন | - ২.৪০ কিঃমিঃ |
| - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত | - ৭০.০০ কিঃমিঃ |
| - নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত | - ১৮টি |
| - খাল পুনঃখনন | - ১০৮.৩০ কিঃমিঃ |
| - স্লুইস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ | - ১৪টি |
| - ক্রোজার নির্মাণ | - ৪টি। |

➤ ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

বাস্তবায়নকাল : আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩

প্রকল্প এলাকা : মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা।

প্রকল্প ব্যয় : ২৩৭.৫৬ কোটি টাকা

অনুমোদন তারিখ : ২৯-০৯-২০২০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ৫৬.৩৫০ কিঃ মিঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন কাজটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা, প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এস ১৭,৫০০ হেক্টর এবং নীট ১২,২০০ হেক্টর আবাদী জমিতে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব।
- জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ষার পানিকে মজুত রেখে শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল শস্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহার করা।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে বন্যার প্রভাব কমিয়ে আনা, ফসল ও স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং নৌ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তর Optimum Level এ রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করে জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- জমি অধিগ্রহণ	- ০.৩২৪ হেক্টর
- ভৈরব নদ পুনঃখনন	- ৫৬.৩৫ কিঃমিঃ
- পুনঃখননকৃত মাটির ফাইন ড্রেসিং ও টার্ফিং	- ১১২.৭০ কিঃমিঃ
- ওয়্যার নির্মাণ	- ৩টি
- ওয়াকওয়ে	- ৩০.০০ কিঃমিঃ
- সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	- ৩০টি
- ভবন নির্মাণ	- ১টি
- আরসিসি ঘাট নির্মাণ	- ১৩টি

➤ তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫

প্রকল্প এলাকা : নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুর।

প্রকল্প ব্যয় : ১৪৫২.৩৩ কোটি টাকা

অনুমোদন তারিখ : ০৪-০৫-২০২১

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ১.০৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেচের পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে ফসলে নিবিড়তা ২৩১% থেকে ২৬৮% এ উন্নীত করা,
- প্রতিবছরে অতিরিক্ত প্রায় ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধান উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ৫.২৭ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে (যার বর্তমান মোট বাজার মূল্য প্রায় ১০০০.০ কোটি টাকা), কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা (প্রায় ৮৬ লক্ষ জন-দিন),
- প্রায় ২৫০ কিঃমিঃ ডাইক ভারী যানবাহন ছাড়া প্রায় সকল প্রকার হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৭৫০ কিঃমিঃ ডাইকের উপর দিয়ে রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করতে পারবে,
- প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের অধিকতর উন্নতি, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা ও প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (৩০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :


- সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ	- ৭৬৬.৩১ কিঃমিঃ
- সেচ পাইপ স্থাপন	- ৭২ কিঃমিঃ
- স্লোপ প্রটেকশন	- ১০.৮ কিঃমিঃ
- স্লোপ প্রটেকশন মেরামত	- ১.০৬ কিঃমিঃ
- বাইপাস সেচ খাল নির্মাণ	- ৭.১৩ কিঃমিঃ
- কালভার্ট নির্মাণ	- ২৭ টি
- সেতু নির্মাণ	- ৪ টি

- ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	- ১১.৮৯ হেক্টর
- জলাধার পুনঃখনন	- ২৭০ হেক্টর
- চ্যানেল পুনঃখনন	- ৯.৫০ কিঃমিঃ
- পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ	- ৬.০০ কিঃমিঃ
- পরিদর্শন রাস্তা মেরামত	- ৫২.২৮ কিঃমিঃ
- নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ	- ৫৭ টি
- নিষ্কাশন কাঠামো মেরামত	- ৩টি
- রেগুলেটর নির্মাণ	- ২০ টি
- রেগুলেটর মেরামত	- ০৬ টি
- অনাবাসিক ভবন মেরামত	- ১৮ টি
- বৃক্ষরোপণ	- ৮৭২৪৩ টি

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প আওতায় নির্মাণাধীন সেডিমেন্ট বেসিন

নিউ ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ নদী খননের মাধ্যমে; শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদী হতে পানি সরবরাহ নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির দূষণ সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯৪৪০৯.০৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটির কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পুংলী নদীর ৫৫.৯১ কিলোমিটার এক্সভেটরের সাহায্যে নদী খনন করা হয়। যমুনা নদী অত্যন্ত পলি বাহিত নদী বিধায় প্রকল্পের অফটেকে নিউ ধলেশ্বরী ও পুংলী নদীতে আগের বছর যা খনন করা হয় পরের বর্ষায় তা পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়।

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের নিউ ধলেশ্বরী নদীর অফটেকে ১টি ২২ ভেন্ট রেগুলেটর ও ১টি ফিসপাশ রেগুলেটর নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের অফটেকে যে হারে পলি জমা হয় তাতে উক্ত রেগুলেটর নির্মাণ করা হলে তা পরিচালন করা সম্ভব হবে না বলে প্রকল্পের কারিগরি কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও বিশেষজ্ঞগণের সাথে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় আলোচনা হয় এবং রেগুলেটর নির্মাণ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

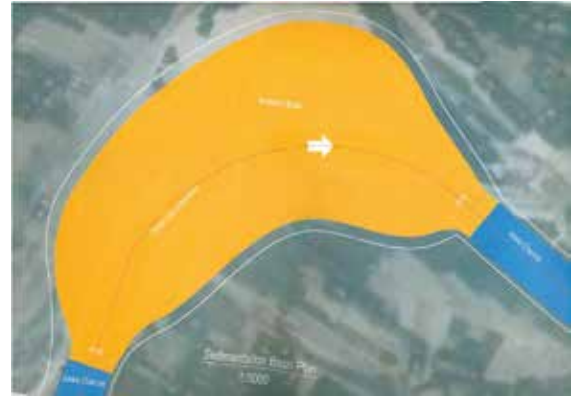

নির্মাণাধীন সেডিমেন্ট বেসিনের অবস্থান

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ পূর্ণাঙ্গ ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০২/০৭/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE এর সাথে Non binding MoU স্বাক্ষরিত হয়। চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রকল্পের অফটেকে ৪টি অপশন প্রস্তাব করে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত কারিগরি কমিটি ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের অফটেকে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ এর সুপারিশ করেন।

প্রকল্পের অফটেকে এলাকায় ব্যাপক হারে পলিভরাট, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ব্রিজসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পটির স্থায়ীত্ব রক্ষার্থে বিশেষজ্ঞগণের মতামত, গঠিত কমিটির সুপারিশ, AVIC-ENG

and CHWE কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের কারিগরি ধারণাতে কিছু পরিবর্তন এনে অফটেক ২২ ভেন্ট রেগুলেটর এর পরিবর্তে অফটেকে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ এবং ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজের সংস্থান রেখে ডিপপি সংশোধন করা হয়। বিগত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপপি অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপপির প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১১২৫৫৯.৩৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।

পরবর্তীতে প্রকল্পের সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণের এর জমি অধিগ্রহণ কাজে বিভিন্ন জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতার সম্মুখীন হতে হয়। পরিশেষে বিগত ১০/০৭/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপপি অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং জুন, ২০২১ সালে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নদী তীর ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী তীরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৪টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৩.৭১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১০১০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২১ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮২.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোন্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

বাৎসরিক বন্যা মৌসুমঃ

- ২০২০ সালের বর্ষা মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র বেসিনে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। আসাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হবার ফলে উজানে ও দেশের ভিতরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে কুড়িগ্রামের চিলমারী, জামালপুরের বাহাদুরাবাদ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, গাইবান্ধার ফুলছড়ি ও সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে বিপদসীমা অতিক্রম করে যমুনা অববাহিকার এই অঞ্চলগুলোতে মৌসুমী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং ক্রমেই তা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদী সিস্টেমসমূহেও সম্প্রসারিত হয়। উত্তরবঙ্গের বড়-মাঝারি নদী তীরবর্তী জেলাসমূহ ২০২০ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫ পর্যায়ে আক্রান্ত হয়।
- ২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওর অঞ্চল ব্যতীত) বাপাউবো'র বাঁধের ৯৩৯টি স্থানে মোট ১৬১.২৪৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৫৬৮টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭২.৮১৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়।
- ২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত ১২৮৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৬০টি স্থানে মোট ১০.০৬০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে, ১৯৪টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭.৬১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাঙ্গন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙ্গন মোকাবেলা করা হয়।
- এছাড়াও, নদী তীরে অনেক জায়গা-ই রয়েছে যেখানে অতীতে কখনো নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরূপ উন্মুক্ত নদী তীরের ৭২৫টি স্থানে মোট ১৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৮১৭টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫.২৮৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিহত করা হয়।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা মোকাবেলাঃ

- বাপাউবো'র পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে ১০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়।
- ১০ মে, ২০২১ নাগাদ হাওর এলাকায় শতভাগ ফসল কাটা সম্পন্ন হয়। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস”:

(ক) পূর্ব প্রস্তুতি:

- গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখে গভীর বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ পরিলক্ষিত হয়, যা ২৪ মে, ২০২১ তারিখ রাতে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয় এবং তা থেকে মে, ২০২১ মাসের ২৫-২৬ তারিখের মধ্যে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ পরিলক্ষিত হবার পর থেকেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি বিষয়ে নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস” ২৬ মে, ২০২১ তারিখেই গভীর নিম্নচাপ থেকে সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয় এবং এটি সুপার সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয়।
- ২৩ মে, ২০২১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক এবং বাপাউবো’র সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সভার মাধ্যমে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
- আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন- মানুষকে সতর্ক করা, বেড়িবাঁধ মেরামত ও পাহারা, ধান কাটা তরান্বিত করা, আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা, স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ সহায়তা প্রস্তুতি প্রভৃতি) জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ কর্মরত প্রধান প্রকৌশলীগণকে পত্র প্রদান করা হয়।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস” বাংলাদেশে আঘাত হানে ২৬ মে, ২০২১ তারিখ অপরাহ্নে। আম্পানের কারণে ২৫ তারিখ সকাল থেকেই সমুদ্র উত্তাল থাকায় স্বাভাবিক জোয়ার অপেক্ষা পানি সমতল অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে অতিক্রমকালীন অবস্থায় উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রায় ১২-১৫ ফুট উঁচু জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

(খ) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী গৃহিত পদক্ষেপ:

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় গত ৩০ মে হতে ০১ জুন, ২০২১ তারিখে যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরগুণা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে বাপাউবো’র ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহে পরিদর্শন করেন এবং তা দ্রুত মেরামতের নিমিত্ত জেলা প্রশাসনসমূহের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- সিনিয়র সচিব মহোদয় গত ০২-০৬ জুন, ২০২১ তারিখে কক্সবাজার জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে বাপাউবো’র ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহের মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- ২৭ মে, ২০২১ তারিখে আম্পান দুর্বল স্থল নিম্নচাপে পরিণত হবার পরপরই বাপাউবো’র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সরেজমিনে কিছু এলাকা পরিদর্শন করে প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করেন। ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(গ) ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য ও গৃহিত পদক্ষেপ:

- উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগব্যাপী মোট ১২৪১টি স্থানে বাঁধ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় ৬৩৪.৯৫ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও নদী তীরের দৈর্ঘ্য ৪৪৫.১৫১ কিঃমিঃ।
- তন্মধ্যে, ৪৮৯টি স্থানে ১৩১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১০৩.৬৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাপাউবো কর্তৃক বাঁধ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মেরামত কাজ চলমান আছে।
- অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থানসমূহের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচ্ছে যা উন্নয়ন বাজেট হতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।
- তবে বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত কাজ যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪১২.৮৬৬ কিঃমিঃ এবং সম্ভাব্য ব্যয় ৩৫৫.৩৩ কোটি টাকা। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পরিচালন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া গেলে যথাসময়ে কাজ সমাপ্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাপাউবো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005; Coastal Zone Strategy, 2006; Bangladesh Water Act, 2013; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪; কাবিটা নীতিমালা, ২০১৭; Bangladesh Water Rule, 2018; Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009; Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021; Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041 (Vision-2041); National Sustainable Development Strategy 2010-21; Eight Five-Year Plan 2021-25; Bangladesh Delta Plan, 2100 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদ ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেশসই উন্নয়ন অধীষ্ট-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অধীষ্টসমূহ হলো(১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,(২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা,(৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো এবং বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	160	146	24	6	4
Land Reclamation and Development Projects	20	16	11	2	10
Integrated Development Project	45	34	19	6	10
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	28	26	3	1	5
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	24	21	10	4	5
Rehabilitation of Coastal Polders	28	24	5	1	1

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
Haor Rehabilitation Projects	20	17	15	4	5
Others Projects	25	23	3	1	4
Total	350	307	90	25	44

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ে অসীম এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সকল অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজন ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা “বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০” বা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সূর্য, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেই সীমিত না রেখে তাতে গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরণেও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর ৬টি অসীম অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

Flood Risk Management Strategy

- *Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure* (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)
- *Equipping the FCD Schemes for the Future*
- *Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities*

Fresh Water Strategy

- *Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth*
- *Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems*

Coastal Zone Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone*
- *Balancing water supply and demand for sustainable growth*
- *Reclaim New Land in the Coastal Zone*

River Systems and Estuaries Strategy

- Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk
- Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers
- Provide fresh water of sufficient quantity and quality.
- Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers
- Allow safe and reliable waterway transport in the river system

Urban Area Strategy

- Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area
- Enhance urban water security and water use efficiency
- Managing river systems and estuaries in newly developed areas
- Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use
- Develop effective urban institutions and governance
- Integrated and sustainable use of urban land and water resources


Haor and Flash Flood Areas Strategy

- Protect agriculture and vulnerable communities from flood
- River Management
- Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management
- Institutional Development
- Integrated Water/Land Resource Management

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- Protect of economic zones and towns from flood and storm surge
- Ensure water security and sustainable sanitation
- Ensure integrated river management
- Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT
- Increase institutional capacity for integrated water resources management
- Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারি খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

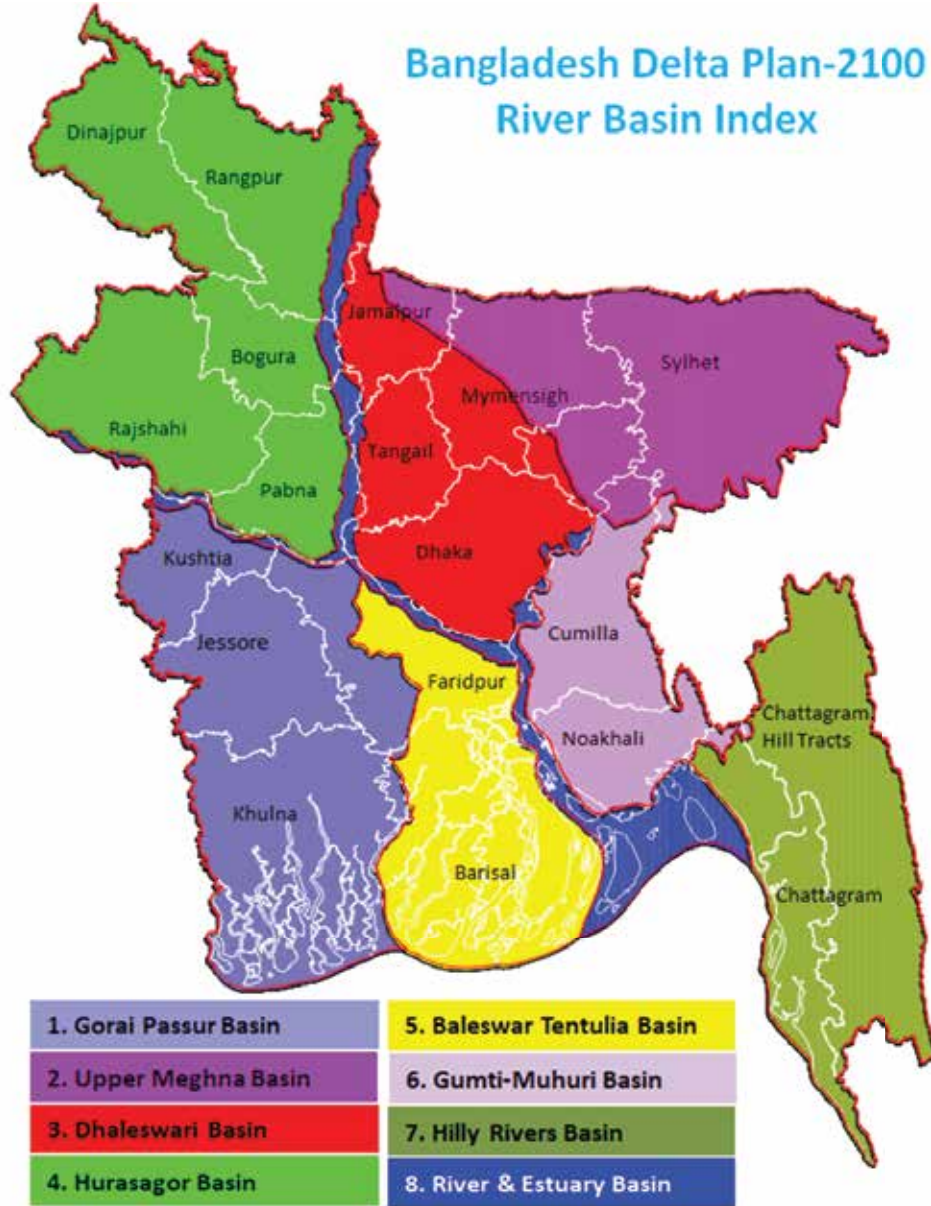

এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে ৬টি “হটস্পট” ও ট্রান্সক্যাটিং-এ বিভক্ত করা হয়েছে। হটস্পট সমূহ হলো- (১) উপকূলীয় অঞ্চল, (২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, (৩) হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহ, (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (৫) নদী অঞ্চল এবং মোহনা, এবং (৬) নগর এলাকাসমূহ। চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি (৪৬টি সরাসরি এবং ১৩টি ট্রান্সক্যাটিং) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বাপাউবো ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩১টি এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাপাউবোর চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনর্বাসন, নদীর তীর সংক্ষরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Investment Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
১	Char Development and Settlement Project (Project Code: CZ 1.3)	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট- (ব্রীজিং) (অতিরিক্ত অর্থায়ন)	২৬৩৬৭.৪৯	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
২	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
		নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৭১৮৬.৫৭	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
৩	Improvement of Drainage Congestion & Flood Control for Chittagong City Corporation Area (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫০	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
৪	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra (DND) Project Phase-2 (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)।	১২৯৯৯১.১৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
৫	Revitalization & Restoration of Hurasagar and Atrai Rivers (Project Code: DP 1.3)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/ পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩৫৬০.০০	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৯৪৭.০৫	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২
৬	Revitalization of Khals all over the Country (Project Code: CC 1.43)	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	২২৭১১৩.৬৭	নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১
		Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazilla in Dhaka District.	৩২২.৫০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১
৭	Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island (Project Code: CZ 1.26)	নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫২২৫৬.৩২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প।	৪৩২৫৫.৪২	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ডেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।	৫২৩৩৬.১৫	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৫০৬৩.৯০	জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৪৩৯০.৬২	ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১
৮	Rationalization of Polders in Gorai - Passur Basin (CZ 1.40)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District. (১ম সংশোধিত)	৩২৮০০০.০০	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০২২
৯	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরায় উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিকাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
১০	Expansion and Modernization of Network and Tools for Groundwater Monitoring including Establishment of a National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45)	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত)	৩৪০৬৫.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
১১	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প।	৩০২৬০.০০	জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২
		যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।	২৯৯৩৬.৬৭	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও গুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৬৪৬০.০০	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
		কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৮০৪২.০০	মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২
		গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	৪০১৭৯.৪৩	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প	৭৯৮৫৩.০৪	জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩
১২	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫৭৭২৩.৯২	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং- ৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
		কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১৪১৬৫.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
১৩	Development of Catchment and Sub-catchment Management Plans (Project Code: CH 26.2)	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপারীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনর্নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১২১৮৪.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		নিম্নোক্ত সমীক্ষা প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
১৪	Flow Control and Water Storage Structures for Water Availability in the Dry season (Project Code: CH 26.5)	সাপু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১
		কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১
১৫	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (Project Code: CZ 4.1)	নিম্নোক্ত ২টি সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		সাপু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১
১৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১
		সমীক্ষার চুক্তিমূল্য- ১১৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা		সমীক্ষার মেয়াদকালঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ১৫ এপ্রিল, ২০২১

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		Zone" শীর্ষক সমীক্ষায় তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
১৬	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project. (Project Code: UA 1.2)	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project.	৪৮৯.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১

সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ

আফান ও এর পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় এলাকায় দ্রুততার সাথে Breach closing/Closure নির্মাণ কাজে জিওটিউব ও জিওব্যাগের সমন্বিত ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর ফলে নির্মাণ কাজ দ্রুত ও অধিকতর sustainable হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলা অধিক কার্যকর করতে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিওটিউব এর ব্যবহার শুরু করা হচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলে wave breaker হিসেবে উভেন/নন-উভেন জিওটিউবের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে core section তৈরীতে উপযুক্ত dredged earth ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।



এতে যেমন নদীর তলদেশের পলি অপসারিত হচ্ছে, তেমনি এর ফলে কৃষি জমি/নদীকূল হতে মাটি আহরণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় Geotube ও dredged materials এর সমন্বয়ে confined dyke নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করা হচ্ছে। বাঁধের নদীকূলের slope-এ geotextile filter mat/vertiver ঘাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাঁধের ভূমিক্ষয় রোধ করা গেছে। Geocell দিয়ে বাঁধের slope ও hill slope এর প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিরক্ষা কাজে plastic sheet pile পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্প খরচে পরীক্ষামূলকভাবে grout mattressing (jute) এর মাধ্যমে বাঁধের slope প্রতিরক্ষার কাজে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।





আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও-টিভি ভাষণে ঘোষণা করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফসলের চাষ, গো-সম্পদ, হাস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। দেরিতে হলেও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর খিলক্ষেত থানাস্থ মস্তুল মৌজায় একটি আন্তর্জাতিকমানের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রত্যয়ে “আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭৮৭.৩৪ কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে রয়েছে ৩ টি প্রধান অঙ্গ। ক. হাইড্রোলজিক ইনস্টিটিউট, খ. ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, গ. টাইডাল ফ্লুম। হাইড্রোলজিক ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিপ্লো-মা এবং হায়ার ডিপ্লো-মা কোর্সের মাধ্যমে পড়ানো হবে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং হাইড্রোলজি বিষয়ক শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা এবং ভূতত্ত্ব বিভাগ বিষয়ক শিক্ষা, উপকূলীয় সেডিমেন্টেশন এবং নদী সংস্থান বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষাসহ প্রভৃতি বিষয়। আবার অন্যদিকে ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং টাইডাল ফ্লুম অর্থাৎ টার্বুলেন্স সিমুলেশন ওয়েভপুলের মাধ্যমে ইরোশন এবং ইনোভেশন সিমুলেশন ল্যাব, টাইডাল এবং মুনসুন স্টাডি এরিয়া ল্যাব চালানো হবে যাতে বাংলাদেশ ১০০ বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সফল করতে পারে। ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে মেকানিক্যাল এবং ড্রেজিং বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারিত পড়ানো হবে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বায়োডাইভারসিটি এরিয়াল্যাব, স্যালিনিটি এবং সিল্টেশন সিমুলেশন এরিয়া ল্যাব, অ্যাকুয়াকালচার স্টাডি এরিয়া ল্যাব, ডেভেলপমেন্ট স্কিম মডেল স্টাডি এরিয়া ল্যাব এবং ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং ল্যাব ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হবে যাতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে একটি উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা যায়।



চিত্রঃ আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন (০৩ মার্চ, ২০২১)

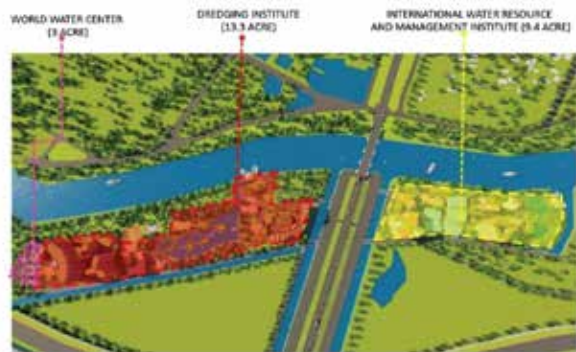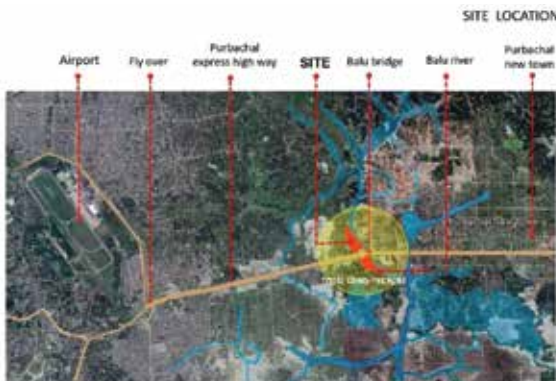

প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহঃ

- ✓ দেশের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র হাইড্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।
- ✓ দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ব্যবস্থা রাখা।
- ✓ পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা, জ্ঞান, পরামর্শ ও নির্দেশিকার মাধ্যমে পানি ও পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার সুবিশাল পরিসর সৃষ্টি।
- ✓ পানি বিজ্ঞান অনুসন্ধান শাখা দ্বারা হাইড্রোলজি, হাইড্রোজিওলজি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন পানি সেচ ব্যবস্থা, ভূমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি উন্নয়নে ফলিত শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি।
- ✓ হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থাকরণ। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন।
- ✓ ইনস্টিটিউটে Physical and Mathematical Modeling ও সিমুলেশন এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা।
- ✓ ইনস্টিটিউটে হাইড্রোলজিক্যাল শিক্ষা, বাঁধ সংক্রান্ত শিক্ষা, ভেজিটেশন সংক্রান্ত শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত শিক্ষা, অ্যাকুয়াকালচার ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা।

যুগোপযোগী নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন

নদী ভাঙ্গন রোধে বোন্ডার, হার্ডরক, সিসি ব্লকের পাশাপাশি প্রয়োজ্যক্ষেত্রে জিওব্যাগ, জিওটিউব ও জিওম্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে tetrapod, ফ্লাসি নদীর ক্ষেত্রে articulated ব্লক, ঘাস ও উদ্ভিদ জন্মানো নিশ্চিত করতে hollow ব্লক, wave attack এবং current attack এর তীব্রতা কমাতে নদীর স্লোপে বিভিন্ন সাইজ ও আকৃতির ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মাঝারী হতে ছোট নদীর জন্য ৩৫০মিমি হতে ৪৫০মিমি সাইজ এর ব্লক, বড় নদীর জন্য ৩৫০মিমি হতে ৬০০মিমি সাইজ এর ব্লক এবং সমুদ্র উপকূলের জন্য ১০০০মিমি হতে ৬০০মিমি সাইজ এর ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে।



Hydraulic structure এর অপারেশন সহজ করার নিমিত্তে hydraulic structure সমূহ electrically operation এর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

সাজেকভ্যালি, দীঘিনালা, শিষকছড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে HED (Hydraulically Elevated Dam) নির্মাণকাজের DPP প্রক্রিয়াধীন আছে। উপযুক্ত স্থানে dredging এর মাধ্যমে bank shifting রোধসহ river thalwage এর গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে। অধিকতর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে jetty, navigation point ইত্যাদির সংস্থান রাখা হচ্ছে।


Integrated Water Resources Management পরিকল্পনার আওতায় community development এর concept বিবেচনায় রেখে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের সাথে বাজার, নৌকাঘাট, recreational area, toilet ইত্যাদির সংস্থান রেখে নকশা প্রণয়ন করা হচ্ছে।



প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধসমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিক ভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে “জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০” এর উদ্বোধনকালে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করার সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দেশে বনায়ন ও সবুজ বেষ্টিত সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে ১ কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই অনুশাসন প্রতিপালনের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহ দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘিখনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

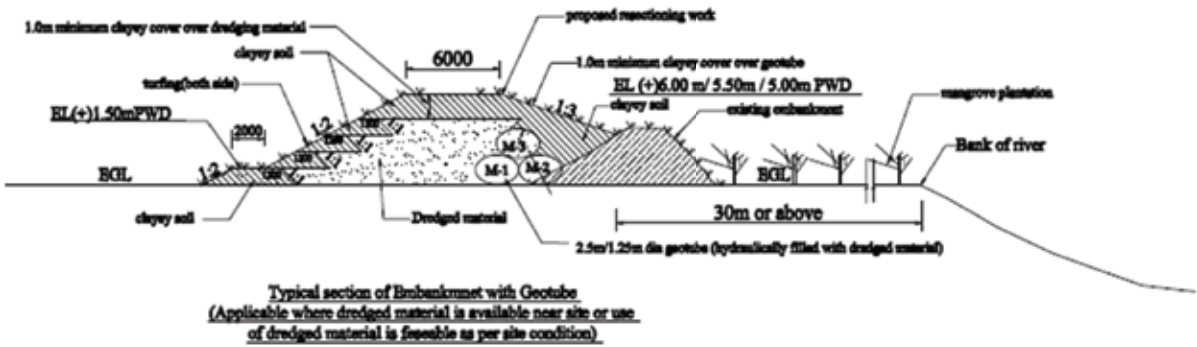

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা হিসাবে “পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের কৃষি ও পরিবেশ” প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনাটিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫২টি সেচ প্রকল্পের বিশদ তথ্যাদি স্থান পায়।

সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত “কৃষি ও পানি সম্পদ উন্নয়ন এক মহামানবের প্রজ্ঞা ও দর্শন” অংশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময় কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জরুরী পদক্ষেপ হিসাবে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ, ভূ-উপরিষ্কার পানির মাধ্যমে সেচ প্রদান ও নদী খননের মতো বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন।

এছাড়াও এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত “পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু কন্যার দূরদর্শিতা” অংশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে জাতির সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও অগ্রগমনের রূপরেখা। এজন্য পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের ওপর জোর দেয়া হয়।

এ সংকলনে সিনিয়র সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় “ডেন্টা প্লান-২১০০, বাংলাদেশের কৃষি ও সেচ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা” শীর্ষক প্রণীত অংশে তিনি বঙ্গবন্ধু-২১০০ পরিকল্পনার আওতায় দেশের সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের কৃষিজ উৎপাদনের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

বাপাউবোর ভিশন অনুযায়ী দেশের পানি সম্পদের সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন; বন্যা, খরা, জলবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার

মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা এবং বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি পরিকল্পনা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবোর্ড আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেক্টর তদুর্ধ্ব) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ করে (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহণ ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস; গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান; ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা বাপাউবোর্ড এর কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত। এরই আলোকে বাপাউবোর্ড সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫৪৫টি প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৭.০৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১.১১ কোটি মেট্রিকটন উদ্ভূত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং বাপাউবোর্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ৯.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১৩.০৮%। বাপাউবোর্ডের বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচখালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সরবরাহ করা হয়। এ ৫২টি সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,১১,৯২৬ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৪,৯৯,৯০৮ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকা ৪,০৪,৫১২ হেক্টর। এ ৫২টি প্রকল্পের খুচুনাটি, তথ্য উপাত্ত, সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ এই সংকলনটি যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসাবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০২০-২১ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২০-২১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৯১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২১, পর্যন্ত ২৪.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ১০.০২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভুট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্যবহুমুখীকরণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পূর্নবাসনকৃত ৬টি প্রকল্প সেচধর্মী প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ৬ টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে জিকে সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ ২(দুই) টি প্রকল্পের তথ্যাদি সেচধর্মী প্রকল্পের তালিকায় পূর্ব হতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪(চার) টি সেচধর্মী প্রকল্পের (পাবনা জেলার গাজনার বিল, কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল, শিবপুর এফসিডিআই ও নওগাঁ জেলার জবাইবিল এফসিডিআই) ফসল ও সেচের তথ্যাদি মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করতঃ পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২০২০-২০২১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীতি সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৯	১৮১২৬৮	১২২৯৬২	৩৭৩০৯৬	৩৭৮৭৬৭	২২৬৭৪১	১৬৬৩৯৬	১১৪২৫২	১২২৮০১
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১১	২১৯৭৫২	১২৯৫৪১	২৮৩৩৯২	২৯৪৯৩৮	১৮৫৪৯৯	২০০০৩৭	৮৮২৬৮	৯৫৩৪২
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭	২৩০৪৭৭	১১৭১৪৬	২৯১১৫২	২৭৭৯৭৩	১১৭৮১৪	১০০৪২৫	৭৭৫০১	৭০৫৮৬
৪।	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৬৭৩৫	১০৪৪৩৭	২৮৮৬৮৭	২৭২৮৮০	১৭৬৩০৭	১৫২৮৯৪	১০০১৬৫	৯৬৯১৫

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৭৮১০	৪৭৭৯৯৫	১০১২৭০	১০১৮১৫	৮৪৫২০	৮৫১১৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫১	২৪৬৪৪৮	১৭১৮২৭	৩৫৬০৩৭	৩৪৮০২৬	১৬৯৫৫৫	১৬৯১২০	১৬৯০৩৫	১৬৯১২০
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৮	১৮২৫০৮	৭৯০৯৪	১৭৬৯৬৬	১৫২৩২৫	৫৫১৪৩	৫৪১২০	৫৫১৪৩	৫৪১২০
৮।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৩	১১৬৪৯২	৪৭২৪৬	১২২৮৯৫	৯৮০২০	২৬২৫০	২৩৭৪৮	২৬২৫০	২৩৭৪৮
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৮	৭৬১৮১	৪৬৭৭৭	১২১০৬৮	১২০০৭১	৩৪৭৬০	৩৩৯৬০	৩৪৭৬০	৩৩৯৬০
	সর্বমোট	১২৭	১৮৯২৮৭২	৯৭৩৬৯৪	২৪৯১১০৩	২৪২০৯৯৫	১০৯৩৩৩৯	১০০২৫১৫	৭৪৯৮৯৪	৭৫১৭০৭

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে ‘সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]’ নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবোর্ডের সেচ প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুসম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবোর্ডের সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৮৬১.৯০২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৪৪.১৮৩ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২১ ইং সময় পর্যন্ত ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনোগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৩২.৭১০	৮.৫১০	১০.৪০০	১৮.৯১০	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৫৮.৪৭০	৩.২১০	৩.৮৭১	৭.০৮১	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.১৯২	০.০০০	০.১৯২	
২।	দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.১২০	১.৭০০	২.৮২০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল,	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২.৪০০	২৭.৮১০	২.৮৭০	১.৪৭৬	৪.৩৪৬	

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
	রাজশাহী।							
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৭.০০০	৪৩৯.৬৬০	১৭.৩৫২	২২.০৬২	৩৯.৪১৪	বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১২০	০.১২১	০.২৪১	মামলা
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	৪.৯০৮	৪.৫৭২	০.৩২৭	০.০০০	০.৩২৭	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	৮.৩৬০	২৯৫.৭৩ ০	১.২৭৪	৪.৪২৩	৫.৬৯৭	
৭।	উত্তর- পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	০.৫০০	০.২৬১	০.১৩০	০.৩৯১	
	মোট	১৩ টি প্রকল্প	৪৮.১১৮	৮৬১.৯০২	৩৫.২৩৫	৪৪.১৮৩	৭৯.৪১৭	

২০১৯-২০২০ সাল		২০২০-২০২১ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৪৮.১১৮	৩৫.২৩৫	৮৬১.৯০২	৪৪.১৮৩

মন্তব্যঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের বকেয়া সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ২০২১-২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪” এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫৩টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২১ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
১৫৩	২১৯১০৮৫	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
		৩১৬৫	২৮৪৩	২৬৫	২০৯	৩	৩

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার বাপাউবো, রংপুরে কার্যক্রম

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প ও বুড়ি তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার স্থাপন করা হয়। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের চাষীগণের মান্ব্যতা আমলের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে প্রকল্প এলাকার মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী শস্য নির্বাচন ও শস্য বিন্যাস নির্ধারণ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক চাষাবাদের লাভজনক ফলাফল প্রকল্প এলাকার চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় ও সম্প্রসারণ করা এই খামারের মূল উদ্দেশ্য। খামার টি মূলতঃ একটি ফলিত গবেষণা ও প্রদর্শনী খামার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই খামারটি অত্র প্রকল্পের সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর জেলা শহর হতে উত্তর দিকে ২০ কিলোমিটার দূরে গঙ্গাচড়া উপজেলাধীন লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নে অবস্থিত। তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে খামারটির কিয়দংশ নদীতে বিলীন হওয়ায় বর্তমানে খামারটির আয়তন ৯.০০(নয়) একর, যাহা দুইটি ব্লকে বিভক্ত, ১ নং ব্লকে ৬.০০(ছয়) একর জমি ও ২ নং ব্লকে ৩.০০(তিন) একর জমি রয়েছে। খামারের ৯.০০(নয়) একর জমির মধ্যে বর্তমানে ৮.০০(আট) একর জমিতে খামারের পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৩৬০ জন কৃষক/ উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্ভুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি বোর্ডের নিজস্ব সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমেও খামারের পরীক্ষামূলক চাষাবাদের কলাকৌশল/ ফলাফল প্রকল্পের কৃষক/ উপকারভোগীদের নিকট পৌছানো হচ্ছে। প্রতি বছর খামারে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে অর্থ জমা দেওয়া হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫,১৩,৪৯০ টাকা রাজস্ব জমা দেওয়া হইয়াছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প উপযোগী আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশল ও উন্নত জাতের ফসল খামারে চাষাবাদের জন্য স্থানীয় DAE, BRRI, BARI, BJRI, BADC, SRDI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় অত্র খামার বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমাইয়া নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি সহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম অত্র খামারের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।



২০২০-২১ অর্থ বৎসরে খামারে খরিফ-২ মৌসুমের পরীক্ষামূলক আমন চাষের শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে উপস্থিত বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা জনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, উপ-সচিব, (পশ্চিম রিজিয়ন) সহ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল-১ ও ২, মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপ-প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদসহ প্রমুখ কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বল্প সেচে অধিক ফলনশীল ফসলের জাত পরীক্ষা কার্যক্রম

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/নন-টাইডালপানিসমতল	৩৫৭ টি	দিনে ৭ বারটাইডাল/দিনে ৫ বারনন-টাইডাল
২.	টাইডাল/নন-টাইডালপ্রবাহ	১২৬ টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিষ্ক পানির গুণাগুণ	১৮ টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০ টি (স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ	২০ টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৭৪ টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	৩ টি	দৈনিক (১টিবন্ধ)
৮.	বাম্পায়ন	৩৯ টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ- বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	সাপ্তাহিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১২.	একুইফারপাম্প টেস্ট	১	
১৩.	একুইফার অনুসন্ধান	১২	
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পুনঃখনন ও উন্নয়ন	১২৫	

ভূ-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞান সার্কেল

ভূ-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ, বারিপাত, বাম্পায়ন এবং আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৫৭টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ স্টেশন, ৮৬টি নদীর ১২৬টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ৪১০০টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ স্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল স্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাম্পায়ন কাম বারিপাত স্টেশন এবং ৩টি (১টি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে) আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি স্টেশনে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘণ্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) ৩৮টি টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল স্টেশনে (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারী মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

ভূ-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন মোট ৩৫৭টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে ১০১টি পানি সমতল স্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২



(দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৭২টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যাপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৭২ টি অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপ হতে বর্ষা ও শুকনো মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্থায়নে স্থাপিত সকল কূপ হতে স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে স্থাপিত ল্যাবরেটরীকে আরও কার্যকরী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে BWCSR, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের মাধ্যমে একটি Ion-Chromatography সহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং Atomic Absorbance Spectrophotometer (AAS) সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপ বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে পুরাতন ও অগভীর ১২৭২ টি কূপ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার ও টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট কূপসমূহ হতেও স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

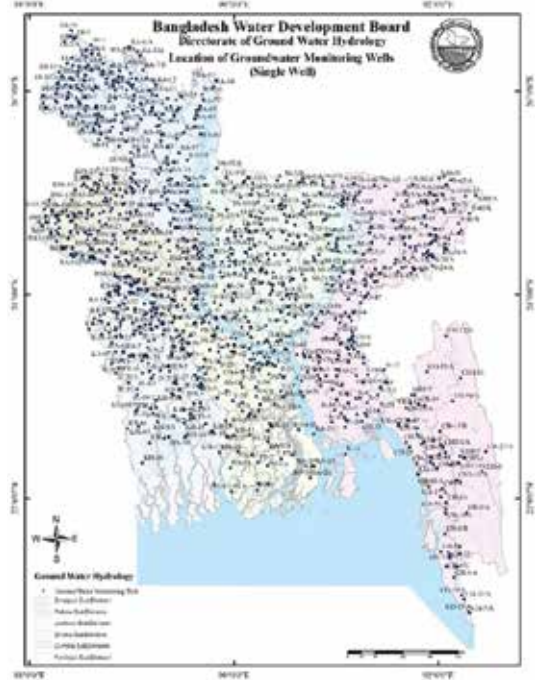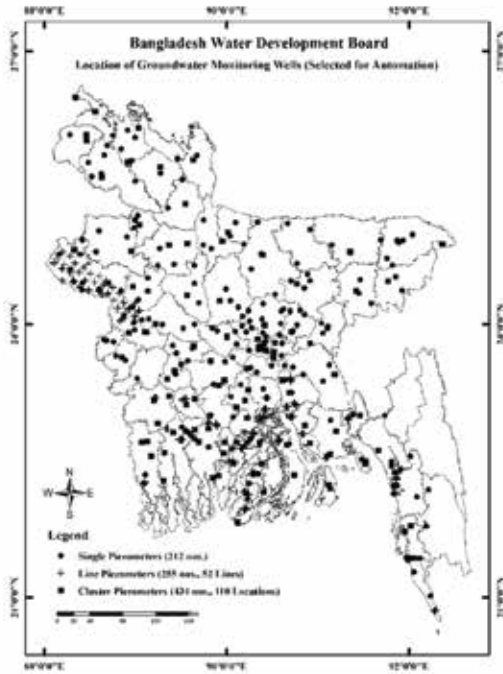

ছবি ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৫০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্থায়নে ও BWCSR, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ও অটোমেশনের জন্য নির্ধারিত গভীর ও অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ (Clustered Well) এর অবস্থানের মানচিত্র।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয় ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবো বোর্ড বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত সর্বমোট ২১টি চাহিদাপত্রের বিপরীতে প্রায় ১২,১০০ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

রিভার মরফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমিট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাল্ক লাইন শিফটিং ও নদীর খলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৫৭টি নদীর ৭৯৬টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো, ঢাকা।	১৯টি	১৫টি	২৯৪	৮৯.৮৪	৮৯.২০	
২	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	২০টি	১৬টি	২৭৩	৯১.৫০	৯১.৫০	

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৩	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।	১৮টি	১২টি	২২৯	১০৫.০০	১০৫.০০	
	সর্বমোট	৫৭টি	৪৩টি	৭৯৬	২৮৬.৩৪	২৮৫.৭০	

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের পাঁচটি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেলাধীন ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়ঃ

১. Data Base Server : বাপাউবো এর হাইড্রোলজিক্যাল দপ্তরসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ এই server এ যথাযথ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হয়।
২. Data Application Server : প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, (২) রিভার মরফোলজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়।
৩. Data Backup Server : Data base server এর সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ (ডাটার) Back up রাখা হয়।
৪. Web Server : ব্যবহারকারীগণ www.hydrology.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অথবা অন-লাইনের মাধ্যমে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন।
৫. পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহের/ডাটার মূল্য সময়োপযোগী করে সরকারের অনুমোদনক্রমে নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিগত ১১/০১/২০২১ খ্রিঃ থেকে নির্ধারিত নতুন মূল্যে ডাটা ব্যবহারকারী (user) দের সরবরাহ করা হচ্ছে।



৬. হাইড্রোলজি ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে অটোমেশন পদ্ধতিতে পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহ গ্রহণ, প্রদান এবং অর্থ আহরণের কাজটি Online Payment Gateway সেবার মাধ্যমে বিগত ০৮/০২/২০২১ খ্রিঃ হতে চলমান রয়েছে।

বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২২০ প্রতিষ্ঠান) কে ম্যানুয়াল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ৭৭,৫৯,০৮৮/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ৪,৩০,৪৬০/- টাকা সহ সর্বমোট ৮১,৮৯,৫৪৮/- (একটি লক্ষ উনব্বই হাজার পাঁচ শত আটচল্লিশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে "RAINFALL IN BANGLADESH YEAR:2019 & 2020" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

খ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সৃষ্ট পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২ টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে "Ground Water Table Hydrograph of 26 districts for the year 2009 to 2019" এবং "An assessment of changes of ground water quality in Dinajpur, Pabna and Jessore Sub-division of BWDB's ground water network using available data of 2002 and 2012 to 2016" শিরোনামে দুইটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ) রিভার মরফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।


ঘ) নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগঃ

নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম সমূহ

- ১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩০টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন এবং সার্ভিসিং।
- ২। বিভিন্ন সাইজের ২৪৬টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ ক্রয় এবং সরবরাহ।
- ৩। ৮১টি রেইন গেজ ও ২০টি ইভাপোরেশন প্যান ক্রয় এবং সরবরাহ।
- ৪। ২০টি অটো লেভেল মেশিন, ২০টি লেভেলিং স্টাফ, ২৮টি হ্যান্ড জিপিএস, ৮টি ফিস ফাইন্ডার এবং ৬টি পারানী ব্লু-টুথ ডিভাইস ক্রয় এবং সরবরাহ।
- ৫। কারেন্ট মিটার এর জন্য বিভিন্ন ওজনের ১৪টি সাউন্ডিং ওয়েট এবং ২১টি রেভুলেশন কাউন্টার ক্রয় এবং সরবরাহ।
- ৬। পুরাতন এইচএফ রেডিও সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২টি নতুন এইচএফ রেডিও ক্রয়।
- ৭। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট ও স্পীড বোটের ফাইবার বডি ও আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌযানের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ।
- ৮। পানি বিজ্ঞান অঙ্গনের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ডেটা সেন্টার এর বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ৯। শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ অঙ্গনে এলইডি স্ট্রীট লাইট স্থাপন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম



বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে-অক্টোবর) ‘বন্যা তথ্য কেন্দ্র’ সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

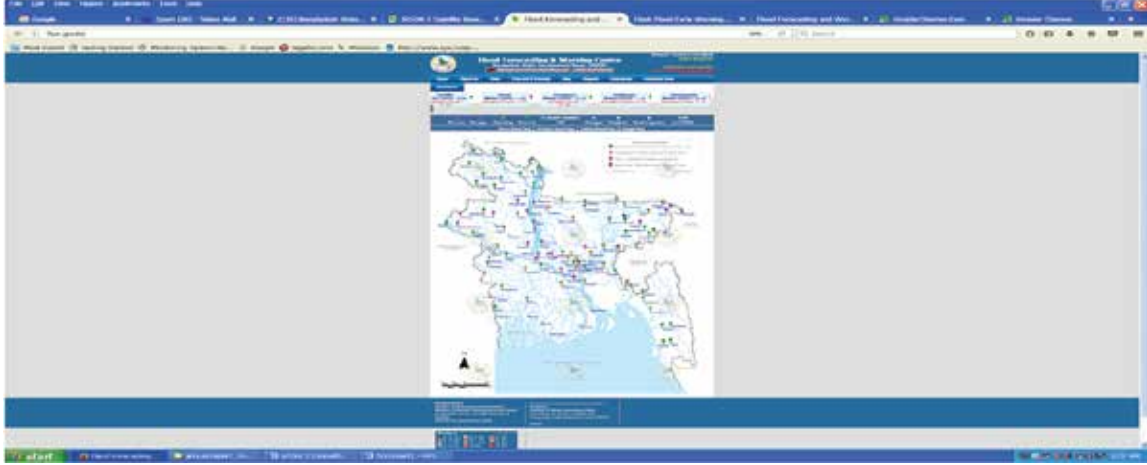

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনাভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।


২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে আঞ্চলিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ সহযোগিতা সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করার বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদীসমূহের ৩টি পয়েন্টে পরীক্ষামূলক ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে গুরু মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

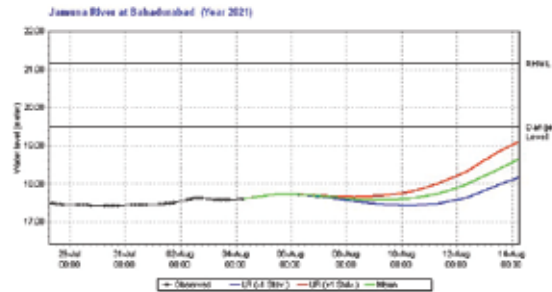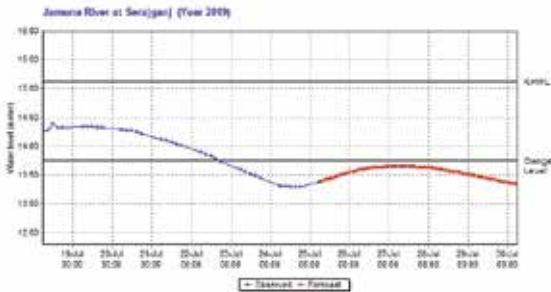


জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন ‘Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)’ প্রকল্পের ‘Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)’ component এর আওতায় ‘Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ২৫ টি স্থানে ৩(তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যা প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

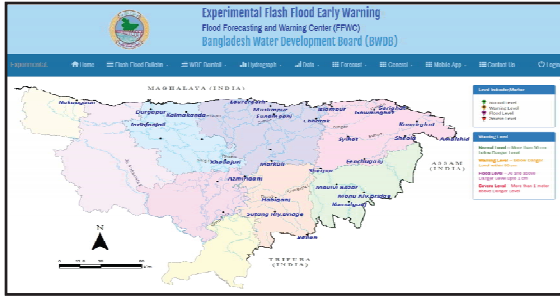

আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা
(<http://geo.iwmbd.com:2000/flashflood/>)

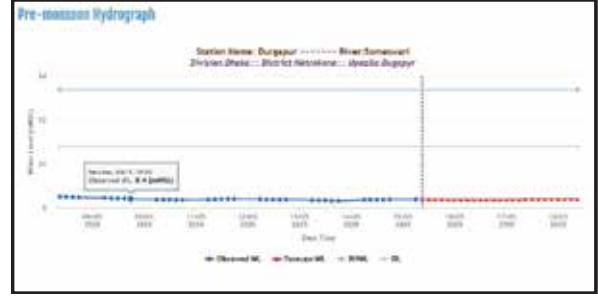


৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েন্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি <http://depts.washington.edu/saswe/flashflood> ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।



চিত্র: যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েব সাইট

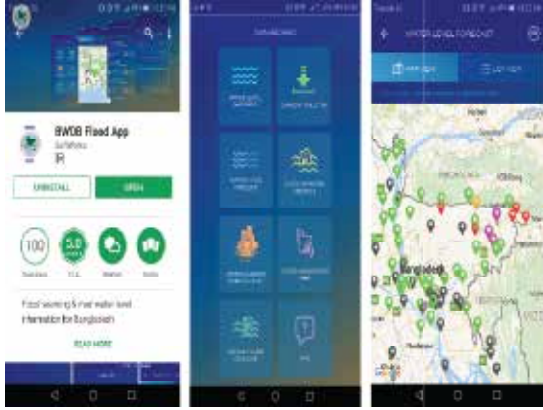

BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ,
ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের “পুশ নোটিফিকেশন” এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আগাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম বিধায় বন্যা পূর্বাভাস প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে এসএমএস পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ বিধায় এসএমএস পদ্ধতিতে পূর্বাভাস প্রেরণের বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।



মোবাইলে প্রেরিত পুশ নোটিফিকেশন



Google এর সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ২টি ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি (৯টি ২৬”, ২টি ২০”, ১৬টি ১৮”, ১৩টি ১২” এবং ১টি ৬” ডিসচার্জ পাইপডায়াল) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল ২২টি), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে যার আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্রম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৫৪.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে গড়াই নদী ড্রেজিং কুষ্টিয়ায়, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর বামতীরে হক সাহেবের হাট খোলার চর ড্রেজিং, বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীর চর অপসারণকল্পে ড্রেজিং, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বর্ণি বাওড় এলাকায় ড্রেজিং, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আফ্রানে/হিয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালী করার জন্য ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী

নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারণ কাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ডেজার দপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১১০.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়। ডেজার কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩৮.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ডেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ/খুলনা প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে “Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সাইজের ৯টি ডেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্র পানি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭টি ২৬" ও ২টি ২০" ডিসচার্জ ডায়ার ডেজার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ডেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ডেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাপাউবো'র ডেজারদ্বারা খননকৃত মাটির হিসাব বিবরণী

নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ডেজার সমূহ	২০২০-২১ অর্থ বছরের খননকৃত মাটির বিবরণী	
			খননকৃত মাটির পরিমাণ (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
১।	বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর বামতীরে হক সাহেবের হাট খোলার চর ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি ধানসিড়ি-২০"	৬.২০	১.৪৩
২।	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীর চর অপসারণকল্পে ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি জলঢাকা-১, ২৬"	১০.৯৮	২.০০
৩।	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বর্ণি বাওড় এলাকায় ২.৫০০ কিঃ মিঃ ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি মহানন্দা-১৮"	২.৬২	২.০০
৪।	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আফ্রানো/ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বেড চওড়া ও শক্তিশালী করার জন্য ডেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ।	১। সিএসডি আবুধাবী-১৮"	২.৪০	-
৫।	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১) সিএসডি পদ্মা - ২৬" ২) সিএসডি গড়াই - ২৬" ৩) সিএসডি তুরাগ - ২৬" ৪) সিএসডি বাঙ্গালী - ২৬" ৫) সিএসডি মধুমতি - ২৬"	৬৯.০৬	১৮.৭০
৬।	জিকে ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং প্রকল্প	১) এসডি বিষখালী - ২০" ২) এসডি নবগঙ্গা - ১৮"	২.৫৪	১.৪০
৭।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	১। সি এস ডি মেঘনা-২৬"	১৫.৬২	৩.০০
৮।	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারণ কাজ।	১। সি এস ডি রূপসা-২৬"	০.৪৮	৩.০০
৯।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন কাজ (কিঃমিঃ ১২৩.১০০ হইতে কিঃমিঃ ১২৫.১০০ এবং কিঃমিঃ ১৩০.৮৫০ হইতে কিঃমিঃ ১৩৮.৫৫০ বা ৯.৭০ কিঃমিঃ)।	১। এস ডি শীতলক্ষ্যা-১৮"	০.৪৫	৯.৭০

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বাপাউবো'র সকল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশল কর্মকাণ্ডের সহযোগিতা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরি ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর হতে সে সকল যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবো'র প্রয়োজন মার্কিন ব্যবহার করে থাকে।
- এছাড়াও, দপ্তরটি তার নিয়ন্ত্রণাধীন জলযান ও সরঞ্জামাদি বাপাউবো'র বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজে ভাড়া নিয়োজিত করে রাজস্ব আয় করে থাকে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৯টি জোনে বিদ্যমান সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিস্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য বোর্ডের নির্দেশনা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে নির্মাণাধীন সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর ফেব্রিকেশন ও স্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ৬৯৭ টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ২৮৯৭টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর জন্য প্রায় ৬৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত ব্যয় দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী মতে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২২৯.৭৩	০.০০
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	৭০.৮৮	০.০০
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি	৪.৪৬	০.০০
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	২৭.৭১	০.০০
	মোট	৩৩২.৭৮	০.০০

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
১	এমফিবিয়ান এক্সভেটর- ১০টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	৪	৩	১
		স্টোর বিভাগ	৬	৩	৩
২	লং বুম এক্সভেটর- ১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০	৭	৩
		স্টোর বিভাগ	১	-	১
৩	শর্ট বুম এক্সভেটর- ১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-
৪	ক্রেন- ১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	৬	৩	৩
		স্টোর বিভাগ	৩	-	৩
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	২	-
৫	বুলডোজার- ১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১	১	-
৬	জেনারেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর-৯টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	৬	৩	৩
		ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-
		স্টোর বিভাগ	১	-	১
		বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
৭	রোড রোলার-১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	-	১
৮	বার্জ (১০০টন, ২০০টন, ৩০০টন)- ১২টি	খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	১	-	১
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	১১	৯	২
৯	এ্যাংকর বার্জ (৫টন)- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	-	২
১০	টাগ- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	-	২
মোট (সংখ্যা)			৬০	৩৪	২৬

*এছাড়াও একেজো সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলোর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিগত ২০২০-২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

দপ্তর/বিভাগের নাম	গেট (নতুন)	হোয়েস্ট (নতুন)	গেট (মেরামত)	হোয়েস্ট (মেরামত)
ওয়ার্কশপ বিভাগ	৬১	৪৭	০৬	-
বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	৪৬	২৪	২৬	৪৫
চট্টগ্রাম যান্ত্রিক বিভাগ	৬৫	২০	০৭	৩৪
খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	৫১	১৪	০৯	-
ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০৯	১২৯	১০০	০৪
মোট (সংখ্যা)	২৩২	২৩৪	১৪৮	৮৩

চলমান প্রকল্পে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের আওতায় গেট ও হোয়েস্ট নির্মাণ ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

- ব্লগোল্ড প্রোথাম (পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও খুলনা);
- দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নড়াইল, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর);
- জিকে সেচ প্রকল্পের সকল অবকাঠামোর গেট ও হোয়েস্ট তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- এছাড়াও, ৯টি জোনের আওতাধীন সকল অবকাঠামোর গেইট ও হোয়েস্ট এর বার্ষিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত) :

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৩৪৪	১৯,২৩৭.১৩	২৪৯	৩২১	৭৩২.৭১	০	-	কলাম ৫ এ বর্ণিত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তিসমূহ ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরসহ পূর্ববর্তী বছরসমূহের এবং ২। জুন'২১ মাসে প্রাপ্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাবসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
মোট :	৩৪৪	১৯,২৩৭.১৩	২৪৯	৩২১	৭৩২.৭১	০	-	

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা :
অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়েনি।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৭৫	০৩	২০	১৫	৩৮	৩৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৩২	৬২	১৫৫	২৪৯	৫৪

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০২০	০৪	০২	০২	১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় জনাব মো: সাইফুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা- এর দপ্তরে বদলী করার প্রশাসনিক ও আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
২।	আগস্ট ২০২০	০২	০২	০০	০১টি রিট পিটিশনের আদেশ বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (অর্থ/হিসাব/নিরীক্ষা) পদে সরাসরি নিয়োগের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
৩।	সেপ্টেম্বর ২০২০	০১	০১	০০	১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের প্রশাসনিক ও আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৪।	অক্টোবর ২০২০	০৪	০৩	০১	০১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ঢাকা জেলার রামচন্দ্রপুর মৌজার নালিশী ১৫.৭৭ শতাংশ জমির মালিকানা ও দখলীসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৫।	নভেম্বর ২০২০	০৩	০৩	০০	২টি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নালিশীর ভূমির রেকর্ডীয় সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৬।	ডিসেম্বর ২০২০	০৮	০৮	০০	- ২টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় পটুয়াখালী জেলায় (১.৯৫+ ১.৩০) ৩.২৫ একর জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - ১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় কক্সবাজার জেলায় ২২.৪৬ একর জমির মালিকানাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। - ৫টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় যশোর	-	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					পওর বিভাগের প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।		
৭।	জানুয়ারি ২০২১	০৭	০৫	০২	- ৩টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় নড়াইল পওর বিভাগের আওতায় চলমান নবগঙ্গা পুনঃখনন প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে খননকার্য সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে। - ১টি আপীল মোকদ্দমায় লীভ মঞ্জুর হওয়ায় বরগুনা জেলায় নালিশী ৪৮শতাংশ জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি হয়েছে।	-	-
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২১	০৫	০২	০৩	ডিএনডি প্রকল্পে উচ্ছেদ কার্যক্রম থেকে উদ্ধৃত মহাপরিচালক মহোদয়ের বিরুদ্ধে আনীত কনটেনেস্ট পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় বোর্ডের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে।	-	-
৯।	মার্চ ২০২১	০২	০২	০০	১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতায় ১.২০ একর জমিতে প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১০।	এপ্রিল ২০২১	০২	০২	০০	২টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় ঢাকা পওর বিভাগ- ১ এর আওতায় চলমান ডিএনডি প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১১।	মে ২০২১	১১	১১	০০	- ১০টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় নড়াইল পওর বিভাগের আওতায় চলমান নবগঙ্গা পুনঃখনন প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে খননকার্য সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে। - ০১টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় খুলনা পওর বিভাগ- ১ এর আওতায় ৫৩শতাংশ ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১২।	জুন ২০২১	০৫	০৫	০০	-		লক্ষ্মীপুর পওর বিভাগের প্রকল্পকাজের সাথে সম্পৃক্ত ০২টি রিট পিটিশন এবং তা থেকে উদ্ধৃত ২টি আপীল মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় বাদীর নিকট থেকে ২,৩৫,৩৭,২৪৫/- আদায়ের আইনগত বৈধতা পাওয়া গিয়েছে।
মোট:		৫৪	৪৬	০৮	-	-	-

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত ২৪৯টি মামলা সারাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং ৫৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ২১.৬৯%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ৫৪টি মামলার মধ্যে ৪৬টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ৮টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৮৫.১৯% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় (৮৫.১৯%-৮৫.০০%) ০.১৯% বেশি। এ মামলাগুলোর রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় ২,৩৫,৩৭,২৪৫/- (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) টাকা বাদীর নিকট থেকে আদায়ের

আইনগত বৈধতা পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে কোন টাকা কোন বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২০-২০২১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ১৪৩৪.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৯-২০ সালের জের (Carried over)	= ৬৪৮.৪৯ হেঃ
২০২০-২১ সালের কার্যক্রম	= ১৪৩৪.১৭ হেঃ
মোট	= ২০৮২.৬৬ হেঃ

(ক) জুন' ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১১৪১.৪০	৭৯.৫২%
২।	ডিএলএস/সিএলএস কর্তৃক অনুমোদিত	৮৩৫.৪৯	৫৮.০০%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৮৩৫.৪৯	৫৮.০০%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৭৯৪.১৬	৫৫.৩৭%
৫।	তহবিল প্রদান	৭৯৪.১৬	৫৫.৩৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৪৯৯.০০	৩৪.৭৯

(খ) জুন' ২০২১ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৬৪২.৩৯	৪৪.৮০%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৯২.৭৭	২০.৪১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০	০.০০%
	মোট	৯৩৫.১৭	

কন্ট্রাস্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার তথা Value for Money নিশ্চিত করা সম্ভব। যে কোন প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পাবলিক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অপরিহার্য। এর ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয়। বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন প্রতিবেদন-২০২০ অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৮৫% পাবলিক ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে যা বার্ষিক বাজেটের ৪৫% এবং জিডিপির ৮%। জনসাধারণের অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সঠিক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা আবশ্যিক।


কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিএস), মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দপ্তর। বাপাউবো'র সরকারি ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিএস) Focal Point হিসেবে কাজ করে থাকে। কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিএস), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবো'র ক্রয়কারী দপ্তরসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।


e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-contract management বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পণ্ডর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ২৯৮৯ টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৬৭টি OTM, ৭০৮টি LTM, ১২টি RFQ এবং ৬টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেখানো হলোঃ

Total No. of Tenders processed by e-GP per Financial Year

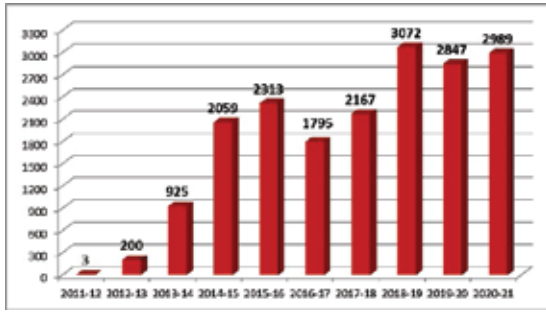

Tender invited in LTM & OTM in e-GP per Financial Year

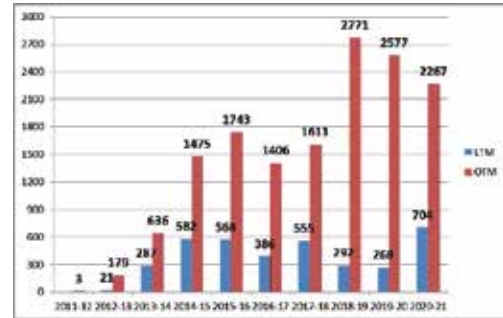

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের “ডিজিটাল বাংলাদেশ” রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Personnel Management Information System (PMIS), On-line Recruitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway and SMS Gateway Service System, Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Finger Print Based Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System, Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project (SIMS), Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- ২০২০-২১ এর অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ ঢাকা শহরের সকল অফিসে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্বাঞ্চল এর আওতাধীন ২১ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পশ্চিমাঞ্চল এর আওতাধীন ৪২ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পানি ভবনে অবস্থিত ডাটাসেন্টারের জন্য কম্পিউটার সার্ভার এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

- ২১২টি কম্পিউটার, ৪০টি ফটোকপিয়ার, ৫০টি প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পানি ভবনে ব্যবহারের জন্য ১২০০ আইপি ফোনের অত্যাধুনিক সফট সুইচ ভিত্তিক সিস্টেম বিটিসিএলের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্থাপন হয়েছে।
- সমগ্র বাংলাদেশে বাপাউবো দপ্তরসমূহে ল্যান এর কাজ চলমান আছে।
- Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
- 'Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' এর পাইলটিং করা হয়েছে।
- 'Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' এর পাইলটিং কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং সেমিনার করা হয়েছে।
- বাপাউবো-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ শোকসিং করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের আয়োজনে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২১ এ সফলভাবে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
- বাপাউবো এর উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রকাশনা করা হয়েছে।
- সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাপাউবোর কার্যক্রমের প্রতিবেদন ভিত্তিক একটি মোবাইল ও ডেস্কটপ এ্যাপস নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে।



ওয়েব সার্ভার, মেইল সার্ভার, পেমেন্ট গেটওয়ে, এসএমএস গেটওয়ে সার্ভার




অনলাইন স্ট্রিমিং সুবিধা সংবলিত আইসিটি ল্যাব



অনলাইন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা



পানি ভবনে রয়েছে ১০০ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে সংবলিত আধুনিক কনফারেন্স কক্ষ।

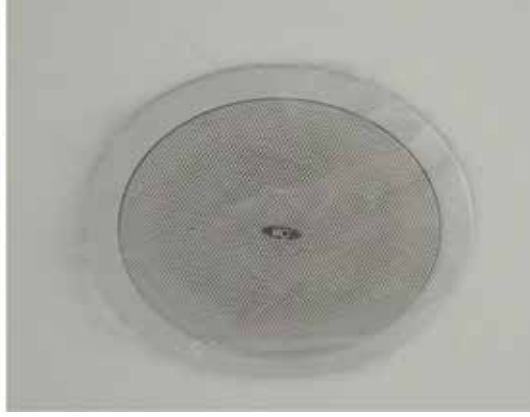

পানি ভবনে ৪০০টি আইপি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে যা উন্নত সফটুইচ প্রযুক্তির, কেন্দ্রীয় আইপিভিত্তিক অডিও ব্যবস্থা ও বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থাপনা করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং, জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

ইনোভেশন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহকে অধিকতর সহজ, সময়োপযোগী জনবান্ধব ও ডিজিটলাইজ করার জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনাকরণ এবং তা থেকে গুরুত্বের বিবেচনায় সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপাউবোর ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) এর ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিসসমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।



ওয়েব পোর্টাল



পেমেন্ট গেটওয়ে অপশন

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল হতে আত্মহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জটিলতায় এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হওয়াতে প্রয়োজনীয়

তথ্য সঠিক সময়ের মাঝে হাতে পাওয়া আবেদনকারীদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এই পেক্ষাপটে বাপাউবো কর্তৃক পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজ করা হয়েছে। গত ০৮/০২/২০২১ তারিখে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে দেশজুড়ে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান সেবাটি পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।



WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক সফটওয়্যার



WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক সফটওয়্যারে উপকারভোগীদের সেবা

পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনরে মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন। দেশজুড়ে বাপাউবো এর সেচ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী সকল কৃষক সেবাটি গ্রহণ করে থাকে। আপাতত তিস্তা সেচ প্রকল্প ও মুহুরী সেচ প্রকল্পে প্রকল্পটির পাইলটিং এর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকবৃন্দ ইতোমধ্যে সেবাটির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

তিস্তা সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুকরণ সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং সেমিনার ও প্রকল্প পরিদর্শন



বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প



Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন



ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত



ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব

দেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তিস্তার সঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফেনীর মুহুরী সেচ প্রকল্পকেও ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা হয়েছে। গত ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে শুক্রবার ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনভেশন অফিসার মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক। দিনব্যাপী কর্মশালায় তিস্তা সেচ

প্রকল্পের এসওয়ানটি ও এসসিক্স-টি পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউএমএ) প্রকল্পের ৫০ জন সুবিধাভোগী কৃষক ও কৃষক প্রতিনিধিকে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ডিজিটাল পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মাহফুজ আহমদ, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট ইনোভেশন অফিসার আরিফ ইকরামুল আজিম, বোর্ডের মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল হাকিমসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এটুআই ও নীলফামারী জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রংপুর পওর সার্কেল (২) এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) মাহবুবুর রহমান।

মুহুরী সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনার আয়োজন এবং প্রকল্প পরিদর্শন



বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেনীর মুহুরী সেচ প্রকল্প



ফেনীর মিডটাইন কনভেনশন হলে মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক ও কৃষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে



'Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন



WMO Registration & Irrigation Management System বিষয়ে একটি দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে (রবিবার) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ফেনীর মিডটাইন কনভেনশন হলে মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক ও কৃষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে WMO Registration & Irrigation Management System বিষয়ে একটি দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক। কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনীর জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা মাহফুজ আহমদ (প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা)। ফেনী পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে অন্যায়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনোভেশন অফিসার আরিফ ইকরামুল আজিম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মোহা. শহীদুল্লাহ কায়সার, প্রোগ্রামার মোহা. ইউসুফ হারুন খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইনোভেশন টিমের সদস্য ও প্রোগ্রামার মুহাম্মদ শহিদ শিকদার। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ এবং ফেনী জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ফেনী জেলার সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক ও কৃষক প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা সেমিনার অনুষ্ঠিত



প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর-এ কনফারেন্স রুমে এ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি আজাদুর রহমান মল্লিক



প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর-এ কনফারেন্স রুমে এ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব

গত ১৫ জুন, ২০২১ তারিখে পানি ভবনে জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারপূর্বক উদ্ভাবনী কর্মকান্ড প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিধোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে ২০১৫ সালের শুরুতে বাপাউবো প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। বাপাউবো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও একমাত্র ভৌত কাজ বাস্তবায়নধর্মী সংস্থা বিধায় বাপাউবোর

এপিএ-কে উপজীব্য করেই সে সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে মহাপরিচালক, বাপাউবো ২৬/০৪/২০১৫ তারিখে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষর করেন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের জোনাল অফিস ও ঢাকাস্থ স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সার্কেল অফিসগুলোকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র কেন্দ্রীয় এপিএ APAMS (APA Monitoring System) সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে APAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাপাউবো'র ৯টি জোন ও ৭টি জোনের (উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষরকারী বাপাউবো'র মাঠ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরসমূহের মূল্যায়ন অতিসম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। মূল্যায়নান্তে শীর্ষ স্থান অর্জনকারী চূড়ান্তকৃত নম্বর নিম্নরূপঃ

জোন পর্যায় (APAMS)

ক্রম	জোন	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬৮.৯৭	২৪.৫০	৯৩.৪৭
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৭৩.০০	১৯.০৭	৯২.০৭
৩	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৭১.৩২	১৮.৯৮	৯০.৩০
৪	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬৯.৮৩	২০.৪৪	৯০.২৭
৫	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭৫.০০	১৩.৪৮	৮৮.৪৮
৬	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭১.৮৯	১৬.৫৩	৮৮.৪২
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭৫.০০	১৩.৩৭	৮৮.৩৭
৮	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৬৬.৯৬	১৮.৭৫	৮৫.৭১
৯	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৫৭.৩৩	১৩.৫০	৭০.৮৩

প্রকল্প পর্যায় (অফলাইন)

ক্রম	প্রকল্প	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (২য় সংশোধিত)	৭৫.০০	১.৮১	৭৬.৮১
২	ব্লু-গোল্ডপ্রোথাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)	৭৫.০০	১.২৬	৭৬.২৬
৩	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	৭০.৭০	১.৯৪	৭২.৬৪
৪	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৬৫.২৪	১.৭৩	৬৬.৯৭
৫	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত)	৬০.৯১	১.০২	৬১.৯৩
৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	৪৯.৭৬	১.৭৬	৫১.৫২

সার্কেল পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	সার্কেল	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল	৭৫.০০	১৬.৯৫	৯১.৯৫
২	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল	৭৫.০০	১৫.৯৫	৯০.৯৫
৩	ভোলা পওর সার্কেল	৭৫.০০	১৪.৬৪	৮৯.৬৪
৪	রাজশাহী পওর সার্কেল	৭৪.২৫	১৩.৬৯	৮৭.৯৪
৫	খুলনা পওর সার্কেল	৭৪.৯৯	১২.৪৮	৮৭.৪৭
৬	পাবনা পওর সার্কেল	৭৫.০০	১১.৯৫	৮৬.৯৫
৭	বগুড়া পওর সার্কেল	৭২.০০	১৩.৬৩	৮৫.৬৩
৮	বরিশাল পওর সার্কেল	৭১.০০	১০.৯২	৮১.৯২
৯	কুমিল্লা পওর সার্কেল	৭৩.০০	৫.৯৮	৭৮.৯৮
১০	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল	৭০.০০	৫.৯৬	৭৫.৯৬

বিভাগ পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	বিভাগ	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	কক্সবাজার পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৬.৮২	৯১.৮২
২	নেত্রকোনা পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৫.৭৭	৯০.৭৭
৩	কুমিল্লা পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৫.৪৬	৯০.৪৬
৪	ভোলা পওর বিভাগ-২	৭৩.০০	১৩.৭৫	৮৬.৭৫
৫	নাটোর পওর বিভাগ	৭৩.০০	১৩.২২	৮৬.২২
৬	ঢাকা পওর বিভাগ-১	৭৩.০৭	১২.৫০	৮৫.৫৭
৭	জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ	৭২.০০	১১.৯৯	৮৩.৯৯
৮	নোয়াখালী পওর বিভাগ	৭১.৮৩	১২.০০	৮৩.৮৩
৯	টাঙ্গাইল পওর বিভাগ	৭০.০০	১১.৯২	৮১.৯২
১০	নরসিংদী পওর বিভাগ	৫৮.০০	২০.০০	৭৮.০০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে ৯টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও ৬টি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ৯টি জোন, ২২টি সার্কেল ও ৭০টি বিভাগীয় দপ্তরকে (সর্বমোট ১০১টি মাঠ দপ্তর) APAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এপিএ চুক্তির আওতায় আনার মাধ্যমে বাপাউবো দেশের প্রথম সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে শতভাগ এপিএ এর ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করেছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৯১০টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১৩২টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫২৩টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১৩৮টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১১০টি ও ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুন্সীরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা,

টাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদী বেসিন ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি নদী বেসিনে বিভক্ত করে সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬২ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৫.১২ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৮১০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,৪৪৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের আরম্ভ হয় প্রবল উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তৎপরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা বেসিনে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি দিয়ে। বক্ষপুত্র ও যমুনা নদীর পানি সবকয়টি স্টেশনে বিপদসীমা অতিক্রম করে জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যা উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সহ মানিকগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তরবঙ্গের বড়-মাঝারি নদী তীরবর্তী জেলাসমূহ ২০২০ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫ পর্যায়ে আক্রান্ত হয়। ২০১৯ সালের বন্যা মৌসুম হতেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয়, মনিটরিং ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে ডিজিটাল ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাপাউবো (সদর দপ্তর ও মাঠ দপ্তর) এবং জেলা প্রশাসন এর কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ম্যাসেজিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই গ্রুপে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের মনিটরিং এবং কাজ বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা অধিকতর গতিশীলতার সাথে নিশ্চিত হয়। পরিচালন বাজেটের আওতায় আপদকালীন জরুরী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, বাপাউবো, স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২০ সালের বন্যা মৌসুমের সফল মোকবেলা সম্ভব হয়। পরিচালন বাজেট হতে কাঁচা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে ১০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়। অর্থ-বছরের শেষে ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস” সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে মোকাবেলা করা হয়।

কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের সিংহভাগ প্রকল্পেরই ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড় না হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থ-বছর আরম্ভ হয় বিগত বছরের প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বকেয়া দেনা নিয়ে। তৎপ্রেক্ষিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অগ্রতুল ছিল। বছরব্যাপী প্রকল্পের অর্থছাড়ের অগ্রাধিকার ক্রম, মোটের উপর ১৫% জিওবি অর্থছাড় স্থগিত রেখে প্রকল্পভিত্তিক ছাড়যোগ্য বরাদ্দ নির্ধারণ প্রভৃতি কারণে বছরব্যাপী প্রকল্পসমূহে অর্থ চাহিদা রয়ে যায়। ২০২০-২১ অর্থ-বছরের প্রারম্ভ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের পর হতে কিছু সময় সরকারী আরোপিত বিধি-নিষেধের কারণে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়। অর্থ-বছরে ৩৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে ৪টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ২৭টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১/১০/২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন সদর দপ্তর “পানি ভবন” এর উদ্বোধন। ঢাকার পান্থপথ ও গ্রীণরোডের সংযোগস্থলে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন ভবন বাংলাদেশের প্রথম কর্পোরেট ধাচের সরকারী ভবন, যা নির্মিত হয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবো'র যৌথ উদ্যোগে। বাংলাদেশের সরকারী অফিসগুলোর মধ্যে এটি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ও আধুনিক মানসম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব ভবন। অফিসের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মচাঞ্চল্য অক্ষুণ্ন রাখতে নিশ্চিত করা হয়েছে সমান পরিবেশ। এই ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকার বিভিন্ন স্থানের অফিসগুলো একত্রিত হওয়াতে বাচবে কর্মঘন্টা, রোধ হবে সরকারী অর্থের অপচয় ও বৃদ্ধি পাবে কর্মতৎপরতা। এই ভবন থেকে সারা বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অফিস ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত থাকছে অত্যাধুনিক দ্রুতগতির প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে পানি ভবন হতে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যার মিথোষ্ক্রিয়ায় ১টি চমৎকার কর্ম-পরিবেশের মানদণ্ড ও

দেশের পানি সম্পদের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। পানি ভবন কম্পাউন্ডের অদূরেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বাপাউবো মেডিকেল সেন্টার। সেখানে ১০টি আইসিইউ সুবিধা সম্পন্ন বেডের ব্যবস্থা থাকায় বাপাউবো সহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও-টিভি ভাষণে ঘোষণা করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফসলের চাষ, গো-সম্পদ, হাস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। দেরিতে হলেও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর খিলক্ষেত থানাস্থ মস্তল মৌজায় একটি আন্তর্জাতিক মানের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রত্যয়ে “আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩/০৩/২০২১ তারিখে ইনস্টিটিউটটির কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হয়।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ি উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণধর্মী ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রায় ২২,০০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা করে যমুনা নদীস্থ প্রায় ১০০ হেক্টর চর এলাকার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে উক্ত চর এলাকাসমূহে কৃষিকাজ সহ জনবসতি বৃদ্ধি সহ চরসমূহ স্থায়ীত্ব পেয়েছে। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় হাইজদা হাওরের অতীব ঝুঁকিপূর্ণ ৫.৩০ কিঃমিঃ বাঁধ সিসি ব্লক দ্বারা ঢাল প্রতিরক্ষা করতঃ শক্তিশালীকরণের ফলে কংশ ও ধনু নদীতে সৃষ্ট আগাম বন্যা হতে হাইজদা হাওরের প্রায় ৮,০০০ হেক্টর এলাকায় আবাদকৃত ফসল রক্ষা পাচ্ছে। লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৬.৮৭৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় পোল্ডার নং-৫৯/২ ও ৫৯/২ (সম্প্রসারণ) বাঁধ মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে। এতে প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষিত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার গৌরীপুর নামক স্থানে পুনর্ভবা নদীর উপর ১টি সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (৪-ভেন্ট রেগুলেটর ও ওয়্যার) নির্মাণের ফলে প্রায় ৩,৬০০ হেক্টর জমি ভূ-পরিস্থ সম্পূরক সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ পানি কাঠামো নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচ প্রদানের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় “রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯,৬০০ হেক্টর এলাকায় প্রকল্পভুক্ত কৃষি সহায়ক সুবিধার আওতায় এসে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আওতায় খুলনা জেলার তেরখাদা, রূপসা ও দিঘলিয়া উপজেলা এবং নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় বিস্তৃত ভূত্বিয়ার বিল এলাকায় ৪৯.২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আঠারোবাকি নদী এবং ২৯.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে চিত্রা নদী পুনঃখননসহ উক্ত এলাকায় বিরাজমান খালের নেটওয়ার্ক পুনঃখনন ও পানি নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণের ফলে প্রায় ১০,১২১ হেক্টর এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলায় প্রবাহিত আপার ভদ্রা, বুড়িভদ্রা ও হরিহর নদী সামগ্রিকভাবে প্রায় ৪২.৯৫ দৈর্ঘ্যে পুনঃখননের ফলে উক্ত অববাহিকার প্রায় ৪,০০০ হেক্টর এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উচ্চ জোয়ার, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাতে দীর্ঘদিন যাবত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কক্সবাজার জেলাস্থ ৭টি উপকূলীয় পোল্ডারভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় সাজু-মাতামুহুরী এবং কর্ণফুলী-হালদা নদী বেসিনের সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদী, টাঙ্গাইল জেলায় যমুনা নদী, ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ কুমার ও মরা কুমার নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর জেলায় পদ্মা নদী, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী প্রভৃতি ড্রেজিং করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের প্রথম শতবর্ষমেয়াদী মহাপরিকল্পনা “বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০” এর আওতায় গৃহিত প্রকল্প “৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় দেশব্যাপী ২৯৮৭ কিঃমিঃ এরও বেশি ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে উক্ত এলাকার নদী ও খালগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। নদী/খাল পুনঃখননের ফলে তাদের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি ও প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকার ভূমি উন্নয়ন, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকার ঋণ সহায়তায় হাওর এলাকায় পুরাতন ১৫টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং নতুন এলাকাকে বন্যা ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে ১৪টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃক নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-কে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের প্রথম সুপার ডাইক নির্মাণাধীন আছে, যা উপর দিয়ে নির্মিতব্য মোটরেবল পেভমেন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটনের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যত ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ মোকাবেলায় ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় ফেনী জেলায় অবস্থিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৬৮	২৭
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	১২৬	৩২
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১০১	২২
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	৩১৩	৩২
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	২১৮	৮
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২২.৫৮	৩.৪৭
	ডুবন্ত বাঁধ	৪৮.০০	৩.০০
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৯.৩৮	৬.৫১
৭	উপকূলীয় বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)	২০৪.৩১	৩৫.৬৩
	ডুবন্ত বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ)	৮১৯.২১২ (১০৯০ পিআইসি) ৮.২৫ (প্রকল্পের আওতায়)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৩৯.৩৩	৬৫.৭৯
	সেচ খালের ডাইক	৩৭০.৩১	-
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৮.৬৬	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৪৬.৩১	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৩৭.৩৭	৪.৩২
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৫১.৯৮	০.১৯
১২	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৫১১.১৩	৪৫৪.৩৭
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৮৫.২৬	০.৭৫
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবজর্না অপসারণ (কিলোমিটার)	২৫৮.৫৬	-
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা(কিলোমিটার)	০.৯৯	০.১৫
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	২৯.৫৩	৯৯.৩২

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১৬	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৯২.০০	১১৩.৭২
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/ শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	৬.৮০	৩.৪০
১৮	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)(জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	১৮৮.৮০	১০.৫৯
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)		
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২৪৬.২০	১০৬.৭৯
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	১৪.৫০	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৭১২.২৩	৮৭.৫৫
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	-	-
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	১
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)
২২	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	-
২৩	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	২০৮	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	৬	১
	অন্যান্য	৩	-
২৪	ক্রসড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৭	থ্রোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	থ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	২	১
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৪	৩
৩০	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩	৪
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	১১
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩.০০	১৫.০০
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.০০	-
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	১৪
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি/হেক্টর এলাকা)	১৯.৫৩/০.৪১	
৩৬	জীপ ক্রয় (সংখ্যা)	১	
	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)	২১	
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)	৩	
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)	১০,২১,৯৭১	
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	৯	১
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)	-	
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১২,৩০০ [৯,৬০০ (মাদারীপুরঃ রাজৈর কোটালীপাড়া) + ২,৭০০ (দিনাজপুরঃ গৌরীপুর)]	
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১৫,৬০০ [৯,৬০০ (মাদারীপুরঃ রাজৈর কোটালীপাড়া + ৬,০০০ (কক্সবাজারঃ বাঁকখালী)]	

এক নজরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৯১০	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৫.১২	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৩৭টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৪৭	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৪৫.৮১	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১৩৭৯	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	১৮.২২৪	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬,৪৪৩	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার)	৫,৮১০	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে)	২,৬৭৩	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৭,৯৬০	কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩,৬১২	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১,৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪,১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১,০৮৮	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫,৬৮২	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
ক্লোজার	১,৪২২	টি
ব্রিজ/কালভার্ট	৫,৭৪২	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডা, বাগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	২,০৩২	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	১,০৬৯	কিলোমিটার

উপসংহার

গত এক দশকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্জিত সাফল্য বাংলাদেশকে আরো বেশি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারের ভিশন-২০২১ এর বাস্তবায়ন অভিযাত্রায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের “সোনার বাংলা” গড়ার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নবান্ধব জনমুখী সরকার সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ ও এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রতিনিয়তই বর্ধিত হচ্ছে। একটি নদী বিধৌত ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সংরক্ষিত নদী তীর, নাব্য নদী/খাল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো এর সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

রাস্তা, ব্রীজ ও অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরিতে বাঁধ ও সংরক্ষিত নদী তীর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায়ও রয়েছে এর অন্যতম ভূমিকা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ জনপদেরই যোগাযোগ অবকাঠামোসহ দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে। রাস্তায় একটি গর্ত থাকলে বা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে চলাচল করা যায় অথবা বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি পোল্ডার/বাঁধ/নদী তীরের একটি নাজুক অংশই তৎসংলগ্ন জনপদের বন্যার বা নদী ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাতে ক্ষতিগস্ত হয় মানুষ, গৃহপালিত পশু, কৃষকের ফসল এবং সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অন্যান্য অবকাঠামোও। একইসাথে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়াসহ সামাজিক বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়। সরকারকে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে হয়। সংশ্লিষ্ট জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে; যা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঘাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা সহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হতো, সেখানে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬৬.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ১১১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুখম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাজিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে

মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারনী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরনের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাগনেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন সহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানের বিনিয়োগ পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পসমূহের সিংহভাগই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জেলায় ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি এবং নদী, খালে বা তাদের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজ চলমান রয়েছে। বাপাউবোর কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড



১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ, পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হল রুমে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এ. এম. আমিনুল হক ও মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।



১৫ জুন ২০২১ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায়, ঢাকার পানি ভবন অঙ্গনে, মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড চিকিৎসা কেন্দ্র" উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরীসহ বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



১৮ মার্চ ২০২১ তারিখ, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ, মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী।



পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম রাজবাড়ী শহর রক্ষা বাঁধে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর উপজেলা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কাবির বিন আনোয়ার ঘূর্ণিঝড় আফ্রানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জরুরী কাজ পরিদর্শন করেন।



মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী ও লৌহজং উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে দিঘীরপাড় বাজার ও ডছুরী গ্রাম রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আপদকালীন জরুরী অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ।



গাইবান্ধা জেলার কামারজানিতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল জায়গা সমূহে শক্তিশালীকরণের চলমান জরুরী কাজ।



এই করোনাকালীন মহামারি ও বৈশাখের প্রখর রোদেও থেমে নেই বাপাউবোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাঠ পর্যায়ের কাজ।



মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ।



যশোরের ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাম্পিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।



গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ঘাঘট নদীর বাঁধ।

The background of the page features a series of overlapping, wavy bands in various shades of blue (from light to deep blue) and white, creating a sense of movement and depth. The waves are more pronounced at the top and bottom edges, framing the central text area.

পরিশিষ্ট - ১

পরিশিষ্ট-১

২০২০-২১ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা									
১	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় মাঝিরাচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত প্রকল্প- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	১৪৮৩২৫.৫৩	২৫২৮৬.০০	১৫৫০০.০০		৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৩৪৫৭২.০০
৫৫		স্থানীয়	১৪৮৩২৫.৫৩	২৫২৮৬.০০	১৫৫০০.০০	৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৩৪৫৭২.০০
একনেক ৩০-০৮- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২১.৪৩	১০.১১	জিওবি বরাদ্দের		৭.৯৮	২৯.৪১
		আর্থিক %		১৭.০৫	১০.৪৫	৫৯.৯১%		৬.২৬	২৩.৩১
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) অর্পিত প্রকল্প- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	১২৯৯১১.১৭	৪৮০১২.১৭	৭৯০০.০০		৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৫৪৯১২.১৭
১০		স্থানীয়	১২৯৯১১.১৭	৪৮০১২.১৭	৭৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৫৪৯১২.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.৫০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৭.২২	৫৪.৭২
		আর্থিক %		৩৬.৯৩	৬.০৮	৮৭.৩৪%		৫.৩১	৪২.২৪
৩	নারসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত প্রকল্প- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৯০৩৪১.৭৬	৩০৫০০.০০	১২০০০.০০		৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৩৮৯০০.০০
২৮		স্থানীয়	৯০৩৪১.৭৬	৩০৫০০.০০	১২০০০.০০	৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৩৮৯০০.০০
একনেক ১১-০৭- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.০০	৭২.০০
		আর্থিক %		৩৩.৭৬	১৩.২৮	৭০.০০%		৯.৩০	৪৩.০৬
৪	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২১) প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা	মোট	১১২৫৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৯০০০.০০		১৮৯৮৮.৮৫	১৮৯৭৭.৩১	৭৪৫০৪.৬১
২৪		স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮৯৮৮.৮৫	১৮৯৭৭.৩১	৭৪৫০৪.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫১.৪০	১৬.৮৮	জিওবি বরাদ্দের		২৮.৮৫	৮০.২৫
		আর্থিক %		৪৯.৩৩	১৬.৮৮	১০০.০০%		১৬.৮৬	৬৬.১৯
৫	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় চরআলগী ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়া বোধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩১-০৩-২০১১	মোট	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০		১৯৯১.০০	১৯৪২.৫৪	২০৬৪.০৪
৬৯		স্থানীয়	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০	২০০০.০০	১৯৯১.০০	১৯৪২.৫৪	২০৬৪.০৪
পরিঃ মন্ত্রী ১১-০৪- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০	৬১.০০
		আর্থিক %		২.৭৮	৫৭.১০	৮০.০০%		৪৪.৩৭	৪৭.১৫
৬	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪৬১৬.০০		৪৬০০.৬৪	৪৫৯৫.০০	৪৭২০.০০
৭১		স্থানীয়	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪৬১৬.০০	৪৬১৬.০০	৪৬০০.৬৪	৪৫৯৫.০০	৪৭২০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০৪- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.২৫	৯৫.৭৫	জিওবি বরাদ্দের		৯৩.২৯	৯৭.৫৪
		আর্থিক %		২.৫৭	৯৪.৯৬	১০০.০০%		৯৪.৫৩	৯৭.১০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চরণ, ওয়েড প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	১১৫৫৫.০০		১১৫৫৫.০০	১১৫৫০.০০	১৩৯০০.০০
৬২		স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫০.০০	১৩৯০০.০০
একনেক ০৯-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৭১	৭২.২৯	জিওবি বরাদ্দের		৭১.১২	৭৮.৮৩
		আর্থিক %		৭.৭১	৩৭.৮৯	১০০.০০%		৩৭.৮৮	৪৫.৫৮
৮	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভুঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া- বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রকল্প, প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬- ২০১২। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৯৪০৮.০০		৯৪০৮.০০	৬৯৭৪.৮৮	১৫৯৮৬.১৮
৩১		স্থানীয়	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৯৪০৮.০০	৯৪০৮.০০	৯৪০৮.০০	৬৯৭৪.৮৮	১৫৯৮৬.১৮
একনেক ০১-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৬.৭৪	৪৩.২৬	জিওবি বরাদ্দের		৩৮.১৬	৯৪.৯০
		আর্থিক %		৪১.৮৫	৪৩.৬৯	১০০.০০%		৩২.৩৯	৭৪.২৪
৯	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুলী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	২৬৪৫.০০		২৬৩৯.০০	২২৬১.৯২	১০৩৬৩.৫১
২৭		স্থানীয়	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	২৬৪৫.০০	২৬৪৫.০০	২৬৩৯.০০	২২৬১.৯২	১০৩৬৩.৫১
একনেক ২৯-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.৫৬	২৯.৪৪	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৩০	৯৬.৮৬
		আর্থিক %		৬৪.৮৭	২১.১৮	১০০.০০%		১৮.১১	৮২.৯৮
১০	টাঙ্গাইল জেলার ভুঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	২০০০.০০		১০৫০০.০০	১০৪৯১.৭৭	১৯৩২৬.৭৯
৩৮		স্থানীয়	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	২০০০.০০	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	১০৪৯১.৭৭	১৯৩২৬.৭৯
একনেক ০৭-১১- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.৬৮	৫৪.৩২	জিওবি বরাদ্দের		৫৪.৪৩	৯০.১১
		আর্থিক %		২৭.৫৪	৬২.৩৩	৫২.৫০%		৩২.৭০	৬০.২৩
১১	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়্যাপুর- তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধিত) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২০০৭৬.৭৪	১৯২৮১.৪১	৮০০.০০		৭৯৮.৫২	৭৯৮.৫২	২০০৭৯.৯৩
৩৩		স্থানীয়	২০০৭৬.৭৪	১৯২৮১.৪১	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৮.৫২	৭৯৮.৫২	২০০৭৯.৯৩
একনেক ০৯-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯৬.০৪	৩.৯৮	১০০.০০%		৩.৯৮	১০০.০২
১২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধিত) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২৫৩৬৬.০৩	২২৯৪২.৪৬	৭০৭.০০		৭০৪.৫৮	৭০৪.৫৮	২৩৬৪৭.০৪
৩৪		স্থানীয়	২৫৩৬৬.০৩	২২৯৪২.৪৬	৭০৭.০০	৭০৭.০০	৭০৪.৫৮	৭০৪.৫৮	২৩৬৪৭.০৪
একনেক ০৯-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯০.৪৫	২.৭৯	১০০.০০%		২.৭৮	৯৩.২২
১৩	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামখল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৮০০.০০		১৮০০.০০	১৭০৪.০৪	১৭০৪.০৪
৮৯		স্থানীয়	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭০৪.০৪	১৭০৪.০৪
একনেক ১০-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.৮৭	১৫.৮৭
		আর্থিক %		০.০০	৩.০৮	১০০.০০%		২.৯১	২.৯১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ	মোট	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	২১১৯.০০		২১১৮.৭৫	১৭১০.৪০	৩৯৬৪.৯৬
৩৬	উপজেলাধীন হাইজদা বাধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	২১১৯.০০	২১১৯.০০	২১১৮.৭৫	১৭১০.৪০	৩৯৬৪.৯৬
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১০- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.০০	২৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৫০	৯৮.৫০
		আর্থিক %		৪৭.৯৮	৪৫.০৯	১০০.০০%		৩৬.৪০	৮৪.৩৭
১৫	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ	মোট	৪৯৫৪.৫৩	০.০০	১৯৩৫.০০		১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০
১৮৩	উপজেলায় ডিঙাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৪৯৫৪.৫৩	০.০০	১৯৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০
পরিঃ মন্ত্রী ১৬-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪৫.০০	৪৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৯.০৬	৭৪.১৬%		২৮.৯৬	২৮.৯৬
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৭০০৬২৯.৮৯	২৩২৩৪৮.৩১	১১২৪৮৫.০০		৯১১২৫.৩৪	৮৭৭৩১.৯৬	৩২০০৮০.২৭
		স্থানীয়	৭০০৬২৯.৮৯	২৩২৩৪৮.৩১	১১২৪৮৫.০০	৯১১২৫.৩৪	৯১১২৫.৩৪	৮৭৭৩১.৯৬	৩২০০৮০.২৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮১.০১	৭৭.৯৯	
						৮১.০৫%			
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা									
১৬	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকতিয়া-নতুন ডাকতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	২২০০.০০		১৬০০.০০	১৫১৭.০৪	৩৮১০.৫৫
১৭৯		স্থানীয়	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	২২০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫১৭.০৪	৩৮১০.৫৫
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.০০	৮০.০০
		আর্থিক %		৪৫.৯৭	৪৪.০৯	৭২.৭৩%		৩০.৪০	৭৬.৩৭
১৭	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭-১১- ২০১০। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৭৬২৫.১৪	০.০০	৬৫০.০০		৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
৯৩		স্থানীয়	৭৬২৫.১৪	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
একমেক ২১-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.৮০	১৩.৮০
		আর্থিক %		০.০০	৮.৫২	১০০.০০%		৮.৫২	৮.৫২
১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫- ২০১০। ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	১৫৫৮৮.১৬	৭২৬২.৪১	২৫০০.০০		১৮৭০.০০	১৮৬৩.৬৯	৯১২৬.১০
২৩		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	৭২৬২.৪১	২৫০০.০০	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০	১৮৬৩.৬৯	৯১২৬.১০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৩.০০	১২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.৪৫	৭৮.৪৫
		আর্থিক %		৪৬.৫৯	১৬.০৪	৭৪.৮০%		১১.৯৬	৫৮.৫৫
১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪১২৫.৮৪	৫২৭.২১	১৫০০.০০		৩৭৪.২৫	৩৭৩.৯৭	৯০১.১৮
৫৩		স্থানীয়	৪১২৫.৮৪	৫২৭.২১	১৫০০.০০	৩৭৭.৪৭	৩৭৪.২৫	৩৭৩.৯৭	৯০১.১৮
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৪.৩০	৯.১৫	জিওবি বরাদ্দের		১০.৭০	২৫.০০
		আর্থিক %		১২.৭৮	৩৬.৩৬	২৫.১৬%		৯.০৬	২১.৮৪
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় জয়ধরকান্দি ও তেলকান্দি এলাকায় বাধ নির্মাণ ও দ্রোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫- ২০১০। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	২০৬৭.০০		২০৩৮.৬০	২০৩৮.১২	২৯৫৬.২২
৫৭		স্থানীয়	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	২০৬৭.০০	২০৬৭.০০	২০৩৮.৬০	২০৩৮.১২	২৯৫৬.২২
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.০০	৬৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬৩.৭৫	৯৮.৭৫
		আর্থিক %		৩০.৭৫	৬৯.২৩	১০০.০০%		৬৮.২৬	৯৯.০১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৭১০৯.০৫	৭৭৬.৮৫	২৫০০.০০		৭৯৬.৭৫	৭৭৬.৮৫	১৫৫৩.৭০
৭৮		স্থানীয়	৭১০৯.০৫	৭৭৬.৮৫	২৫০০.০০	৮০০.০০	৭৯৬.৭৫	৭৭৬.৮৫	১৫৫৩.৭০
একনেক ২০-০৮- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৮.০০	৩৭.০০
আর্থিক %		১০.৯৩	৩৫.১৭	৩২.০০%		১০.৯৩	২১.৮৬		
২২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৪৫০০.০০		৪৩১১.৯৮	৪৩০৩.২৪	২৩৭৩১.৪৪
২৬		স্থানীয়	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৪৫০০.০০	৪৩১২.০০	৪৩১১.৯৮	৪৩০৩.২৪	২৩৭৩১.৪৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮১.০০	১৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	১০০.০০
আর্থিক %			৭৯.২৪	১৮.৩৫	৯৫.৮২%		১৭.৫৫	৯৬.৭৯	
২৩	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৮৩৬.৮১	৩৫৩.২৪	১৫০০.০০		৯৫৪.৩১	৯৫৩.০১	১৩০৬.২৫
৫২		স্থানীয়	৩৮৩৬.৮১	৩৫৩.২৪	১৫০০.০০	৯৫৪.৩১	৯৫৩.০১	১৩০৬.২৫	
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-০৯- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১৩.৮৯	২৪.৮৭	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৩৭	৪০.২৬
আর্থিক %			৯.২১	৩৯.০৯	৬৩.৬২%		২৪.৮৪	৩৪.০৫	
২৪	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	২৪১৬৮.৯২	৮৩০০.০০		৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	২৯৫১২.৯২
১৭৩		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	২৪১৬৮.৯২	৮৩০০.০০	৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	২৯৫১২.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.২২	৩৩.৬৯	জিওবি বরাদ্দের		২২.৩৩	৭৫.৫৫
আর্থিক %			৭৪.৩৭	২৫.৫৪	৬৪.৩৯%		১৬.৪৪	৯০.৮১	
২৫	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাহিমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ- বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৭১৮৬.৫৭	০.০০	১৫০০.০০		৮৪.৫০	৬৪.০০	৬৪.০০
১৮৫		স্থানীয়	৭১৮৬.৫৭	০.০০	১৫০০.০০	১১৫.০০	৮৪.৫০	৬৪.০০	৬৪.০০
একনেক ২৯-০৯- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১.১৬	১.১৬
আর্থিক %			০.০০	২০.৮৭	৭.৬৭%		০.৮৯	০.৮৯	
২৬	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাসল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৬৮১.৪০	০.০০	৪৬৮১.০০		৪৬৬০.৫০	৪৫০৯.৭৭	৪৫০৯.৭৭
৭৭		স্থানীয়	৪৬৮১.৪০	০.০০	৪৬৮১.০০	৪৬৬১.০০	৪৬৬০.৫০	৪৫০৯.৭৭	৪৫০৯.৭৭
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-০৯- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.০০	৯.৭০	জিওবি বরাদ্দের		৯৬.০০	৯৯.০০
আর্থিক %			০.০০	৯৯.৯৯	৯৯.৫৭%		৯৬.৩৩	৯৬.৩৩	
২৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১৯০৪৮.১৭	৪৩২৯.০১	৪০১৯.০০		৩৫১৯.০০	৩৫১৫.০০	৭৮৪৪.০১
৩০		স্থানীয়	১৯০৪৮.১৭	৪৩২৯.০১	৪০১৯.০০	৩৫১৯.০০	৩৫১৯.০০	৩৫১৫.০০	৭৮৪৪.০১
একনেক ০১-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.২৫	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৫৪.২৫
আর্থিক %			২২.৭৩	২১.১০	৮৭.৫৬%		১৮.৪৫	৪১.১৮	
২৮	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিয়ারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯.০০		৬৮.১০	০.০০	০.০০
১৮২		স্থানীয়	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯.০০	৬৯.০০	৬৮.১০	০.০০	০.০০
একনেক ২৩-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	০.০০
আর্থিক %			০.০০	০.৫৯	১০০.০০%		০.০০	০.০০	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	১৪৫৯৪০.০৬	৬০০৫৭.৪৫	৩৫৯৮৬.০০		২৬২৭১.৯৯	২৫৯০৮.৬৯	৮৫৯৬৬.১৪
		স্থানীয়	১৪৫৯৪০.০৬	৬০০৫৭.৪৫	৩৫৯৮৬.০০	২৬৩৩৮.৭৮	২৬২৭১.৯৯	২৫৯০৮.৬৯	৮৫৯৬৬.১৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %				জিওবি বরাদ্দের	৭৩.০১	৭২.০০	
		আর্থিক %				৭৩.১৯%			
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট									
২৯	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১২০৮১.৬৫	০.০০	৫০০০.০০		২৪৯৮.৫০	২৪৯২.৮৬	২৪৯২.৮৬
স্থানীয়		১২০৮১.৬৫	০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৫০	২৪৯২.৮৬	২৪৯২.৮৬	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %			০.০০	৪১.৩০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.৬৯	২৭.৬৯	
আর্থিক %			০.০০	৪১.৩৯	৫০.০০%		২০.৬৩	২০.৬৩	
৩০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	১৯১৬৭.২৩	০.০০	২৭০০.০০		২০০০.০০	১৯৯৭.৬১	১৯৯৭.৬১
স্থানীয়		১৯১৬৭.২৩	০.০০	২৭০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৭.৬১	১৯৯৭.৬১	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %			০.০০	১৪.০৯	জিওবি বরাদ্দের		২১.০৬	২১.০৬	
আর্থিক %			০.০০	১৪.০৯	৭৪.০৭%		১০.৪২	১০.৪২	
৩১	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৭৩৪৭.৮০	০.০০	৩০৫৩.০০		২৪৯০.৫০	২৪৮৬.৬০	২৪৮৬.৬০
স্থানীয়		৫৭৩৪৭.৮০	০.০০	৩০৫৩.০০	২৫০০.০০	২৪৯০.৫০	২৪৮৬.৬০	২৪৮৬.৬০	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %			০.০০	৫.৩০	জিওবি বরাদ্দের		১০.৫০	১০.৫০	
আর্থিক %			০.০০	৫.৩২	৮১.৮৯%		৪.৩৪	৪.৩৪	
৩২	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৯৯৬২৮.০০	০.০০	৭০০.০০		৩০০.০০	২৯৯.২৫	২৯৯.২৫
স্থানীয়		৯৯৬২৮.০০	০.০০	৭০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.২৫	২৯৯.২৫	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %			০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.৩৫	০.৩৫	
আর্থিক %			০.০০	০.৭০	৪২.৮৬%		০.৩০	০.৩০	
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	১৮৮২২৪.৬৮	০.০০	১১৪৫৩.০০		৭২৮৯.০০	৭২৭৬.৩২	৭২৭৬.৩২
		স্থানীয়	১৮৮২২৪.৬৮	০.০০	১১৪৫৩.০০	৭৩০০.০০	৭২৮৯.০০	৭২৭৬.৩২	৭২৭৬.৩২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৬৩.৬৪	৬৩.৫৩	
						৬৩.৭৪%			
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম									
৩৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮০০.০০		৮০০.০০	৮০০.০০	২৩৮০৪.৪৩
২২		স্থানীয়	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	২৩৮০৪.৪৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৮.০০	২.৭২	জিওবি বরাদ্দের		১.২৫	৮৯.২৫
		আর্থিক %		৭৮.৩৫	২.৭২	১০০.০০%		২.৭২	৮১.০৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অব্যয়ক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৪	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়া বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ	মোট	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৩৮৬৪.৩৮	১১৭০০.০০		১১০০০.০০	১০৯৯৯.০০	১১৪৮৬৩.৩৮
১২		স্থানীয়	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৩৮৬৪.৩৮	১১৭০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯৯৯.০০	১১৪৮৬৩.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.৫০	৮.৪৫	জিওবি বরাদ্দের		৭.৫০	৮০.০০
		আর্থিক %		৬২.৬৭	৭.০৬	৯৪.০২%		৬.৬৪	৬৯.৩০
৩৫	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোন্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২১৯৩০.৮৩	৭৬৩৮.১১	৫০০০.০০		৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	১১৩৮৮.১১
৩৫		স্থানীয়	২১৯৩০.৮৩	৭৬৩৮.১১	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	১১৩৮৮.১১
একনেক ১৩-০৯- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.০০	২২.৮০	জিওবি বরাদ্দের		১২.১০	৬৫.১০
		আর্থিক %		৩৪.৮৩	২২.৮০	৭৫.০০%		১৭.১০	৫১.৯৩
৩৬	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোন্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬৭৬.০০		৫০৪.৬০	৪৫০.০০	৯১০.১৪
১৮১		স্থানীয়	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬৭৬.০০	৫৫০.০০	৫০৪.৬০	৪৫০.০০	৯১০.১৪
পরিঃ মন্ত্রী ০২-০৫- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.০০	৪০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০	৯৪.০০
		আর্থিক %		৪০.৭৬	৫৯.৮৮	৮১.৩৬%		৩৯.৮৬	৮০.৬২
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোন্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোন্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোন্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৭৭২৩.৯২	২৪০১৭.৬৩	৯৫০০.০০		৮৫০০.০০	৮৪৫২.০২	৩২৪৬৯.৬৫
১১		স্থানীয়	৫৭৭২৩.৯২	২৪০১৭.৬৩	৯৫০০.০০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	৮৪৫২.০২	৩২৪৬৯.৬৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৮৭	১৬.৪৬	জিওবি বরাদ্দের		১৪.৬৪	৫৯.৫১
		আর্থিক %		৪১.৬১	১৬.৪৬	৮৯.৪৭%		১৪.৬৪	৫৬.২৫
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সান্দ্র এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৫৪৮৬.৪৯	৭১৮১.০৬	৫০০০.০০		৪০০০.০০	৩৯৯৯.০০	১১১৮০.০৬
৪২		স্থানীয়	৩৫৪৮৬.৪৯	৭১৮১.০৬	৫০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.০০	১১১৮০.০৬
একনেক ০৯-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২১.৯৯	১৪.০৯	জিওবি বরাদ্দের		১১.২৭	৩৩.২৬
		আর্থিক %		২০.২৪	১৪.০৯	৮০.০০%		১১.২৭	৩১.৫১
৩৯	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	১০০৪০.০০		৯৯০৬.৬৬	৯৮৮৮.২৯	১২৮০৫.১৯
৫১		স্থানীয়	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	১০০৪০.০০	১০০৪০.০০	৯৯০৬.৬৬	৯৮৮৮.২৯	১২৮০৫.১৯
একনেক ০২-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৯.২৫	৪৫.৭৫	জিওবি বরাদ্দের		৪৬.৭৫	৮৬.০০
		আর্থিক %		১৮.৭৩	৬৪.০৪	১০০.০০%		৬২.৯৫	৮১.৬৮
৪০	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	৯০০০.০০		৭৫০০.০০	৭৩৩৬.৩৪	৭৩৩৬.৩৪
৭৫		স্থানীয়	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	৯০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৩৩৬.৩৪	৭৩৩৬.৩৪
একনেক ২৭-০২- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.৮০	৫.৫৫	জিওবি বরাদ্দের		৪.৫৩	৭.৩৩
		আর্থিক %		০.০০	৫.৫৫	৮৩.৩৩%		৪.৫৩	৪.৫৩
৪১	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩৪৯৭৪.৯৮	১৬৩৫৬.১৫	৬৮০০.০০		৫০০০.০০	৪৯২৩.০৭	২১২৭৯.২২
১৬		স্থানীয়	৩৪৯৭৪.৯৮	১৬৩৫৬.১৫	৬৮০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৯২৩.০৭	২১২৭৯.২২
একনেক ০৫-০৪- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৭৩.০০
		আর্থিক %		৪৬.৭৭	১৯.৪৪	৭৩.৫৩%		১৪.০৮	৬০.৮৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবযুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৪২	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	১০০০০.০০		৯০০০.০০	৮৯৬১.৮৪	১৪৫৯৫.১৯	
৫৪		স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	১০০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯৬১.৮৪	১৪৫৯৫.১৯	
একনেক ০৯-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৩৫.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৫.০০	৪০.০০	
		আর্থিক %		১৪.১২	২৫.০৭	৯০.০০%		২২.৪৭	৩৬.৫৯	
৪৩	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৩৬৩১১.৮১	২২৪২৫.৮৮	১৩০০০.০০		৯৮০০.০০	৯৫৯৭.০০	৩২০২২.৮৮	
২১		স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	২২৪২৫.৮৮	১৩০০০.০০	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০	৯৫৯৭.০০	৩২০২২.৮৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭০.৫০	২৯.৫০	জিওবি বরাদ্দের		২৫.৫০	৯৬.০০	
		আর্থিক %		৬১.৭৬	৩৫.৮০	৭৫.৩৮%		২৬.৪৩	৮৮.১৯	
৪৪	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপারীর দ্বীপের পোন্ডার-৬৮ এর বাধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	১১০৯.০০		১১০৯.০০	৯৪২.৮৮	১১৮১৯.৭৪	
১৩		স্থানীয়	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	১১০৯.০০	১১০৯.০০	১১০৯.০০	৯৪২.৮৮	১১৮১৯.৭৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৯১.০০	৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৯৭.৫০	
		আর্থিক %		৮৯.২৭	৯.১০	১০০.০০%		৭.৭৪	৯৭.০১	
৪৫	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ- মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাক নদী বরাবর পোন্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৪১৬৫.০০	২৪১৭.১৩	৫০০০.০০		৩৭৫৫.০০	৩৭৪২.৪৬	৬১৫৯.৫৯	
৪৮		স্থানীয়	১৪১৬৫.০০	২৪১৭.১৩	৫০০০.০০	৩৭৫৫.০০	৩৭৫৫.০০	৩৭৪২.৪৬	৬১৫৯.৫৯	
একনেক ২৩-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১৯.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.০০	৪৫.০০	
		আর্থিক %		১৭.০৬	৩৫.৩০	৭৫.১০%		২৬.৪২	৪৩.৪৮	
৪৬	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪- ২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৬৭০০.০০		৬৭০০.০০	৬৫০০.০০	১৪৫০০.৭৭	
১৭৪		স্থানীয়	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	৬৫০০.০০	১৪৫০০.৭৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৫১.০০	৪৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪১.০০	৯২.০০	
		আর্থিক %		৪০.৯৪	৩৪.২৮	১০০.০০%		৩৩.২৬	৭৪.২০	
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৬৪৬১৯৪.১৩	২৩৪৮১৩.১৯	৯৪৩২৫.০০		৮১৩২৫.২৬	৮০৩২১.৫০	৩১৫১৩৪.৬৯	
		স্থানীয়	৬৪৬১৯৪.১৩	২৩৪৮১৩.১৯	৯৪৩২৫.০০	৮১৫০৪.০০	৮১৩২৫.২৬	৮০৩২১.৫০	৩১৫১৩৪.৬৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮৬.২২	৮৫.১৫		
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর- পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	১৬৮০৯৮৮.৭ ৬	৫২৭২১৮.৯৫	২৫৪২৪৯.০০		২০৬০১১.৫৯	২০১২৩৮.৪৭	৭২৮৪৫৭.৪২	
		স্থানীয়	১৬৮০৯৮৮.৭ ৬	৫২৭২১৮.৯৫	২৫৪২৪৯.০০	২০৬৩১৩.৭৮	২০৬০১১.৫৯	২০১২৩৮.৪৭	৭২৮৪৫৭.৪২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮১.০৩	৭৯.১৫		
						৮১.১৫%				

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবয়ুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
৪৭	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৮৯৫৯.০০		৮৯৫৮.১৭	৭৯৪৭.৭৭	১২৬৭৫.২৪
৬০		স্থানীয়	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৮৯৫৯.০০	৮৯৫৯.০০	৮৯৫৮.১৭	৭৯৪৭.৭৭	১২৬৭৫.২৪
একনেক ১১-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৮.০০	৫২.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪২.২৬	৯০.২৬
		আর্থিক %		৩১.৫০	৫৯.৬৯	১০০.০০%		৫২.৯৬	৮৪.৪৫
৪৮	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩০২৬০.০০	৩৭৫৪.১৮	১৫০০০.০০		১০৯২০.০০	১০৯১৩.৬১	১৪৬৬৭.৭৯
৭২		স্থানীয়	৩০২৬০.০০	৩৭৫৪.১৮	১৫০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯২০.০০	১০৯১৩.৬১	১৪৬৬৭.৭৯
একনেক ২৭-০২- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৪.২৩	৪৯.৫৭	জিওবি বরাদ্দের		৫০.৭৬	৮৪.৯৯
		আর্থিক %		১২.৪১	৪৯.৫৭	৭৩.৩৩%		৩৬.০৭	৪৮.৪৭
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৮০৪২.০০	৬৫৩.৫০	৯০০০.০০		৫৬২১.০০	৫৬১৬.০০	৬২৬৯.৫০
৭৬		স্থানীয়	৪৮০৪২.০০	৬৫৩.৫০	৯০০০.০০	৫৭০০.০০	৫৬২১.০০	৫৬১৬.০০	৬২৬৯.৫০
একনেক ০৯-০৪- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.৭৩	১৮.৭৩	জিওবি বরাদ্দের		১৯.৯৯	২২.৭২
		আর্থিক %		১.৩৬	১৮.৭৩	৬৩.৩৩%		১১.৬৯	১৩.০৫
৫০	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৯৫০০.০০	০.০০	৩৭০০.০০		১৯৬২.০০	১৯৩৬.৮৫	১৯৩৬.৮৫
৮৮		স্থানীয়	৫৯৫০০.০০	০.০০	৩৭০০.০০	২০০০.০০	১৯৬২.০০	১৯৩৬.৮৫	১৯৩৬.৮৫
একনেক ০৩-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬.২২	জিওবি বরাদ্দের		৮.৫৪	৮.৫৪
		আর্থিক %		০.০০	৬.২২	৫৪.০৫%		৩.২৬	৩.২৬
৫১	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৬৯৫০.০০		৬৯৫০.০০	৬৯২৩.৩৩	১৩৩৪০.৬৩
৩৯		স্থানীয়	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯২৩.৩৩	১৩৩৪০.৬৩
একনেক ০৭-০২- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.৭৮	২০.০৪	জিওবি বরাদ্দের		১৪.১৩	৫৬.৯১
		আর্থিক %		২১.৪৪	২৩.২২	১০০.০০%		২৩.১৩	৪৪.৫৬
৫২	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪০১৭৯.৪৩	০.০০	১৫০.০০		১৫০.০০	১৩৩.৮০	১৩৩.৮০
৫		স্থানীয়	৪০১৭৯.৪৩	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৩৩.৮০	১৩৩.৮০
একনেক ২১-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯.৫০	৯.৫০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৭	১০০.০০%		০.৩৩	০.৩৩
৫৩	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বৃদ্ধিত্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	১৬৯১৮.৪১	২১০.৭৯	৫৪০০.০০		৩৮৭২.০০	৩৮৭১.৪১	৪০৮২.২০
৭৩		স্থানীয়	১৬৯১৮.৪১	২১০.৭৯	৫৪০০.০০	৩৯০০.০০	৩৮৭২.০০	৩৮৭১.৪১	৪০৮২.২০
একনেক ৩০-০৪- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৭১	৩১.৪৫	জিওবি বরাদ্দের		৩০.০৪	৩১.৭৫
		আর্থিক %		১.২৫	৩১.৯২	৭২.২২%		২২.৮৮	২৪.১৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫৪	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় বীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূর্ণ সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভরা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) ডিপিএম-ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৬২৯৬.৮০	৩৫৬৫.০২	২৭৩২.০০		২৭২১.৭৪	২৬৮২.২৫	৬২৪৭.২৭
১৭৬		স্থানীয়	৬২৯৬.৮০	৩৫৬৫.০২	২৭৩২.০০	২৭৩২.০০	২৭২১.৭৪	২৬৮২.২৫	৬২৪৭.২৭
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.০০	৪১.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪১.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৫৬.৬২	৪৩.৩৯	১০০.০০%		৪২.৬০	৯৯.২১
৫৫	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	২৬৫৭.০০		২৬০৬.২৭	২৬০৩.৪২	৫২৭৬.৩৯
৫৯		স্থানীয়	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	২৬৫৭.০০	২৬০৬.২৭	২৬০৬.২৭	২৬০৩.৪২	৫২৭৬.৩৯
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.০০	৩৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৮.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৮.০০	৪৭.৭১	৯৮.০৯%		৪৬.৭৫	৯৪.৭৫
৫৬	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন চোপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩২৭২৭.০০	০.০০	৭০০.০০		৭০০.০০	৬৯৮.২৩	৬৯৮.২৩
৯১		স্থানীয়	৩২৭২৭.০০	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৬৯৮.২৩	৬৯৮.২৩
একনেক ০৬-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.৫০	২.৫০
		আর্থিক %		০.০০	২.১৪	১০০.০০%		২.১৩	২.১৩
উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	২৮৪৪৩৭.৪৫	২২০০১.২৩	৫৫২৪৮.০০		৪৪৪৬১.১৮	৪৩৩২৬.৬৭	৬৫৩২৭.৯০
		স্থানীয়	২৮৪৪৩৭.৪৫	২২০০১.২৩	৫৫২৪৮.০০	৪৪৬৯৭.২৭	৪৪৪৬১.১৮	৪৩৩২৬.৬৭	৬৫৩২৭.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮০.৪৮	৭৮.৪২	
						৮০.৯০%			
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৫৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম-ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	১৮২৫৮.২৭	১২৭০.৪৯	১০০০.০০		৩৭৫.০০	৩৬২.৭১	১৬৩৩.২০
৪৪		স্থানীয়	১৮২৫৮.২৭	১২৭০.৪৯	১০০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৬২.৭১	১৬৩৩.২০
একনেক ১৬-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৪১	৫.৪৮	জিওবি বরাদ্দের		১.৫৫	৮.৯৬
		আর্থিক %		৬.৯৬	৫.৪৮	৩৭.৫০%		১.৯৯	৮.৯৪
৫৮	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৬৬১২.২১	০.০০	১৮০০.০০		১৮০০.০০	১৭৯৬.০০	১৭৯৬.০০
৮৪		স্থানীয়	৫৬৬১২.২১	০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭৯৬.০০	১৭৯৬.০০
একনেক ০৩-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৭৭	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৬.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৩.১৮	১০০.০০%		৩.১৭	৩.১৭
৫৯	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থানপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৭২২০০.০০	০.০০	১৫০০.০০		১২০০.০০	১১৮০.৩৩	১১৮২.৬৭
৮৫		স্থানীয়	৭২২০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৮০.৩৩	১১৮২.৬৭
একনেক ১৮-০২- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০৮	জিওবি বরাদ্দের		২.২২	২.২২
		আর্থিক %		০.০০	২.০৮	৮০.০০%		১.৬৩	১.৬৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬০	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্মাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	২০৯৩.০০		২০৯৩.০০	১৮৮৪.৬৬	৪১৩৭.০২
৪০		স্থানীয়	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	১৮৮৪.৬৬	৪১৩৭.০২
পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.৬৮	৩৪.৩২	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.৩২	১০০.০০
	আর্থিক %		৪৬.৮৬	৪৩.৫৫	১০০.০০%		৩৯.২১	৮৬.০৭	
৬১	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	১৭৯৪৭.০০	০.০০	১৫০.০০		১৪৭.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০
৯২		স্থানীয়	১৭৯৪৭.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৭.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০
একনেক ০৬-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৮৪	জিওবি বরাদ্দের		০.৮৪	০.৮৪
	আর্থিক %		০.০০	০.৮৪	১০০.০০%		০.৮১	০.৮১	
৬২	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৩৩১০.৩৫	০.০০	১০০০.০০		৯৯৫.০০	৯৭৩.২৮	৯৭৩.২৮
৮৭		স্থানীয়	৪৩৩১০.৩৫	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.০০	৯৭৩.২৮	৯৭৩.২৮
একনেক ০৩-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৩১	জিওবি বরাদ্দের		২.৫০	২.৫০
	আর্থিক %		০.০০	২.৩১	১০০.০০%		২.২৫	২.২৫	
৬৩	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)। অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	২০০০০.০০		১৮৫৩১.৮৪	১৮৫০৫.৪০	৩৯৪৭০.০৮
৪১		স্থানীয়	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	২০০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮৫৩১.৮৪	১৮৫০৫.৪০	৩৯৪৭০.০৮
একনেক ০৯-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.১৯	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৬.২২	৭৮.৪১
	আর্থিক %		৪১.১১	৩৯.২২	৯৫.০০%		৩৬.২৯	৭৭.৪০	
৬৪	যমুনা নদীর ডানদিক হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঁধখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৫৬০০৭.৫৮	০.০০	৩৮০.০০		৩৮০.০০	৩৪০.২৪	৩৪০.২৪
৯৭		স্থানীয়	৫৬০০৭.৫৮	০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৪০.২৪	৩৪০.২৪
একনেক ০৩-১১- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.৫৮	২.৫৮
	আর্থিক %		০.০০	০.৬৮	১০০.০০%		০.৬১	০.৬১	
৬৫	বঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর- হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭। অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	১২০০০.০০		১১৭০০.০০	১১৬৯৫.০০	১৩৯৮১.৮৪
৬৭		স্থানীয়	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	১২০০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৬৯৫.০০	১৩৯৮১.৮৪
একনেক ০৭-১১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৯৮	৭.১৪	জিওবি বরাদ্দের		১১.৬০	১২.৫৮
	আর্থিক %		০.৯৮	৫.১৪	৯৭.৫০%		৫.০১	৫.৯৯	
৬৬	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২২/১১/২০১২	মোট	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৭	৫০০০.০০		৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৮	৪৪১৯.৪৫
৭৪		স্থানীয়	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৭	৫০০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৮	৪৪১৯.৪৫
একনেক ০৪-০৩- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৯০	৭০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৭৮.১০	৮০.০০
	আর্থিক %		১.৮৯	৪০.৪৯	৮৪.০০%		৩৩.৯০	৩৫.৭৯	
উপ-মোট : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৫৬৬০৪৩.৩৩	২৭০০৭.৯৪	৪৪৯২৩.০০		৪১৪২১.৮৪	৪১০৬৮.৫০	৬৮০৭৮.৭৮
		স্থানীয়	৫৬৬০৪৩.৩৩	২৭০০৭.৯৪	৪৪৯২৩.০০	৪১৮৯৮.০০	৪১৪২১.৮৪	৪১০৬৮.৫০	৬৮০৭৮.৭৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৯২.২১	৯১.৪২	
						৯৩.২৭%			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবয়ুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	৮৫০৪৮০.৭৮	৪৯০০৯.১৭	১০০১৭১.০০		৮৫৮৮৩.০২	৮৪৩৯৫.১৭
		স্থানীয়	৮৫০৪৮০.৭৮	৪৯০০৯.১৭	১০০১৭১.০০	৮৬৫৯৫.২৭	৮৫৮৮৩.০২	৮৪৩৯৫.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৬.৪৫%	৮৫.৭৪	৮৪.২৫
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৬৭	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	১০০০.০০		৭০০.৪৩	৭০০.৬৬
১৭৫		স্থানীয়	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	১০০০.০০	৭০০.৪৩	৭০০.৪৩	৭০০.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭১.৩৪	২৮.৬৬	জিওবি বরাদ্দের	১৬.৬৯	৮৮.০৩
		আর্থিক %		৬৯.০৮	১৯.২৫	৭০.০৪%	১৩.৪৯	৮২.৫৭
৬৮	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	১৪১৭১৯.০৬	৪০৪৭০.১৬	৩১৮০০.০০		৩১৭২৪.৬৯	৩১৫৫০.৫৩
৪৩		স্থানীয়	১৪১৭১৯.০৬	৪০৪৭০.১৬	৩১৮০০.০০	৩১৮০০.০০	৩১৭২৪.৬৯	৩১৫৫০.৫৩
একনেক ০২-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.৬০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের	২৬.৯০	৬৮.৫০
		আর্থিক %		২৮.৫৬	২২.৪৪	১০০.০০%	২২.২৬	৫০.৮২
৬৯	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	১২০০০.০০		১২০০০.০০	১১৯৯৬.১৫
৭৯		স্থানীয়	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১১৯৯৬.১৫
একনেক ২৯-১০- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৫০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের	৫৮.৫৫	৬২.০৫
		আর্থিক %		০.০০	২১.৫৩	১০০.০০%	২১.৫৩	২১.৫৩
৭০	রাঙ্গের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৯৯৯৪.৪৩	৮২১৬.১৬	১০৭৫.০০		১০৭৩.৪৫	৮৯২.৬৩
১৭২		স্থানীয়	৯৯৯৪.৪৩	৮২১৬.১৬	১০৭৫.০০	১০৭৫.০০	১০৭৩.৪৫	৮৯২.৬৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৫.৫০	১৪.৫০	জিওবি বরাদ্দের	১২.৫০	৯৮.০০
		আর্থিক %		৮২.২১	১০.৭৬	১০০.০০%	৮.৯৩	৯১.১৪
৭১	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৩৯৪৪৭.৭৫	০.০০	২১৪.০০		২১৪.০০	২০৫.৩৫
৮৩		স্থানীয়	৩৯৪৪৭.৭৫	০.০০	২১৪.০০	২১৪.০০	২১৪.০০	২০৫.৩৫
একনেক ২৮-০১- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের	০.৫৪	০.৫৪
		আর্থিক %		০.০০	০.৫৪	১০০.০০%	০.৫২	০.৫২
৭২	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) ডিপিএম- ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২১৩২৪.৯১	৬৮৪৪.৭৩	৬০০০.০০		৫০০০.০০	৪১৮৪.৩৫
১৪		স্থানীয়	২১৩২৪.৯১	৬৮৪৪.৭৩	৬০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪১৮৪.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৫০	২৩.৯২	জিওবি বরাদ্দের	১৯.০০	৬৩.৫০
		আর্থিক %		৩২.১০	২৮.১৪	৮৩.৩৩%	১৯.৬২	৫১.৭২
৭৩	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৯৭৩৪.০০		৯৭৩৪.০০	৯৬৪৯.৮০
৫০		স্থানীয়	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৯৭৩৪.০০	৯৭৩৪.০০	৯৭৩৪.০০	৯৬৪৯.৮০
একনেক ০৭-০৮- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.০০	৪০.০০	জিওবি বরাদ্দের	৪০.০০	৮২.০০
		আর্থিক %		২১.৫২	৩৩.৩১	১০০.০০%	৩৩.০২	৫৪.৫৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭৪	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৩০৪৭.৫৭	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০		৫৫০০.০০	৫৪৭৫.২৭	১০৪৪২.৭১
৬৫		স্থানীয়	৩৩০৪৭.৫৭	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৭৫.২৭	১০৪৪২.৭১
একনেক ১১-০৯- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৮.৫০	২৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.০০	৫৪.৫০
	আর্থিক %		১৭.০৪	২১.১৮	৭৮.৫৭%		১৬.৫৭	৩৩.৬১	
৭৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৮৮০০.০০		৮৮০০.০০	৮৭৯৯.৪১	২৩৯২৪.৪১
২৯		স্থানীয়	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৭৯৯.৪১	২৩৯২৪.৪১
একনেক ০১-০৮- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৬.০০	২৪.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৯৩.০০
	আর্থিক %		৪০.২০	২৩.৩৯	১০০.০০%		২৩.৩৯	৬৩.৫৮	
৭৬	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	২৩৭৫৬.২২	০.০০	১৫০.০০		৩৬.৩০	৭.০৩	৭.০৩
৯৬		স্থানীয়	২৩৭৫৬.২২	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৩৬.৩০	৭.০৩	৭.০৩
একনেক ২৯-০৯- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০৩	০.০৩
	আর্থিক %		০.০০	০.৬৩	১০০.০০%		০.০৩	০.০৩	
৭৭	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৯৮৭২.০০		৯৬৮৩.০০	৯৫১৩.৪০	১৪১০৮.৯০
৬৪		স্থানীয়	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৯৮৭২.০০	৯৮৭২.০০	৯৬৮৩.০০	৯৫১৩.৪০	১৪১০৮.৯০
একনেক ২৩-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.৯৫	১১.০০	জিওবি বরাদ্দের		২০.০০	২৮.৯৫
	আর্থিক %		৭.৩০	১৫.৬৮	১০০.০০%		১৫.১১	২২.৪২	
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৪৬০০০২.৫৬	৯০০৯৫.২৫	৮৭৬৪৫.০০		৮৪৪৬৫.৮৭	৮২৯৭৪.৫৮	১৭৩০৬৯.৮৩
		স্থানীয়	৪৬০০০২.৫৬	৯০০৯৫.২৫	৮৭৬৪৫.০০	৮৪৮৪৫.৪৩	৮৪৪৬৫.৮৭	৮২৯৭৪.৫৮	১৭৩০৬৯.৮৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৯৬.৩৭	৯৪.৬৭	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল									
৭৮	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোস্তার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৫৪৪.৩৪	৫১৪.৫৪	১৭০০.০০		১৪৫৬.২৭	১৪০৬.৮৩	১৯২১.৩৭
১৭৮		স্থানীয়	৪৫৪৪.৩৪	৫১৪.৫৪	১৭০০.০০	১৪৭৫.০০	১৪৫৬.২৭	১৪০৬.৮৩	১৯২১.৩৭
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৫.৩৯	৩৭.৪১	জিওবি বরাদ্দের		৪১.৬৯	৫৭.০৮
	আর্থিক %		১১.৩২	৩৭.৪১	৮৬.৭৬%		৩০.৯৬	৪২.২৮	
৭৯	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	১৩৯৫০.০০		১৩৯৫০.০০	১৩৯৪৮.০২	১৮৮৮৬.৩৮
৩৭		স্থানীয়	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	১৩৯৫০.০০	১৩৯৫০.০০	১৩৯৫০.০০	১৩৯৪৮.০২	১৮৮৮৬.৩৮
একনেক ১৭-১০- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৬৫.০০
	আর্থিক %		১৩.৩১	৩৭.৬০	১০০.০০%		৩৭.৬০	৫০.৯১	
৮০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৮৪১৯.২৭	৯১৭৪.৭৫	১১৯৫০.০০		৯৪৫০.০০	৯৪৪২.৪৬	১৮৬১৭.২১
৪৯		স্থানীয়	৩৮৪১৯.২৭	৯১৭৪.৭৫	১১৯৫০.০০	৯৪৫০.০০	৯৪৫০.০০	৯৪৪২.৪৬	১৮৬১৭.২১
একনেক ১০-০৪- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩২.০০	২৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.০০	৬৫.০০
	আর্থিক %		২৩.৮৮	৩১.১০	৭৯.০৮%		২৪.৫৮	৪৮.৪৬	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	জিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮১	একনেক ১৮-০৮- ২০২০	তৈত্তুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে	মোট	৭১২২১.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.৭৫	০.৭৫
৯৪		পটুয়াখালী জেলার বাউফল	স্থানীয়	৭১২২১.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.৭৫	০.৭৫
		উপজেলার ধুলিয়া লক্ষঘাট থেকে	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		উপজেলার ধর্মপাশা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %	০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	০.০০
			আর্থিক %	০.০০	০.০০	১০০.০০%		০.০০	০.০০
৮২	পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৮- ২০১৮	পিরোজপুর জেলার ভাভারিয়া	মোট	৩৩৯৮.৫৬	১১১৯.০৫	২২৮০.০০	১৭১০.০০	১২৮৯.৬৮	২৪০৮.৭৩
৫৮		উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী	স্থানীয়	৩৩৯৮.৫৬	১১১৯.০৫	২২৮০.০০	১৭১৬.৩৮	১২৮৯.৬৮	২৪০৮.৭৩
		পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	বাস্তব %	৪২.৪৯	৩৭.৫১	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.২০	৭৫.৬৯
			আর্থিক %	৩২.৯৩	৬৭.০৯	৭৫.২৮%		৩৭.৮৫	৭০.৮৮
৮৩	একনেক ০৩-০৪- ২০১৮	বরগুনা জেলার উপকূলীয়	মোট	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	২২৭৮.০০	২২৭৮.০০	২২৭৬.৬৭	৫৯৭০.৮৮
১৮০		পোভারসমূহে সেচ কাজের জন্য	স্থানীয়	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	২২৭৮.০০	২২৭৮.০০	২২৭৬.৬৭	৫৯৭০.৮৮
		খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		জুন, ২০২১)	বাস্তব %	৭০.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩০.০০	১০০.০০
		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৬/০৫/২০১০ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	আর্থিক %	৬০.৩৮	৩৭.২৩	১০০.০০%		৩৭.২১	৯৭.৫৯
৮৪	১৮	ভোলা জেলার দৌলতখান ও	মোট	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	১২০০.০০	৯৪৫.১১	৯৩০.০৫	৫৩২৭০.৬১
		বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা	স্থানীয়	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	১২০০.০০	৯৪৫.১১	৯৩০.০৫	৫৩২৭০.৬১
		নদীর ভাঙ্গন হতে পোস্তার নং-	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	বাস্তব %	৯৮.৮০	১.২০	জিওবি বরাদ্দের		১.২০	১০০.০০
		জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	আর্থিক %	৯৫.০৫	২.১৮	৭৮.৭৬%		১.৬৯	৯৬.৭৪
৮৫	১৯	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা	মোট	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৩৩১৪.০০	২৯৮৯.২১	২৭২৩.৫৩	৩৩১৬২.০০
		জেলার সদর উপজেলাধীন	স্থানীয়	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৩৩১৪.০০	২৯৮৯.২১	২৭২৩.৫৩	৩৩১৬২.০০
		রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	বাস্তব %	৮৯.৯২	১০.০৮	জিওবি বরাদ্দের		১০.০৮	১০০.০০
		জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	আর্থিক %	৮৮.৫১	৯.৬৪	৯০.২০%		৭.৯২	৯৬.৪৩
৮৬	২০	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে	মোট	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯৯০০.০০	৯২৮৮.০৯	৯২০১.০০	৬০২০১.০০
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা	স্থানীয়	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯৯০০.০০	৯৩০০.০০	৯২৮৮.০৯	৬০২০১.০০
		জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		(জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %	৯০.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	১০০.০০
			আর্থিক %	৮৩.৬৯	১৬.২৫	৯৩.৯৪%		১৫.১০	৯৮.৭৯
৮৭	একনেক ১৭-১০- ২০১৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা	মোট	৪৩২৫৫.৪২	১২০০০.০০	১৫০০০.০০	৯৬০০.০০	৯৬০০.০০	২১৬০০.০০
		জেলার লালমোহন উপজেলাধীন	স্থানীয়	৪৩২৫৫.৪২	১২০০০.০০	১৫০০০.০০	৯৬০০.০০	৯৬০০.০০	২১৬০০.০০
		লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
			বাস্তব %	৪৩.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	৫৩.০০
			আর্থিক %	২৭.৭৪	৩৪.৬৮	৬৪.০০%		২২.১৯	৪৯.৯৪
৮৮	একনেক ১৭-১০- ২০১৭	ভোলা জেলার চরফ্যাশন	মোট	৫২৩৩৬.১৫	১৪৩৯২.০০	১৫০০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	২৫৩৯২.০০
		উপজেলাধীন তৈত্তুলিয়া নদীর	স্থানীয়	৫২৩৩৬.১৫	১৪৩৯২.০০	১৫০০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	২৫৩৯২.০০
		ভাঙ্গন হতে বকসী লক্ষঘাট হতে	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাবুরহাট লক্ষঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		ও ড্রেজিং এবং কুকুরী-মুকুরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	বাস্তব %	৪২.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৬১.০০
			আর্থিক %	২৭.৫০	২৮.৬৬	৭৩.৩৩%		২১.০২	৪৮.৫২

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	উপ-মোটঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	মোট	৪০৬৭৮৩.৮৯	১৭৯৬১১.৭০	৭৬৫৭৩.০০		৬২৬৬৭.৬৮	৬১৮১৮.৯৯
		স্থানীয়	৪০৬৭৮৩.৮৯	১৭৯৬১১.৭০	৭৬৫৭৩.০০	৬২৭০৪.৭০	৬২৬৬৭.৬৮	৬১৮১৮.৯৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮১.৮৯%	৮১.৮৮	৮০.৭৩
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৮৯	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৫৬৯৭.৭৩	৪৮৩৪.৮৫	৯৬৫০.০০		৯৬৫০.০০	৯৬৪৬.৬২
১৭		স্থানীয়	২৫৬৯৭.৭৩	৪৮৩৪.৮৫	৯৬৫০.০০	৯৬৫০.০০	৯৬৫০.০০	৯৬৪৬.৬২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮	বাস্তব %		৫৮.০০	৩৭.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০
		আর্থিক %		১৮.৮১	৩৭.৫৫	১০০.০০%		৩৭.৫৪
৯০	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘঘিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৮৫০০.০০		৭৯০০.০০	৭৮৩১.৮৭
১৫		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৮৫০০.০০	৭৯০০.০০	৭৯০০.০০	৭৮৩১.৮৭
	একনেক ১০-০১-২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ	বাস্তব %		৫৭.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.০০
		আর্থিক %		৮.০৫	১২.০৩	৯২.৯৪%		১১.০৯
৯১	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পত্তর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	১৬১.০০		১৪৬.৫৩	১৪২.৮০
৭০		স্থানীয়	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	১৬১.০০	১৪৭.০০	১৪৬.৫৩	১৪২.৮০
	পরিঃ মন্ত্রী ০১-০৫-২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %		৫৫.০০	৪৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪৫.০০
		আর্থিক %		৩৩.২৬	১৭.৭৫	৯১.৩০%		১৫.৭৪
৯২	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৪০৮.০০		৩৬০.০০	৩৪০.৩৮
৬৬		স্থানীয়	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৪০৮.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩৪০.৩৮
	পরিঃ মন্ত্রী ২৪-১০-২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %		৯২.০০	৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		৮.০০
		আর্থিক %		৮৬.৩৪	১৩.৬২	৮৮.২৪%		১১.৩৬
৯৩	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৫৮৯.০০		৫৮৮.৩১	৫৪২.৭৬
৬৮		স্থানীয়	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৫৮৯.০০	৫৮৯.০০	৫৮৮.৩১	৫৪২.৭৬
	পরিঃ মন্ত্রী ২৯-০১-২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %		৬৫.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৫.০০
		আর্থিক %		৬১.৪১	৩৪.৬৩	১০০.০০%		৩১.৯১
৯৪	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৪৭৫০০.০০	০.০০	৩৯১০.০০		৩৬৫.০০	৩৬৫.০০
১৮৪		স্থানীয়	৪৭৫০০.০০	০.০০	৩৯১০.০০	৩৯১.০০	৩৬৫.০০	৩৬৫.০০
	একনেক ০২-০৬-২০২০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০
	২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.০০
		আর্থিক %		০.০০	৮.২৩	১০.০০%		০.৭৭

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯৫	খুলনা জেলার ভূঁইয়ার বিল এবং	মোট	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৩১০০.০০		২২৬৫.২০	১৯৮১.৩৬	২৮৮৯৪.৮১
১৭৭	বর্ণালী সলিমপুর কোলাবাস্থালী	স্থানীয়	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৩১০০.০০	২২৯৬.০০	২২৬৫.২০	১৯৮১.৩৬	২৮৮৯৪.৮১
	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	(২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	(০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬- ২০২১)	বাস্তব %		৯৫.৫০	৪.৫০	জিওবি বরাদ্দের		৪.৫০	১০০.০০
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১	আর্থিক %		৮৯.৬৭	১০.৩৩	৭৪.০৬%		৬.৬০	৯৬.২৭
	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত								
৯৬	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প	মোট	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	৫০০০.০০		৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২
৮০	পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী	স্থানীয়	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	৫০০০.০০	৩৫৬৪.৮২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২
একনেক ২০-০৮- ২০১৯	পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫০	১৬.৪৭	জিওবি বরাদ্দের		১৬.৫০	১৭.০০
		আর্থিক %		০.০০	১৬.৪৭	৭১.৩০%		১১.৭৩	১১.৭৩
৯৭	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার	মোট	২৮০১২.৭৫	১০১৩০.১২	৬৫০০.০০		৩৯৯৯.৮২	৩৯৯৭.৫০	১৪১২৭.৬২
১৭১	জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই	স্থানীয়	২৮০১২.৭৫	১০১৩০.১২	৬৫০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯৯৯.৮২	৩৯৯৭.৫০	১৪১২৭.৬২
	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	(১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২- ২০১০	বাস্তব %		৫৮.৫০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৬৫.০০
		আর্থিক %		৩৬.১৬	২৩.২০	৬৯.২৩%		১৪.২৭	৫০.৪৩
৯৮	যশোর জেলার মনিরামপুর ও	মোট	৫৩৮০.৮৮	৩৩৭২.৬২	২০০৮.০০		১০৯৪.০০	৯৭৬.০৯	৪৩৪৮.৭১
৪৭	কেশবপুর উপজেলাধীন আপার	স্থানীয়	৫৩৮০.৮৮	৩৩৭২.৬২	২০০৮.০০	১০৯৫.০০	১০৯৪.০০	৯৭৬.০৯	৪৩৪৮.৭১
পরিঃ মন্ত্রী ০৪-০৩- ২০১৮	ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %		৭৮.০০	২২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৯৭.০০
		আর্থিক %		৬২.৬৮	৩৭.৩২	৫৪.৫৩%		১৮.১৪	৮০.৮২
৯৯	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা	মোট	৫৩১০৭.০০	০.০০	১০০.০০		১০০.০০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫
৯৫	দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	স্থানীয়	৫৩১০৭.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫
একনেক ১৮-০৮- ২০২০	(জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.২৫	জিওবি বরাদ্দের		০.২৫	০.২৫
		আর্থিক %		০.০০	০.১৯	১০০.০০%		০.১৯	০.১৯
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	২৯৬৩১৬.৯৯	৫৪৮৬৬.৯১	৩৯৯২৬.০০		৩০০৩০.১৮	২৯৪৮৫.৬৫	৮৪৩৫২.৫৬
		স্থানীয়	২৯৬৩১৬.৯৯	৫৪৮৬৬.৯১	৩৯৯২৬.০০	৩০৫৯২.৮২	৩০০৩০.১৮	২৯৪৮৫.৬৫	৮৪৩৫২.৫৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৭৫.২১	৭৩.৮৫	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	১১৬৩১০২.৯৮	৩২৪৫৭৩.৮৬	২০৪১৪৪.০০		১৭৭১৬৩.৭৩	১৭৪২৭৯.২২	৪৯৮৮৫৩.০৮
		স্থানীয়	১১৬৩১০২.৯৮	৩২৪৫৭৩.৮৬	২০৪১৪৪.০০	১৭৮১৪২.৯৫	১৭৭১৬৩.৭৩	১৭৪২৭৯.২২	৪৯৮৮৫৩.০৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮৬.৭৮	৮৫.৩৭	
						৮৭.২৬%			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ									
১০০	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত)	মোট	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
৯৯		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
		বাস্তব %		৫৪.১০	১২.০০	জিওবি বরাদ্দ		৮.৪০	৬২.৫০
		আর্থিক %		৫৩.৩৯	১২.২০	নাই		৬.১৯	৫৯.৫৮
১০১	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মোট	৩৪০৬৫.০০	৫৬৫৩.৩২	৬৬৫৮.০০		৫৭৪৪.৫০	৪৩১৯.৯১	৯৯৭৩.২৩
৯		স্থানীয়	২২০৪.০০	২৩৮.২৯	১৬৫৮.০০	৮০৮.০০	৭৪৪.৫০	৬৩৬.৯১	৮৭৫.২০
		প্রকল্প সাঃ	৩১৮৬১.০০	৫৪১৫.০৩	৫০০০.০০		৫০০০.০০	৩৬৮৩.০০	৯০৯৮.০৩
		আরপিএ	৩১৮৬১.০০	৫৪১৫.০৩	৫০০০.০০		৫০০০.০০	৩৬৮৩.০০	৯০৯৮.০৩
		বাস্তব %		৩০.০০	২৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২২.০০	৫২.০০
		আর্থিক %		১৬.৬০	১৯.৫৪	৪৮.৭৩%		১২.৬৮	২৯.২৮
১০২	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) (২য় সংশোধিত)	মোট	৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৮	৮৬৫.০০		৪৬৯.৬৩	৪৫০.৭৭	৮০০৯৮.৫৫
১০০		স্থানীয়	২৭৬৬৯.৫৯	২২৬৭৯.৫২	৭৯.০০	৭৯.০০	৭৯.০০	৬০.১৪	২২৭৩৯.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	৫৯০৭৪.৮৫	৫৬৯৬৮.২৬	৭৮৬.০০		৩৯০.৬৩	৩৯০.৬৩	৫৭৩৫৮.৮৯
		আরপিএ	৫৭০৮২.৮৫	৫৫২৬৮.২৬	৪৯৪.০০		৩৯০.৬৩	৩৯০.৬৩	৫৫৬৫৮.৮৯
		বাস্তব %		৯৮.৪২	১.৫৮	জিওবি বরাদ্দের		১.৪৮	৯৯.৯০
		আর্থিক %		৯১.৮২	১.০০	১০০.০০%		০.৫২	৯২.৩৪
১০৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত)	মোট	৫৮০১৪.০০	১৮৭৯১.৪০	১০৪৮৪.০০		১০৪১৯.০০	৯৯৫৫.১৬	২৮৭৪৬.৫৬
১৮৬		স্থানীয়	১০৪১৪.০০	৩১২৫.৩৯	১৭৪৪.০০	১৭৪৪.০০	১৭৪৪.০০	১৫৯৮.১৬	৪৭২৩.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	৪৭৬০০.০০	১৫৬৬৬.০১	৮৭৪০.০০		৮৬৭৫.০০	৮৩৫৭.০০	২৪০২৩.০১
		আরপিএ	৪১২৫৬.৪০	১৩৪৩৬.৩২	৮৩৫৯.০০		৮৩৫৯.০০	৮০৪০.৯০	২১৪৭৭.২২
		বাস্তব %		৪৩.০৯	১৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৬২.০৯
		আর্থিক %		৩২.৩৯	১৮.০৭	১০০.০০%		১৭.১৬	৪৯.৫৫
১০৪	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মোট	৪৮২১০.০০	২০৪৭৯.৯২	৭৫৫০.০০		৭৫১৪.০০	৭৩২৮.৮৯	২৭৮০৮.৮১
১৮৭		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	৪২১২.৯২	১১৭৬.০০	১১৭৬.০০	১১৭৬.০০	১১২০.৮৫	৫৩৩৩.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	১৬২৬৭.০০	৬৩৭৪.০০		৬৩৩৮.০০	৬২০৮.০৪	২২৪৭৫.০৪
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	১৪৭৫৮.৮২	৬১৭৪.০০		৬১৭৪.০০	৬০৪৩.২৯	২০৮০২.১১
		বাস্তব %		৬৫.১৭	১৫.৬৬	জিওবি বরাদ্দের		৯.৪৩	৭৪.৬০
		আর্থিক %		৪২.৪৮	১৫.৬৬	১০০.০০%		১৫.২০	৫৭.৬৮
১০৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২১)	মোট	৬৬৩০৭.৯৫	৫৩২২৮.২০	৯৫৫৪.০০		৭৫৫৮.১১	৬০২৬.৩৩	৫৯২৫৪.৫৩
৯৮		স্থানীয়	১৩১৫২.৮৪	৭৪৪৯.৪৮	২১৭৯.০০	২১৭৯.০০	২১০৬.৯৫	১৩৭৭.১৯	৮৮২৬.৬৭
		প্রকল্প সাঃ	৫৩১৫৫.১১	৪৫৭৭৮.৭২	৭৩৭৫.০০		৫৪৫১.১৬	৪৬৪৯.১৪	৫০৪২৭.৮৬
		আরপিএ	২৩৪২৩.৩৩	১৭৬৩১.৮৭	৫৭৯০.০০		৩৯৮৬.১৬	৩১৮৪.১৪	২০৮১৬.০১
		বাস্তব %		৮৩.৯০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯.১০	৯৩.০০
		আর্থিক %		৮০.২৭	১৪.৪১	১০০.০০%		৯.০৯	৮৯.৩৬
১০৬	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত)	মোট	৯৯৭৫৫.০০	৫৯২৭১.২৭	১৯১০০.০০		১৭৩৯৭.০০	১৭৩২০.১০	৭৬৫৯১.৩৭
১০১		স্থানীয়	৪০৩০৮.৯০	২৪২৩৫.২০	৬১০০.০০	৫৩৫০.০০	৫৩৫০.০০	৫২৭৩.১০	২৯৫০৮.৩০
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৩৫০৩৬.০৭	১৩০০০.০০		১২০৪৭.০০	১২০৪৭.০০	৪৭০৮৩.০৭
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	২৯৪১৮.০৬	১১৯০০.০০		১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০	৪০৩৬৮.০৬
		বাস্তব %		৭১.০০	১১.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	৮১.০০
		আর্থিক %		৫৯.৪২	১৯.১৫	৮৭.৭০%		১৭.৩৬	৭৬.৭৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০৭	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৬৩৬৭.৪৯	০.০০	৯২৩১.০০		৮৬১৪.৪০	৫৬৩৯.৪০	৫৬৩৯.৪০
১০২		স্থানীয়	১৫৫৩৭.২৪	০.০০	৪৬৩১.০০	৪৬৩১.০০	৪৬৩০.০০	২৪৩৪.০৪	২৪৩৪.০৪
একনেক ২১-০৭- ২০২০	দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	১০৮৩০.২৫	০.০০	৪৬০০.০০		৩৯৮৪.৪০	৩২০৫.৩৬	৩২০৫.৩৬
		আরপিএ	৬০৮০.২৫	০.০০	১৬৩১.০০		১০১৫.৪০	৭১৬.৩৬	৭১৬.৩৬
		বাস্তব %		০.০০	৩৬.০০	জিওবি বরাদ্দের		২২.০০	২২.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৫.০১	১০০.০০%		২১.৩৯	২১.৩৯
উপ-মোট : বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঞ্জ প্রকল্প		মোট	৭৪৭৪৬৩.৮৮	৪১২১৮১.৭২	১০৩৪৪২.০০		৮২৩১৬.৬৪	৭১৩৪০.৫৬	৪৮৩৫২.২৮
		স্থানীয়	১১৭১৪৪.৫৭	৬১৯৪০.৮০	১৭৫৬৭.০০	১৫৯৬৭.০০	১৫৮৩০.৪৫	১২৫০০.৩৯	৭৪৪৪১.১৯
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৭৯.৫৮	৬৮.৯৭	
						৯০.৮৯%			
বিশেষ প্রকল্পসমূহ									
১০৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২১)	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	১০৭৭.০০		০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
২৫		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	১০৭৭.০০	১.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৪.০৮	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৫৪.০৮
		আর্থিক %		৫৪.০৭	০.৮৩	০.০৯%		০.০০	৫৪.০৭
১০৯	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	১৮৭০০.০০		১৬৯৮৫.৮২	১৬৪৭৮.৪০	২১৯০৯.২২
৩২		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	১৮৭০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৯৮৫.৮২	১৬৪৭৮.৪০	২১৯০৯.২২
একনেক ১১-০৭- ২০১৭	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.৭০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৫৪	৫৪.২৪
		আর্থিক %		১১.৬৪	৪০.০৮	৯০.৯১%		৩৫.৩২	৪৬.৯৬
১১০	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট	২২৭১১৩.৬৭	৬৮৮০০.১৫	৪৩৬৯৩.০০		৩৭৮০৪.৮০	৩৭৬৯১.৫০	১০৬৪৯১.৬৫
৬৩		স্থানীয়	২২৭১১৩.৬৭	৬৮৮০০.১৫	৪৩৬৯৩.০০	৩৮০০০.০০	৩৭৮০৪.৮০	৩৭৬৯১.৫০	১০৬৪৯১.৬৫
একনেক ০৭-১১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৭.০০	১৪.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		৩০.২৯	১৯.২৪	৮৬.৯৭%		১৬.৬০	৪৬.৮৯
১১১	Feasibility for re- excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত	মোট	৪৯৮.০০	২৮৪.৭০	১.০০		০.০০	০.০০	২৮৪.৭০
৬১		স্থানীয়	৪৯৮.০০	২৮৪.৭০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৭০
পাসম মন্ত্রী ১৭-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		৫৭.১৭	০.০০	১০০.০০%		০.০০	৫৭.১৭
১১২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৪৫২.১৫	০.০০	৩৫৩০.০০		৩৫৩০.০০	২৯১০.০০	২৯১০.০০
৫৬		স্থানীয়	৫৪৫২.১৫	০.০০	৩৫৩০.০০	৩৫৩০.০০	৩৫৩০.০০	২৯১০.০০	২৯১০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮- ২০১৯	অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৫.০০	৩৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৬৪.৭৫	১০০.০০%		৫৩.৩৭	৫৩.৩৭
১১৩	সান্দ্র ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সন্ধ্যাবতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১)	মোট	৪৯৫.০০	০.০০	৪৯৫.০০		৪৮৮.৩৩	৪৮৪.১১	৪৮৪.১১
৮		স্থানীয়	৪৯৫.০০	০.০০	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০	৪৮৮.৩৩	৪৮৪.১১	৪৮৪.১১
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮- ২০১৯	জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.২০	৫৫.৮০	জিওবি বরাদ্দের		৫৪.৮১	৯৯.০১
		আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯৭.৮০	৯৭.৮০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবযুক্তি	৩০-০৬- ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১৪	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেক্টেবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৯৭.০০	০.০০	৪৯৭.০০		৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮	৪৮১.৫৮
৯		স্থানীয়	৪৯৭.০০	০.০০	৪৯৭.০০	৪৯৭.০০	৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮	৪৮১.৫৮
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪০.০৫	৫৯.৯৫	জিওবি বরাদ্দের		৫৯.০৭	৯৯.১২
	আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯৬.৯০	৯৬.৯০	
১১৫	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on “Dhaka Circular Route: Eastern Bypass” Project (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৮৯.০০	০.০০	৪৮৯.০০		৪৭৩.৩৪	৪৪৮.৫৯	৪৪৮.৫৯
৪		স্থানীয়	৪৮৯.০০	০.০০	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	৪৭৩.৩৪	৪৪৮.৫৯	৪৪৮.৫৯
পাসম মন্ত্রী ১৬-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৯.৩৬	৯৯.৩৬
	আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯১.৭৪	৯১.৭৪	
১১৬	Feasibility study for Re- excavation of Shuvadya Khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৩২২.৫০	০.০০	৩২৩.০০		৩২০.০০	২৯৭.৭৩	২৯৭.৭৩
৬		স্থানীয়	৩২২.৫০	০.০০	৩২৩.০০	৩২৩.০০	৩২০.০০	২৯৭.৭৩	২৯৭.৭৩
পাসম মন্ত্রী ২২-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৯.০৭	৯৯.০৭
	আর্থিক %		০.০০	১০০.১৬	১০০.০০%		৯২.৩২	৯২.৩২	
১১৭	Feasibility study for Re- excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পজুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৩২১.০০	০.০০	৩২১.০০		৩০২.২৯	২৯৭.৪২	২৯৭.৪২
৭		স্থানীয়	৩২১.০০	০.০০	৩২১.০০	৩২১.০০	৩০২.২৯	২৯৭.৪২	২৯৭.৪২
পাসম মন্ত্রী ১৮-০৮- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৮.৫০	৯৮.৫০
	আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯২.৬৫	৯২.৬৫	
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৪১১০৭২.০৭	১৪৪৩৯১.৯২	৬৯১২৬.০০		৬০৪০১.৫৮	৫৯০৮৯.৩৩	২০৩৪৮১.২৫
		স্থানীয়	৪১১০৭২.০৭	১৪৪৩৯১.৯২	৬৯১২৬.০০	৬০৬৫৭.০০	৬০৪০১.৫৮	৫৯০৮৯.৩৩	২০৩৪৮১.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮৭.৩৮	৮৫.৪৮	
						৮৭.৭৫%			
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঞ্জ, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১১৫৮৫৩৫.৯৫	৫৫৬৫৭৩.৬৪	১৭২৫৬৮.০০		১৪২৭১৮.২২	১৩০৪২৯.৮৯	৬৮৭০০৩.৫৩
		স্থানীয়	৫২৮২১৬.৬৪	২০৬৩৩২.৭২	৮৬৬৯৩.০০	৭৬৬২৪.০০	৭৬২৩২.০৩	৭১৫৮৯.৭২	২৭৭৯২২.৪৪
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮২.৭০	৭৫.৫৮	
						৮৮.৩৯%			
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ১১৭টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৪৮৫৩১০৮.৪৩	১৪৫৭৩৭৫.৬২	৭৩১১৩২.০০		৬১১৭৭৬.৫৬	৫৯০৩৪২.৭৫	২০৪৭৭২০.৭১
		স্থানীয়	৪২২২৭৮৯.১২	১১০৭১৩৪.৭০	৬৪৫২৫৭.০০	৫৪৭৬৭৬.০০	৫৪৫২৯০.৩৭	৫৩১৫০২.৫৮	১৬৩৮৬৩৯.৬২
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮৩.৬৮	৮০.৭৪	
						৮৪.৮৮%			



পরিশিষ্ট - ২

পরিশিষ্ট-২

২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০/০৫/২০০৯	নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	৩০/০৬/২০১২	জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	১৪/০২/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনর্নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত ও সিসিটিএফ	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।	১৯/১০/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	গুরু মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	০৯/০৪/২০১১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১২/০৩/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	০৫/০৩/২০১১	South West Area Integrated Water Resource Management Project	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	০৫/০৩/২০১১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	২২/০২/২০১১	চর আজার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	২৯/১২/২০১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	সুনামগঞ্জের হাওর সমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	১০/১১/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	২৩/০৭/২০১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
২১	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	০৭/১১/২০১০	সিসিটিএফ	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ।	১১/১২/২০১১	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৪	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাড়দিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৫	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।	১৭/০৪/২০১১	ভৈরব নদী পুনঃখনন	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন।	২৭/০৭/২০১০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন।	১০/১১/২০১০	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নধীন	-	-	-	-
২৮	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্ত নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভুক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
২৯	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্ত নদী হয়ে সুরমা নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভুক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩০	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	১০/১১/২০১০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৪২৪৭৩.০০	৩৫৯৪৮.৭৪	৯০.৮০	সমাপ্ত
৩১	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোমেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/২০১০	চর কুকরী-মুকরী বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
			ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোমেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা	৩১৩১৮.৫৯	২৯৪৩৬.৮১	১০০.০০	সমাপ্ত
৩২	কক্সবাজারের বাকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	০৩/০৪/২০১১	কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	২০৩৯৩.০০	১৪৫০০.৭৭	৯২.০০	সমাপ্ত
৩৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূঞাপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেবুর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা।	৩০/০৬/২০১২	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ	২১৫৩৪.৫৩	১৫৯৮৬.১৬	৯৪.৯০	সমাপ্ত
৩৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা।	১২/১১/২০১৫	(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ।	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	১০০	সমাপ্ত
			(খ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ।	৩৩৩৩৭.৯৩	৩১৭২৮.৪৬	১০০.০০	সমাপ্ত
			(গ) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুবগাচা এলাকা সংরক্ষণ।	৪৬৪৬০.০০	৪২৫৬৪.১১	১০০.০০	সমাপ্ত
			(ঘ) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা।	২৯৯৩৬.৬৭	১৩৩৪০.৬৩	৫৬.৯১	সমাপ্ত
৩৫	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোন্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন	৬১১৭.৯২	৫৯৭০.৬১	১০০.০০	সমাপ্ত
৩৬	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প	২৯৮৫.৭০	২৯৫৬.২২	৯৮.৭৫	সমাপ্ত
৩৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২৩/০৪/২০১১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা	২৭,৪১৮.০০	২৬৬৩১.৬৫	৯৬.২৬	সমাপ্ত
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী ড্রেজিং এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৮২৫৮.২৭	১৬৩৩.২০	৮.৯৬	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৩৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন	১৫৫৮৮.০০	৯১২৬.১০	৭৮.৪৫	চলমান
৩৯	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নানিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প।	০৭/০৭/২০১০	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন	২৫৬৯৭.৭৩	১৪৪৮১.৪৭	৯২.০০	চলমান
৪০	ভৈরব নদী পুনঃখনন।	২৭/১২/২০১০	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	২৮০১২.৭৫	১৪১২৭.৬২	৬৫.০০	চলমান
৪১	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	২৭/০৪/২০১০	“মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হলেও বাস্তবতার নিরীখে ড্রেজিং ফলপ্রসূ প্রতীয়মান না হওয়ায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে প্রতিশ্রুত ড্রেজিং কাজের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।				চলমান
৪২	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলশী গঙ্গা ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২২/০১/২০১২	জয়পুরহাট জেলার তুলশী গঙ্গা, ছোট যমুনা, চিংড়ী ও হারাবতী নদী পুনঃখনন	১২৩৪৭.৪১	৪৪১৯.৪৫	৮০.০০	চলমান
৪৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৪৩৭৭.৯১	২০৬৪.০৪	৬১.০০	চলমান
৪৪	তিতাস নদী খনন করা।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৭৬২৫.১৪	৬৫০.০০	১৩.৮০	চলমান
৪৫	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প)।	২৬/০৮/২০১৭	(ক) বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-গুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২৩৩৫৬০.০০	১৩৯৮১.৮৪	১২.৫৮	চলমান
			(খ) করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প	প্রণীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
			(গ) বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	প্রণীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৬	সম্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সম্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২		প্রণীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৭	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিত্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ।	০৬/০৩/২০১০		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য দাতা সংস্থা খোঁজা হচ্ছে।			
৪৮	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	০৭/০৯/২০১৬		প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।			
৪৯	সম্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২		সম্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম বাস্তবায়নের পর এর প্রভাব বিবেচনায় পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে।			
৫০	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	০৩/০৪/২০১১		প্রণীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।			



পরিশিষ্ট - ৩

পরিশিষ্ট-৩

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা।	২০০.০০	ডিসেম্বর/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৫০.০০	৪৯.৫০	৭৬%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা							
২	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প।	১৪৯৯.৭২	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত।	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	৮৫%	মামলা থাকার কারণে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৩৭৫.০০	৩৩৬.৪৮	৮২%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ।	৮৬২.২৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৪৩০.৬২	৪৩০.৩৯	৪৫%	প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭ সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	১৫০.০০	৯৯.৯৫	৫৩%	প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর							
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভূমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষণ।	৬০০.০০	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত।	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	জৌত কাজ সমাপ্ত। ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল							
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভাড়ারিয়া উপজেলাধীন নদমুগ্ধা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০ পর্যন্ত।	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৯৭%	জৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ২৪/০৩/২০২১ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভাড়ারিয়া উপজেলাধীন নদমুগ্ধা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী নদমুগ্ধা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত।	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৬৪%	পরিশেষে ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে এ ১৭/০৭/২০১৭ তারিখ হতে বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য ২১/১০/২০১৯ তারিখ পাসমতে পর্যালোচনা সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। বাপাউবো, পাসম ও সিসিটিএফ এর প্রতিনিধির সম্মুখে কমিটি গঠন করে যৌথভাবে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন ২৪/০২/২০২১ তারিখ পাসমতে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							দাখিল করা হয়েছে।
৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কটা নদীর ভাঙ্গন হতে ভারিয়ার উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভারভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাধ নির্মাণ প্রকল্প।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০ পর্যন্ত।	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ২৪/০৩/২০২১ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৭৫.০০	৪৭.৬০	৯২%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
১১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোস্তার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৩৬.৯৩	জানু/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০২০ পর্যন্ত।	২৮৪.২৩	২৫৫.৯৩	৬২%	স্থানীয় জমির মালিকগণের বাঁধার কারণে কিছু অংশে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা							
১২	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়টোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	মার্চ/১৫ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। সিসিটিএফ কর্তৃক ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় প্রক্রিয়াধীন।
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা খালের উপর স্লুইস নির্মাণ ও খাল পুনঃখনন।	৩০০.০০	জুলাই/১৮ হতে জুন/২০ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত।	৫৭.৫০	৪৭.৫০	৫৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।



পরিশিষ্ট - ৪

পরিশিষ্ট-৪

বাপাউবোর্ ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
A	River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)					
1	Preparation of Master Plan for River Dredging.	√				1, 2, 3, 4, 6
2	Small River/Channel/Khal/Char Dredging Projects in 64 districts (Phase-II).	√			√	1, 2, 3, 4
3	Dredging of Madaripur Beel Route System		√			1, 2, 3, 4
4	Dredging of Kangsha River System			√		1, 2, 3, 4
5	Dredging of Bhogai River System			√		1, 2, 3, 4
6	Dredging of Modhumati River System		√			1, 2, 3, 4
7	Dredging of Karatoya River System	√				1, 2, 3, 4
8	Dredging of Arial Khan River System	√				1, 2, 3, 4
9	Dredging of Mukteswari-Teka River System		√			1, 2, 3, 4
10	Dredging of Betna River System		√			1, 2, 3, 4
11	Dredging of Kirtonkhola River System		√			1, 2, 3, 4
12	Dredging of Sondhya Khan River System		√			1, 2, 3, 4
13	Dredging of Khairabad River System		√			1, 2, 3, 4
14	Dredging of Old Brahmaputra River System	√				1, 2, 3, 4
15	Dredging of Old Dhaleswari River System	√				1, 2, 3, 4
16	Dredging of Surma River System	√				1, 2, 3, 4
17	Dredging of Kushiara River System	√				1, 2, 3, 4
18	Dredging of Muhuri River System		√			1, 2, 3, 4
19	Dredging of Kakri River System		√			1, 2, 3, 4
20	Dredging of Dakatia River System	√				1, 2, 3, 4
21	Dredging of Dhonagoda River System		√			1, 2, 3, 4
22	Dredging of Dharla River System	√				1, 2, 3, 4
23	Dredging of Jamuneswari River System	√				1, 2, 3, 4
24	Dredging of Major River System		√			1, 2, 3, 4, 6
25	Re-excavation of Bhairab River Project (Phase -II).	√				1, 2, 3, 4, 6
26	Jamuna River Economic Corridor Development Program (Phase-1)	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
27	Jamuna River Economic Corridor Development Program (Phase-2)		√	√		1, 2, 3, 4, 6
28	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
29	River Bank Protection and flood management of entire Karnafuli basin.	√	√			1, 2, 3
30	River Bank Protection from erosion of Sangu and Matamuhuri river	√	√			1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
31	River Bank Protection from erosion of rivers in Meghna Basin.	✓	✓			1, 2, 3
32	Protection and Development of Coxsbazar Sea Beach.	✓				1, 2, 3
33	Protection and development of Kuakata Sea Beach.	✓				1, 2, 3
34	Construction of Super-Dyke along the Coastline / Bank line of Greater Noakhali (Laxmipur-Noakhali-Feni);	✓	✓			1, 2, 3, 6
35	Construction of Super Dyke along the Coast of Mirsarai, Chattogram to Cox's Bazar;	✓	✓			1, 2, 3, 6
36	Detail study for char removal and increasing navigability of estuaries of Feni river, Sandwip channel, Moheshkhali channel & Kutubdia channel;	✓				1, 2, 3, 4
37	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and infrastructures.	✓	✓			1, 2, 3, 4, 6
38	Study on Tidal River Management	✓	✓		✓	1, 2, 3, 4, 6
39	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat).	✓	✓	✓		1, 2, 3, 4, 6
40	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land.	✓	✓		✓	1, 2, 3, 4, 6
41	Protection and development of trans-boundary river (phase-III.....).	✓	✓	✓		1, 2, 3
42	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojong Upazila under Munsiganj district.	✓				1, 2, 3
43	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in Matlab Upazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	✓				1, 2, 3
44	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar & Golapgonj upazila under Sylhet district.	✓				1, 2, 3
45	Flood control Project in Kazirhat & Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagar upazila under Pabna district.	✓				1, 2, 3
46	Jamuna left bank protection of upstream & down stream of Paturia Ghat as well adjacent areas.	✓				1, 2, 3
47	Revetment work for protection of Bir Shrestha Munshi Abdur Rouf Memorial Museum's connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	✓				1, 2, 3
48	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila under Chadpur district.	✓				1, 2, 3
49	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariaikandi & Dhanutupazila under Bogra district.	✓				1, 2, 3
50	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	✓				1, 2, 3
51	Protection of Singrabari, Patgram and Baikhola area of Kaziparau pazilain Sirajganj district from erosion of Jamuna river.	✓				1, 2, 3
52	Left bank protection from Brahmaputra river at Moricachor and Bottola area of Iswargonj upazila in Mymensingh district.	✓				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
53	Bank protection and rehabilitation project of Jamuna river in Bagura district.	√				1, 2, 3
54	Removal of water logging of Kobatak River.	√				1, 2, 3
55	Protection from erosion of Shitalakkha river at Taragonj bazar and adjacent area in Durgapur union in Kapashia upazila under Gazipur district.	√				1, 2, 3
56	Dredging and bank protection of Matamuhuri River.	√				1, 2, 3
57	Removal of water logging of Bhabodaho River and adjacent area (phase-II).	√				1, 2, 3
58	Dredging of Gumti River for improvement of irrigation and drainage system in Cumilla district.	√				1, 2, 3
59	Bank protection and dredging of Arial Khan, Kumar and Torki river in Rajoir, Kalkini and Sadar Upazila of Madaripur district.	√				1, 2, 3
60	Right bank protection from erosion of Padma River in sadar upazila, proposed cantonment at Kalukhali upazila, Pangsha upazila of Rajbari district.	√				1, 2, 3
61	Dredging and bank protection work of Kirtinasha river in Sariatpur district.	√				1, 2, 3
62	Protection from erosion of right bank of Padma river in Sokhipur thana, right bank of Meghna river in Gosairhat upazila, and Damudya river in Sureshwor in Sariatpur District.	√				1, 2, 3
63	Protection of Barisal airport and adjacent valuable area, Abul Kalam degree college area from erosion of Sugongha river, and Mirgonj ferighat, Mirgonj bazar from erosion of Arial Khan river in Babugonj upazila in Barisal district.	√				1, 2, 3
64	Rehabilitation of Coastal Embankment with Drainage Improvement & Bank Protection at Mujib Nagar & Monpura of Bhola District (1st Phase).	√				1, 2, 3
65	Protection and development of reclaimed land from Jamuna river between crossbar-1 and crossbar-2 in sadar upazila of Sirajganj district.	√				1, 2, 3
66	Protection of river bank and dredging/ re-excavation to protect different erosion prone area in Karimgonj and Ina, Mithamoin, Astogram, Nikli, Bajitpur, Bhoirab, Pakundia upazila in Kishorgonj district.	√				1, 2, 3
67	Protection of left bank project of Payra river in Baherchor under Dumki-Laukati sub-project in Potuakhali district.	√				1, 2, 3
68	Protection of Sheikh Hasina cantonment area located at right bank of Payra river from the confluence point of Karkhana and Bighai river to the estuary of Shreemonto river in Barisal district.	√				1, 2, 3
69	Left bank protection of diversion channel of Musapur regulator and Sandwip channel to protect Musapur closure, regulator and adjacent area from erosion of Sandip channel in Kompanigonj upazila of Noakhali district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
70	Re-excavation of Shuvaddhya khal, and protection & development of both banks in Keranigonj upazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3
71	Rehabilitation of Chandpur irrigation project with re-excavation of Dakatia river, construction of embankment on bank, plantation and beautification.	√				1, 2, 3
72	Replacement work of 2nos pumps in Gohribakhali pump house and 2nos pumps in Kamalapur pump house in total of 4nos.	√				1, 2, 3
73	Bank protection work of Bhairab and Atai river to protect Chondani Mohol Ashrayan Project under Barakpur-Dighaliya project in Khulna district.	√				1, 2, 3
74	Protection of Boishakhi closure in Chaptirhaor, Tufankhali closure, Boaliya closure, Goruchora closure in Boramhaor on both bank of Kalni river and river bank protection of Dholbazar area in Dirai upazila in Sunamganj district.	√				1, 2, 3
75	Protection of Digholbak in Nobinonj upazila & Markuli bazar in Baniyachong upazila of Hobigonj district from left bank erosion of Kushiya river and re-excavation of Sutang river.	√				1, 2, 3
76	Protection of Talbari area in Mirpur upazila under Kustia district from the erosion of the river Padma.	√				1, 2, 3
77	River bank protection of different area from erosion of Old Brahmaputra River in Mymensingh district.	√				1, 2, 3
78	Re-excavation of Gangnai, Nagor, Bhadraboti, Iramati river.	√				1, 2, 3, 4
79	Re-excavation of Khals in Tungipara & Kotalipara upazila and river bank protection of Rakhiyakul Shola & Ghaghor River, left bank protection of Madhumati river in Kashiyanipara upazila of Gopalganj.	√				1, 2, 3, 4
80	Protection from erosion of Tentulia river from dhuliya launch ghat in baufal upazila of Patuakhali to Durga pasha in Bakerganj upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
81	River bank protection of important areas of Nwabgonj in Dhaka district, Saturiya, Ghiour, Sadar, Singrai upazila of Manikgonj district from erosion of Kaligonga river.	√				1, 2, 3
82	Right bank protection of Jamuna and Hurasagor river at Bera upazila of Pabna district and Shahjampur upazila of Sirajgonj district and Hurasagor-Karatoya river left bank flood control project.	√				1, 2, 3
83	Protection of postokola Cantonment from erosion of Burigonga River.	√				1, 2, 3
84	Permanent protective work for protection of Hosnabad bazar, lunchghat and adjacent area from erosion of Arial Khan river in Gemornodi upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
85	Chandpur town protection and rehabilitation project.	√				1, 2, 3
86	Re-excavation of Louhojong river in Sadar, Delduyar and Mirjapur upazila of Tangail district and beautification project.	√				1, 2, 3, 4

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
87	Both bank protection of small Jamuna river in Badalgachi upazila of Naogaon district.	✓				1, 2, 3
88	Protection infrastructure built in Nolerchar and Keringchar from erosion of Meghna River in Hatiya Upazila of Noakhali district.	✓				1, 2, 3
89	Rehabilitation and right bank protection of Jamuna River in Bagura District.	✓				1, 2, 3
90	Protection of Charkauya, Chadmari and Jagua area from erosion of Kritonkhola river in sadar upazila of Barisal district and dredging at Charmonai and Lamchori.	✓				1, 2, 3
91	Left bank protection of Chatolpar area from erosion of Meghna river in Nasirnagar upazila of Brahmanbaria.	✓				1, 2, 3
92	Left bank protection of Chatolpar area in Nasirnagar upazila and panishwar in sorial upazila from erosion of Meghna river of Brahmanbaria	✓				1, 2, 3
93	River bank protection from erosion of Kushiya river in Habigonj, Sunamganj & Moulvibazar district.	✓				1, 2, 3
94	Protective work, wave protection and river dredging/khal excavation to protect river erosion prone area of 10 nosupazila in Kishoreganj district and 1 nosupazila in Habiganj district.	✓				1, 2, 3, 4
95	Strengthening the built revetment work to protect Surersshwar darbar sharif and adjacent area located at right bank of Padma river in Naria Upazila of Shariatpur district.	✓				1, 2, 3
96	Rehabilitation of Coastal Embankment with Drainage Improvement & Bank Protection at Tazumuddin & Lalmohan Upazila of Bhola district (1st Phase).	✓				1, 2, 3
97	Protection of public important infrastructure in Khagrachori town and adjacent area from river erosion	✓				1, 2, 3
98	Removal of water logging at Amtoli-Subondi-Choura area located of polder no 43/1 in Amtoli upazila in Barguna district.	✓				1, 2, 3, 4
99	Left bank Protection of Ichhamoti and Kalikandi river to protect main land in Satkhira district in Bangladesh.	✓				1, 2, 3
100	Protection of Majhirghat zero point from erosion of Padma river in Jajira upazila in Shariatpur district.	✓				1, 2, 3
101	River bank protection and management development project in Sadar, Jamalgonj, Dhormopasha, Tahirpur, South Sunamganj, Doyara bazar and Chatok upazila of Sunamganj district.	✓				1, 2, 3, 6
102	River bank protection of 6.00km from erosion of Meghna River at Aslampur and Hajarigonj union in Charfashon upazila of Bhola district.	✓				1, 2, 3
103	Protection of Hanarchar-katakhal area from erosion of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila of Chandpur district.	✓				1, 2, 3
104	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and Nagiyar Dhair in Mithamain upazila under Kishoreganj district.	✓				1, 2, 3, 6
105	Bank protection work for prevention of erosion in various rivers including Meghna river in Vederganj and Gosairhat under Shariatpur district.	✓				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
106	Right bank protection of Padma river in Shakhipur thana, right bank protection of Meghna river and bank protection of Damudda river in Gosairhat upazila under Shariatpur district.	√				1, 2, 3
107	Protection work of Betagi town, Fuljhuri launch terminal and Jangalia bazar from erosion of Bishkhali & Payra river and sustainable water management project inside polder no-41/6a, 41/6b & 41/7a in Barguna district	√				1, 2, 3
108	Protection work of Amtoli town & Arpangasi Ghotkali bazar from erosion of Payra river with river dredging and sustainable water management project inside polder no-43/1, 44b in Barguna district.	√				1, 2, 3, 6
109	Riverbank protection and removal of water logging through excavation of small river, khal-beel in Pirganj upzilla under Rangpur district.	√				1, 2, 3, 6
110	Left and right bank protection work of Kirtinasha river in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
111	Bank protection work of Jhinai river in Gopalgur Upazilla under Tangail district.	√				1, 2, 3
112	Conservation and use of rain water through construction of environment friendly water reservoir at Khoia Chhara and Govaniya Chhara of Mirsharai Upazila and Kumira Chhara of Sitakunda Upazila under Chattogram.	√				1, 2, 3
113	Left bank protection of Jamuna river in Tangail Sadar and Nagorpur Upazilla under Tangail district and Chouhali upzilla under Sirajganj district	√				1, 2, 3
114	Bank protection of Pungli river in Sadar upazila under Tangail district.	√				1, 2, 3
115	Left bank protection of Jamuna river in Sadar and Kalihati upazila under Tangail district.	√				1, 2, 3
116	Achievement of Sustainable Development Goals (SDG) by dredging of Chotrabeel in Ixmiipur union of Atghoria upazilla under Pabna district.	√				1, 2, 3, 6
117	Protection of Chorbagdanga and Shahjahanpur area from erosion of Padma River in Chapainwabganj district.	√				1, 2, 3
118	Flood control, drainage and riverbank protection in Sadar upazilla of Naogaon district.	√				1, 2, 3, 6
119	Rehabilitation of Roktotoho- Lohachurabeel drainage scheme.	√				1, 2, 3, 6
120	Rehabilitation of four projects of Manda, Raninagar and Atrai upazilla in Naogaon district and bank protection work along with dredging of Atrai river.	√				1, 2, 3, 6
121	Right bank protection works of Karatoya river at adjacent areas of the office of the deputy commissioner in Sadar upazilla of Bogra district.	√				1, 2, 3
122	Riverbank protection at left bank of Jamuna river from Khaspukuria to Chor-solimabad in Chouhali upazilla under Sirajganj district.	√				1, 2, 3
123	Permanent protection to prevent left bank erosion from Padma River at “Ruppur Nuclear Power Plant Project” and adjacent areas.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
124	Protection of different areas from erosion of Sugondha river at Sadar and Nolchiti upazilla under Jhalkathi district.	✓				1, 2, 3
125	Removal of waterlogging at Amtoli-Subondi-Chawra areas under polder no 43/1 of Amtoli upazilla in Barguna district.	✓				1, 2, 3
126	Bank protection of Boro Machuwa Rocketghat and coastal embankment of polder no-39/1b and 39/1c from the erosion of Boleswar river in Mothbaria upazilla of Bagerhat district.	✓				1, 2, 3
127	Protection of Bamna town, Ramna, and Kalikabari launch terminal from erosion of Bishkhali river with dredging and sustainable water management project inside polder no-39/2a and 39/1d in Barguna district.	✓				1, 2, 3, 6
128	Protection of Kakchira launch terminal, Jintola, Kalomegh, Padma and bazar from erosion of Boleswar and Bishkhali river alongwith dredging and sustainable water management project inside polder no-39/1c and 40/1 in Barguna district.	✓				1, 2, 3, 6
129	Protection of Old Hijla, Baushia and Harinathpur area from erosion of Meghna river in Hijla upazilla under Barishal district.	✓				1, 2, 3
130	Protection of Boraiya Degree College and adjacent areas from erosion of Bishkhali river of Rajapur upazilla in Jhalkathi district.	✓				1, 2, 3
131	Protection of different important areas from erosion of Bishkhali river at Nazirpur, Necharabad, Sadar and Indurkani upazilla under Pirojpur district.	✓				1, 2, 3
132	Protection from erosion of Dhorla river at Sadar and Patgram upazilla of Lalmonirhat district.	✓				1, 2, 3
133	Left bank protection and dredging of Teesta River at Hatibandha upazilla under Lalmonirhat district.	✓				1, 2, 3, 6
134	Riverbank protection work at different places of Talma, Chawai, Korotoa, Pathraj, and Ghoramara river in Panchagar district.	✓				1, 2, 3
135	Riverbank protection of Dhepa, Punorvoba, Tangon river in Dinajpur	✓				1, 2, 3
136	Left bank protection of Teesta River at Mohichkhocha in Aditmari upazilla under Lalmonirhaat district.	✓				1, 2, 3
137	Riverbank protection of Tangon, Shok, Senuwa, Pathraj, Tirmoi, Kulik and Lacchi river in Thakurgaon.	✓				1, 2, 3
138	Protection of very erosion prone areas of Gorai-Modhumoti river in Magura and Jhinaidah district.	✓				1, 2, 3
139	Strengthening of previous riverbank protection work to protect Sureswar dorbar shorif and adjacent areas from erosion of Padma River in Naria upzilla under Shariatpur district	✓				1, 2, 3
140	Recovery of naval route and beautification project from Gopalganj to Tungipara.	✓				1, 2, 3
141	Bank protection work to prevent erosion of tributary river of Padma and Sureswar-Damuda river in Vederganj upazilla of Shariatpur district.	✓				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
142	Protection and rehabilitation project of Madaripur town and adjacent areas.	√				1, 2, 3
143	River governance of Gorai under Shreepur upazilla in Magura.	√				1, 2, 3
144	River bank protection work from Kazirhat to Dubuldia and Matarbari and Burirhat-Vedorganj Khal rehabilitation project in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
145	Riverbank protection to protect Sholpur-Jugihati and Par Hajigram from leftbank erosion of Atai and Rupsha river and development of drainage system of Putimari beel.	√				1, 2, 3, 6
146	Riverbank protection at different erosion prone areas with dredging of Bhoirab, Atai, Rupsha, Hamkura, Bhodra and Gangrail river system to remove water logging problem of Khulna district and adjacent areas.	√				1, 2, 3, 6
147	Protection of Morelganj upazilla Sadar and adjacent areas from erosion of Panguchi river and dredging of Bishkhali river.	√				1, 2, 3, 6
148	Permanent river bank protection to prevent vulnerable places of Norail district.	√				1, 2, 3
149	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	√				1, 2, 3
150	Rehabilitation of embankment and protection of both bank of Surma and Kushiya River in Sylhet district.	√				1, 2, 3
151	Development of drainage system by dredging and bank protection work in haor region and advanced flood prevention project in Sunamganj district.	√				1, 2, 3, 6
152	Left bank protection of Surma river at Dharargaon and Brahmanagan in Sadar upzilla of Sunamganj district.	√				1, 2, 3
153	Permanent bank protection at coast of Chor Nangulia to protect from continuous erosion at left bank of Meghna river in Subornocho in Noakhali district.	√				1, 2, 3
154	Protection at Boyanchor to protect from continuous erosion of left bank of Meghna river in Hatia and Ramgoti upazilla in Noakhali and Ixmiyur district.	√				1, 2, 3
155	Construction of embankment with slope protection at Choyarkuri bazar to Horipur village and Mohakalpara to Rampur village in Nasirnagar upazilla under Brahmanbaria district	√				1, 2, 3
156	Bank protection work of Sangu and tributary rivers (Chandkhali and Dolu) of Chondonaish and satkania upazilla of Chattogram district.	√				1, 2, 3
157	Protection and development of Cox's Bazar Sea beach.	√				1, 2, 3
158	Construction of tidal barrier to prevent erosion in the beach of Saint Martins's island and development of internal drainage system and beautification.	√				1, 2, 3
159	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)	√				1, 2, 3
160	Protection of Newly Formed Economic Zone from Flood and River Erosion of Jamuna River at Bhuapur Upazila in Tangail district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
B	Land Reclamation and Development Projects					
161	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√			√	2, 3, 4, 6
162	Hatiya- Dhamarchar- Nijhumdwip Integrated Development Project	√			√	2, 3, 4, 6
163	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	√				2, 3, 4, 6
164	Sandwip-Jahazer char cross dam Project	√				2, 3, 4, 6
165	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√				2, 3, 4, 6
166	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6
167	Jahazer char-Noakhali Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6
168	Monitoring, clustering and development of chars		√	√		2, 3, 4, 6
169	Clustering of some emerging chars/bars and stabilizing of channels by dragging.		√			2, 3, 4, 6
170	Study for Estuary Management Program (Karnafuli to Sundarban).	√				2, 3, 4, 6
171	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√			√	2, 3, 4, 6
172	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies.	√	√		√	2, 3, 4, 6
173	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)	√	√		√	2, 3, 4, 6
174	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans	√	√		√	2, 3, 4, 6
175	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project.	√	√		√	2, 3, 4, 6
176	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season	√	√		√	2, 3, 4, 6
177	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
178	Integrated Coastal Zone Landuse Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√		√	2, 3, 4, 6
179	Land reclamation by dredging and construction of crossbar in Jamuna river in Bagura district.	√				2, 3, 4, 6
180	Freshwater Harvesting and Land Reclamation Char Kukri Mukri, Bhola, Bangladesh.	√				2, 3, 4, 6
C	Integrated Development Project					
181	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Beel Halti Development Project	√				1, 2, 3, 4, 6
182	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.		√			1, 2, 3, 4, 6
183	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√				1, 2, 3, 4, 6
184	Utilization of Water of Brahmaputra River		√			1, 2, 3, 4, 6
185	Utilization of Water of Meghna River		√			1, 2, 3, 4, 6
186	Utilization of Water of Dharla River		√			1, 2, 3, 4, 6
187	Utilization of Water of Mahananda River		√			1, 2, 3, 4, 6
188	Utilization of Water of Kangsa River		√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
189	Utilization of Water of Kushiara River		√			1, 2, 3, 4, 6
190	Utilization of Water of Khowai River		√			1, 2, 3, 4, 6
191	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project	√			√	1, 2, 3, 4, 6
192	Sectoral development plan in Moheshkhali Matarbari Area.	√				1, 2, 3, 4, 6
193	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	√	√			1, 2, 3, 4, 6
194	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
195	Comprehensive Flood and Drainage Management for Meghna Basin;	√	√			1, 2, 3, 4, 6
196	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√				1, 2, 3, 4, 6
197	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√			√	1, 2, 3, 4, 6
198	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
199	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
200	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigati upazila under Sherpur District.	√				1, 2, 3, 4, 6
201	Gonggaijuri Haor Integrated Water Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
202	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√				1, 2, 3, 4, 6
203	Meghna-Titas FCD in Sadar upazila, Bijoy Nagar and Sorail upazila under Brahmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
204	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√				1, 2, 3, 4, 6
205	Karatoya River Improvement Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
206	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar & Raipur upazila under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
207	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
208	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
209	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
210	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√		√	1, 2, 3, 4, 6
211	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
212	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
213	Prevention of flood, river bank erosion, increase navigation depth and land reclamation by dredging rivers flowing through Kurigram district.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
214	Bank protection and development of Surma and Kushiyara River in Jakigonj upazila of Sylhet district.	√				1, 2, 3, 4, 6
215	Flood control and drainage at downstream of Chalnbeel and connectivity road with Rabindra University, Bangladesh.	√				1, 2, 3, 4
216	Improvement of irrigation and drainage system in Purbodhola upazila of Netrokona district.	√				1, 2, 3, 4, 6
217	Bank protection of Dhalchar from erosion of Meghna River in Charfason of Bhola district and Carjahir Uddin FCD project in Tajumuddin upazila.	√				1, 2, 3, 4
218	Development of Khowai river system in Habiganj district	√				1, 2, 3, 4, 6
219	Integrated water management of Arial Beel and improvement of drainage system of Ichhamoti river in Nawabgonj and Dohar Upazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3, 4, 6
220	Integrated development project of ponding area of Goranchotbari.	√				1, 2, 3, 4, 6
221	Implementation of Integrated Water Resources Management for improvement of Drainage Congestion in Tungipara & Kotalipara upazila under Gopalgonj district.	√				1, 2, 3, 4, 6
222	Flood control, drainage and irrigation project in Goyainghat upazilla of Sylhet.	√				1, 2, 3, 4, 6
223	Rehabilitation project of Muhuri- Kohuwa flood control, drainage and irrigation project in Feni	√				1, 2, 3, 4, 6
224	Surma and Boulai River Basin Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
225	Integrated Water Resource Management and Development of Naf River Estuary and Land Development of Shah Parir Dwip.	√				1, 2, 3, 4, 6
D	Irrigation Project (New & Rehabilitation)					
226	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
227	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
228	North Rajshahi Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
229	Irrigation Projects in Eastern hill.		√			1, 2, 4, 6
230	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Ishamati Unit).	√				1, 2, 4, 6
231	Fatikchari FCDI Project.	√				1, 2, 4, 6
232	Dhurang Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
233	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√		1, 2, 4, 6
234	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
235	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes	√			√	1, 2, 4, 6
236	Study for rehabilitation of Flood Control & Drainage (FCD) Project and up gradation to combat the effect of climate change.	√				1, 2, 4, 6
237	Nishchintapur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
238	Halda Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
239	Boalkhali Irrigation Project.		√			1, 2, 4, 6
240	Rehabilitation of Barishal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
241	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chandpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
242	Rehabilitation of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari & Hathazari Upazila under Chittagong District.	√				1, 2, 4, 6
243	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√				1, 2, 4, 6
244	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√				1, 2, 4, 6
245	Buri Titas Irrigation and Drainage Project in Nabinogor upazila under Brahmonbaria District and Muradnagar upazila under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
246	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
247	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of Dighinala Upazila under Khagrachori district and Sreemai Khal in Patiya upazila under Chittagong district.	√				1, 2, 4, 6
248	Kharkharia Flood Control, Drainage And Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
249	Rehabilitation of pump house along with substitution of old pumps existing in pump station of GK Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
250	Rehabilitation of Infrastructures of Meghna-Dhonagoda Irrigation Project and protection work with dredging for protection from erosion in Motlobuttar upazila in Chandpur district.	√				1, 2, 4, 6
251	Rehabilitation of Halda Extended Irrigation Project in Hathajari upazilla of Chattogram district.	√				1, 2, 4, 6
252	Technical Assistance for Modernization of Ganges-Kobadak Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
253	Rationalization of Pekua, Bagguzara and Palakata Rubber Dam under Coxsbazar district, Mahamaya Rubber Dam under Chattogram district and kohu river Rubber Dam under Feni district.	√				1, 2, 4, 6
E	Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project					
254	Ghaghot River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
255	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√				1, 2, 3, 4, 6
256	Arial Khan River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
257	Impact of Climate Change on Ground Water Resources of Bangladesh.		√			1, 2, 3, 4, 6
258	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
259	Disaster Risk Management Enhancement Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
260	Revitalization of Karnafuli and establishment of connectivity with tributaries / distributaries to improve drainage system.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
261	Revitalization of Sangu and Matamuhuri river and establishment of connectivity with tributaries / distributaries;	√				1, 2, 3, 4, 6
262	Detail study for conservation of aquatic animals and bio diversity in the Maheshkhali Channel.	√				1, 2, 3, 4, 6
263	Restoration of Gojaria River		√			1, 2, 3, 4, 6
264	Restoration of Gorai river (phase-III).	√				1, 2, 3, 4, 6
265	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhali khal under Bagerhat district.	√				1, 2, 3, 4, 6
266	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 3, 4, 6
267	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
268	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
269	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
270	Conservation /preservation of fresh water in Baleswar, Bishkhali, Nurishwar and Tetulia river systems through salinity barrier.		√			1, 2, 3, 4, 6
271	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
272	Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project	√				1, 2, 3, 4, 6
273	Restoration of Icchamoti river passing through Pabna district.	√				1, 2, 3, 4, 6
274	Climate Smart Water Management Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
275	Climate Sensitive Agriculture and Water Management project.	√				1, 2, 3, 4, 6
276	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Norail, Potuakhali, Bhola, Feni and Noakhali.	√				2
277	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Khulna, Satkhira and Bagerhat district.	√				2
F	Rehabilitation of Coastal Polders					
278	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√				1, 2, 4, 6
279	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhali upazila.	√				1, 2, 4, 6
280	Improvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
281	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√		1, 2, 4, 6
282	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
283	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√			√	1, 2, 3, 4, 6
284	Disaster Risk Reduction Enhancement Project.	√				1, 2, 4, 6
285	Sustainable improvement of coastal polders.		√			1, 2, 4, 6
286	Safety of coastal infrastructure against cyclones and cyclonic storm surge.		√			1, 2, 4, 6
287	Coastal Embankment Improvement Project (II)	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
288	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Bauful upazila of Patuakhali district.	✓				1, 2, 4, 6
289	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	✓				1, 2, 4, 6
290	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Hatiya upazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	✓				1, 2, 4, 6
291	Sea Dyke protection of polder 48 near Kuyakata in Kolapara upazila under Patuakhali district.	✓				1, 2, 4, 6
292	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	✓				1, 2, 4, 6
293	Rehabilitation of Polder no-46, 47/1, 49, 54/A in Kolapara upazila of Patuakhali District.	✓				1, 2, 4, 6
294	Rehabilitation of Polder 34/2 (part), 30, 31 (part), 31 in Khulna district.	✓				1, 2, 4, 6
295	Bank protection at erosion prone area of polder no-56/57 located at left bank of Tentulia river in Lalmohon and Charfasion upazila of Bhola district.	✓				1, 2, 4, 6
296	Rehabilitation of Polder no-5 in Satkhira district.	✓				1, 2, 4, 6
297	Rehabilitation of Polder no-14/1 in Khulna district under Satkhira O&M Division.	✓				1, 2, 4, 6
298	Rehabilitation of Polder no-15 in Satkhira district.	✓				1, 2, 4, 6
299	Rehabilitation of Polder no 31 in Dakopu upazila of Khulna district.	✓				1, 2, 4, 6
300	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	✓				1, 2, 4, 6
301	Rehabilitation project of polder no 13-14/2 of Khulna and Satkhira district	✓				1, 2, 4, 6
302	Protection with repair of damaged embankment at Kalapania, Musapur, Sarikait and Mogdhara area in polder no 72 of Sandwip upazilla in Chittagong district	✓				1, 2, 4, 6
303	Construction of Super Dyke and Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-70 in MIDI Area at Upazila-Moheskhali, District-Coxsazar.	✓				1, 2, 4, 6
304	Rehabilitation of Polder in Khulna, Satkhira and Bagerhat District.	✓				1, 2, 4, 6
305	Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-71 in Coxsazar.	✓				1, 2, 4, 6
G	Haor Rehabilitation Projects					
306	Flood Management in Haor Areas.	✓	✓	✓		1, 2, 3, 4, 6
307	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	✓	✓			1, 2, 3, 4, 6
308	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.	✓	✓	✓		1, 2, 3, 4, 6
309	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community	✓	✓			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
	Level.					
310	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
311	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
312	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
313	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
314	Development and Construction of Innovative Fishpass/Fish Friendly Structures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
315	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
316	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
317	Borni Baor Land Reclamation and Development Project (phase-II).	√				1, 2, 3, 4, 6
318	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
319	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
320	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
321	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
322	Construction of causeway for improvement of drainage and convenience of navigation at haor area.	√				1, 2, 3, 4, 6
323	Development of drainage and early flood prevention at haor area under Sunamganj district through river dredging and bank protection.	√				1, 2, 3, 4, 6
324	Comprehensive study for flood and drainage management of upper Meghna basin within Bangladesh.	√				1, 2, 3, 4, 6
325	Climate Sensitive Agriculture and Water Management Project.	√				1, 2, 6
H	Others Projects					
326	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√				5
327	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√				1, 2, 3, 4, 6
328	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes.	√				5
329	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√				1, 2, 3, 4, 6
330	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
331	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√				5
332	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√			√	5
333	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√			√	5

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
334	Procurement of land based mechanical equipment and Barge construction for Directorate of Mechanical.	✓				5
335	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	✓				5
336	Construction of International Water Resource Management and Research Institute.	✓				5
337	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).		✓		✓	1, 2, 3, 4, 6
338	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.		✓		✓	1, 2, 3, 4, 6
339	Construction project of 18nos Inspection Banglow for field offices of BWDB.	✓				5
340	International water resource management and research institute.	✓				5
341	Procurement of 35 dredgers and ancillary equipment for capital dredging and sustainable river management of Bangladesh.	✓				5
342	Construction of necessary residential, administrative and other infrastructure as BWDB establishments.	✓				5
343	Construction of 9 dredger bases to increase dredging capacity of BWDB.	✓				5
344	Collection of 20 amphibian excavators with cutter suction dredging attachment for dredging of small river in Bangladesh.	✓				5
345	Tree plantation on BWDB's constructed embankment, bank of rivers and khal.	✓				1, 4
346	Sustainability of irrigation and drainage projects through participatory water management.	✓				5
347	Technical assistance for preparation of flood management plan of Bangladesh.	✓				5
348	Integrated development program to expand electric block and small irrigation project area in Dinajpur, Thakurgaon and Panchagarh district.	✓				5
349	Automation of hydrology division of BWDB with modern equipment's.	✓				5
350	Renovation/construction of offices and residential buildings of Sylhet, Sunamganj, Moulovibazar and Habiganj O&M Division under North-Eastern zone, Sylhet.	✓				5



“উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন (১ম পর্যায়)” প্রকল্পের (সিইআইপি-১) আওতার দাঁড়ান-৪৮তে
সম্পাদিত স্থায়ী ঢাল প্রতিরক্ষাসহ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ, পটুয়াখালী।



গড়াই নদী ড্রেজিং কাজ, ড্রেজিংকৃত বালি দিয়ে ভূমি পুনরুদ্ধার, জিও ব্যাগ
দিয়ে পুনরুদ্ধারকৃত জমির ফ্লোপ সংরক্ষণ কাজ, কুষ্টিয়া।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

বাপাউবো.বাংলা

পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা